



## INSTALLATION MANUAL

PRODUCT NAME : SIRIUS[600,1200,300] – CV/CC Ceiling Mount  
SIRIUS[600 HI,1200 HI] – CC Ceiling Mount



No.	Input	Ordering Code
1.	220-240V~50/60Hz	4231/4232-A/B/C/K/H-3-554-XX *
2.		4231/4232-A/B/C/K/H-3-555/556-XX *
3.		4231/4232/4233-A/B/C/K/H-3-474/475/476-XX *
4.		4231/4232/4233-A/B/C/K/H-3-548/549/550-XX *
5.		4231/4232/4233-A/B/C/K/H-4-548/549/550-XX *
6.		4231/4232/4233-A/B/C/K/H-5-548/549/550-XX *
7.		4231-C/E/K-3-542-XX *
8.		4231-C/E/K-3-543-XX *
9.		4232-C/E/K-3/4/5-542-XX *
10.		4232-C/E/K-3/4/5-543-XX *
11.		4231-C/E/K-3/4/5-540/541-XX *
12.		4232-C/E/K-3-540/541-XX *
13.		4231-A/B/C/H/K-3/4/5-695/696/697-XX *
14.		4232-A/B/C/H/K-3/4/5-695/696/697-XX *
15.		4233-A/B/C/H/K-3/5-695/696/697-XX *
16.	[CV] Constant Voltage – remote driver / 24V == input	4231/4232/4233-A/B/C/K/H-2-551/552/553-XX ***

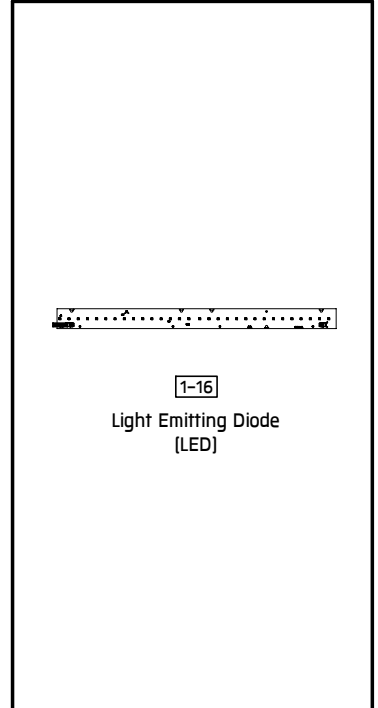

**1**

Item ลำดับ	Model รหัสสินค้า	Size/ขนาด A
1	OD-4231	600
2	OD-4232	1180
3	OD-4233	310

Do not cut or disconnect the cable between this area.  
ห้ามตัดต่อสายไฟบริเวณนี้

**2**

Item ลำดับ	Model รหัสสินค้า	Size/ขนาด B
1	OD-4231	340
2	OD-4232	800
3	OD-4233	150

Wall plug anchor size ขนาดตะกั่วฝังผนัง  
D L  
Ø7 mm./มม. 37 mm./มม.

Screw size ขนาดสกรูยึดผนัง  
D H L  
Ø4 mm. Ø9 mm. 38 mm.

Wall bracket แป้นยึดผนัง

Use appropriate installation material depending on installation conditions.  
เลือกสกรูและอุปกรณ์ยึดจับที่เหมาะสมกับพื้นที่และประเภทการติดตั้ง

**3**

For on-off and remote driver.  
สำหรับระบบเปิด-ปิด และรีโมท ไดรเวอร์  
IP68 water tight connecting device 3 Pole.  
Cable Diameter 5.0-9.5mm.  
Available Separately / ชุดเชื่อมต่อสายไฟกันน้ำ IP68,  
สำหรับสายไฟ 3สาย จำหน่ายแยกต่างหาก  
Ordering Code : AUN-CON-0009-00  
See connecting detail manual.  
ดูรายละเอียดที่คู่มือการติดตั้ง


**4**

Installation complete  
ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

For Constant Voltage LED 24V=  
[SIRIUS 600 - CV Ceiling Mount ]

**⚠ Warning:** Luminaire must be operated with remote driver that is conform to SELV  
ข้อควรระวัง: แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าตัวโคมจากรีโมทไดรเวอร์ภายนอกต้องเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษเท่านั้น

Input/เข้า 220-240 V~




Output/ออก 24 V =   
[ Output from SELV system only ]  
[กระแสไฟต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษชนิดปลอดภัยเพียงเท่านั้น]

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก			Distance from luminaire to Driver ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดรเวอร์			
Ordering Code	Product Name	Maximum number of luminaires for parallel connection / จำนวนโคมในการต่อแบบขนาน	Connected fixtures / โคมที่ติดตั้ง	Conductor size / ขนาดสายไฟ		
				1.00 mm <sup>2</sup>	1.50 mm <sup>2</sup>	2.00 mm <sup>2</sup>
AUN-DRG-0027-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 72W.	1-3 luminaires/โคม	1 luminaire/โคม	150 m	220 m	300 m
			2 luminaires/โคม	70 m	110 m	150 m
			3 luminaire/โคม	20 m	30 m	40 m
AUN-DRG-0011-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 150W.	1-6 luminaires/โคม	1 luminaire/โคม	150 m	220 m	300 m
			2 luminaires/โคม	70 m	110 m	150 m
			3 luminaires/โคม	40 m	60 m	85 m
			4 luminaires/โคม	30 m	45 m	60 m
			5 luminaires/โคม	25 m	35 m	50 m
			6 luminaires/โคม	5 m	10 m	15 m

For Constant Voltage LED 24Vdc=  
[SIRIUS 1200 - CV Ceiling Mount ]

**⚠ Warning:** Luminaire must be operated with remote driver that is conform to SELV  
ข้อควรระวัง: แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าตัวโคมจากรีโมทไดรเวอร์ภายนอกต้องเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษเท่านั้น

Input/เข้า 220-240 V~




Output/ออก 24 V =   
[ Output from SELV system only ]  
[กระแสไฟต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษชนิดปลอดภัยเพียงเท่านั้น]

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก			Distance from luminaire to Driver ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดรเวอร์			
Ordering Code	Product Name	Maximum number of luminaires for parallel connection / จำนวนโคมในการต่อแบบขนาน	Connected fixtures / โคมที่ติดตั้ง	Conductor size / ขนาดสายไฟ		
				1.00 mm <sup>2</sup>	1.50 mm <sup>2</sup>	2.00 mm <sup>2</sup>
AUN-DRG-0027-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 72W.	1 luminaire/โคม	1 luminaire/โคม	75 m	110 m	150 m
AUN-DRG-0011-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 150W.	1-3 luminaires/โคม	1 luminaire/โคม	75 m	110 m	140 m
			2 luminaires/โคม	35 m	55 m	75 m
			3 luminaires/โคม	10 m	20 m	25 m

For Constant Voltage LED 24Vdc=  
[SIRIUS 300 - CV Ceiling Mount ]

**Warning:** Luminaire must be operated with remote driver that is conform to SELV  
ข้อควรระวัง: แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าตัวโคมจากรีโมทไดรเวอร์ภายนอกต้องเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษเท่านั้น


Input/เข้า 220-240 V~



Output/ออก 24 Vdc  
[ Output from SELV system only]  
[กระแสไฟต้องมาจากระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษชนิดปลอดภัยเพียงเท่านั้น]

Accessory available separately./อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก			Distance from luminaire to Driver ระยะทางจากตัวโคมถึง ไดรเวอร์			
Ordering Code	Product Name	Maximum number of luminaires for parallel connection / จำนวนโคมในการต่อแบบขนาน	Connected fixtures/ โคมที่ติดตั้ง	Conductor size / ขนาดสายไฟ		
				1.00 mm <sup>2</sup>	1.50 mm <sup>2</sup>	2.00 mm <sup>2</sup>
AUN-DRG-0027-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 72W	1-6 luminaires/โคม	1 luminaire/โคม	300 m	450 m	500 m
			2 luminaires/โคม	150 m	225 m	300 m
			3 luminaires/โคม	100 m	150 m	200 m
			4 luminaires/โคม	75 m	114 m	152 m
			5 luminaires/โคม	61 m	90 m	122 m
			6 luminaires/โคม	20 m	31 m	41 m
AUN-DRG-0011-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 150W.	1-6 luminaires/โคม	1 luminaire/โคม	150 m	220 m	300 m
			2 luminaires/โคม	70 m	110 m	150 m
			3 luminaires/โคม	40 m	60 m	85 m
			4 luminaires/โคม	30 m	45 m	60 m
			5 luminaires/โคม	25 m	35 m	50 m
			6 luminaires/โคม	5 m	10 m	15 m

For 1-10V dimming and DALI system.  
สำหรับระบบทิม1-10V และระบบDALI

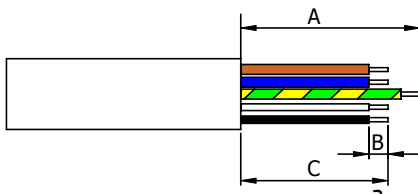

A = 38-40 mm.  
B = 8-10 mm.  
C = 30-32 mm.

Cable Size/ขนาดสายไฟ : 5x1.00 mm. Ø7.1-13 mm.



IP68 water tight connecting device 5 Pole.Cable Diameter 7.1-13mm.  
Available Separately/ชุดข้อต่อสายไฟกันน้ำIP68, สำหรับสายไฟ 5 สาย  
แยกจำหน่ายต่างหาก  
Ordering Code : AUN-CON-0011-00

Green/Yellow :   
Brown : L   
Blue : N   
White : + /DA1   
Black : - /DA2

**Remark :**

หมายเหตุ




1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.  
การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. Disconnect the power before changing the lamp.  
ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ
3. For Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.  
สำหรับโคมไฟที่มีการป้องกันไฟฟ้ารั่วระดับ1 การติดตั้งต้องต่อสายดินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วย
4. Do not exceed the maximum wattage.  
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดไฟประเภท
5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.  
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด

**Warning :**

ข้อควรระวัง




1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.  
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่งสิ่งผิดปกตินี้เหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use. In the event that any part of the fitting causes damage to the replacement parts, please replace the damaged parts with standard parts before use.  
ในกรณีที่ชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

For class1 



● Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm.<sup>2</sup> Ø5-9.5 mm.

For class3 




● Cable Size/ขนาดสายไฟ : 2x1.00 mm.<sup>2</sup> Ø5-9.5 mm.

In case the supply cable is exposed to sunlight use UV resistant cable.

กรณีที่มีการติดตั้งโคมไฟนอกอาคาร หรือโคมไฟที่มีการแผ่รังสียูวี สายไฟต้องสามารถป้องกัน หรือ มีการป้องกันไม่ให้ถูกรังสียูวีได้

**NO**




- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.  
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ


0.5 m




- Minimum distance to lighted surface.  
ระยะห่างขั้นต่ำ จากหน้าโคมถึงพื้นผิวที่ถูกละแสงสว่าง




- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.5m is not expected.  
ตำแหน่งที่ติดตั้งดวงโคมควรอยู่ในจุดที่แสงไม่ส่องเข้าดวงตาโดยตรงเป็นเวลานาน หากเข้าใกล้ในระยะน้อยกว่า 0.5 ม.




- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.  
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งจะใหม่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น



- Our products are installed with electronic components with the protection against overvoltage according to IEC 61547. The customers have to install the additional overvoltage protection devices (against surge, transients, etc) in their electrical system to avoid the risk of damage. Failing to do so will end the product warranty. ผลิตภัณฑ์ของเรา มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกินตามมาตรฐาน IEC 61547 และลูกค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟเกินเพิ่มเติม (ป้องกันไฟกระชาก, ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ) ในระบบไฟฟ้าด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การรับประกันจะสิ้นสุดลง




- Clean the products regularly to maintain good light output and prolong surface quality . Only use solvent-free cleaning solutions on the products. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อรักษาความส่องสว่างที่ดีและยืดอายุคุณภาพพื้นผิว ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น

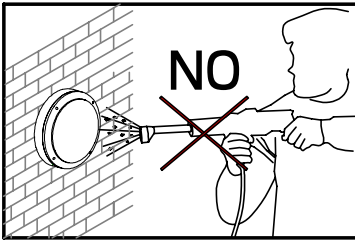


- Do not use a high pressure washer to clean the products. ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

For class1



- To replace the LED module or the entire luminaire. Please consult your sales representative. หากต้องการเปลี่ยน LED module หรือโคมไฟโปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ

For class3



- To replace the LED module or the entire luminaire. Please consult your sales representative. หากต้องการเปลี่ยน LED module หรือโคมไฟโปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice According to directive 2002/96/CE and directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานโปรดแยกผลิตภัณฑ์ออกจากของเสียประเภทอื่นๆและรีไซเคิลอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม อ้างอิงตามระเบียบ 2002/96/CE และระเบียบ 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

## Replacing the LED module

### วิธีการเปลี่ยน LED module

1. Contact your sales representative for replacement LED modules. Make sure that the replacement module match the initially supplied module. Note the part number printed on the LED module.  
เตรียม LED module ให้ตรงกับรุ่นที่ต้องการเปลี่ยนโดยตรวจสอบที่หมายเลขที่พิมพ์บน LED modules และ ติดต่อกับตัวแทนขายเพื่อสั่งซื้อ LED modules ที่ต้องการเปลี่ยน
2. The LED module can be replaced by qualified persons using standard tools.  
การเปลี่ยน LED module ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญและใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
3. Disconnect power before opening the luminaire housing.  
ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเปิดตัวโคม
4. Replace the old LED module with the new LED module. Reapply thermal interface material as supplied with the new LED module.  
ถอด LED module ที่ชำรุดออก จากนั้นทำความสะอาดจุดวางหลอด แล้วจึงทำการประกอบ LED module ใหม่ และต้องเปลี่ยน แผ่น Thermal Pad หรือ Thermal Grease ด้วยทุกครั้ง
5. Inspect gaskets and if required replace with new gaskets. Defective luminaire covers must be replaced. Inspect correct wiring of replaced LED module.  
ตรวจสอบปะเก็นและชิ้นส่วนของตัวโคม ถ้าชำรุดเสียหายให้ทำการเปลี่ยนใหม่ และตรวจสอบการเข้าสายไฟของ LED module ที่เปลี่ยนใหม่ถูกต้องหรือไม่
6. Close the luminaire housing before reconnecting power.  
ปิดฝาครอบลือคโคมไฟให้เรียบร้อยก่อนเปิดไฟ