


שטייניץ לידד

קטלוג הדפסה מותאם אישית מהאתר



LED Linear™

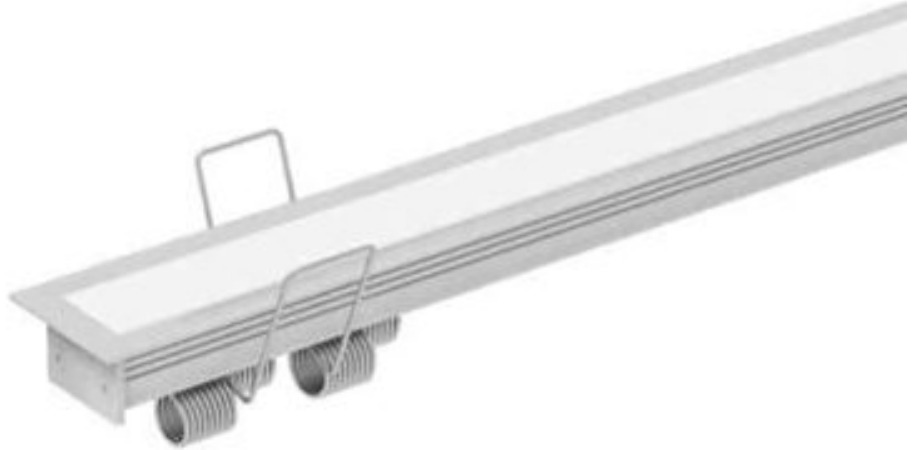

LUNA IP40 / IP65

גוף תאורה לינארי להתקנה שקועה עשוי אלומיניום משוך עם כיסוי אופל משוך. מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, פרוזדורים, משרדים, בתי חולים.

אטימות: IP40 / IP65

עמידות מכנית: IK02

דרגת הגנה: CLASS I

אלומה: רחבה סימטרית עם כיסוי אופל משוך.
גוף: פרופילי אלומיניום מעוצבים עם ציפוי אנודיזי,
מערכת אופטית: רפלקטור אלומיניום / מפזר אור.

גוון אור: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

מסירות צבע: CRI 95

אורך חיים: L70 > 50,000 h

הזנה: 24VDC

התקנה: שקוע.

גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית.

Lifetime LED Engine Hours@L90	MAX LEGHT M	MIN LEGHT	Im	(K)	(CRI (Ra	W/M	דגם
60000<	10		410	4000K	85	3	LUNA SLD 3 IP40

Lifetime LED Engine Hours@L90	MAX LEGHT M	MIN LEGHT MM	lm	(K)	(CRI (Ra	W/M	דגם
60000<	7.5	125	480	4000K	95	5	LUNA LD5 IP40
60000<	5	125	1200	4000K	85	10	LUNA LD10 IP40
60000<	4	125	1920	4000K	85	15	LUNA LD15 IP40
60000<	3	125	3130	4000K	85	25	LUNA LD25 IP40
60000<	2	125	4120	4000K	85	40	LUNA LD40 IP40
60000<	5	62.5	570	4000K	95	6	LUNA HD6 IP40
60000<	5	62.5	960	4000K	95	10	LUNA HD10 IP40
60000<	4	62.5	1920	4000K	85	15	LUNA HD15 IP40
60000<	3	62.5	3130	4000K	85	25	LUNA HD25 IP40
60000<	2	62.5	4570	4000K	85	36	LUNA HD36 IP40

