





INSTALLATION MANUAL






PRODUCT NAME : Double FUJI Flat - Bollard
Double FUJI Round - Bollard



IP65

No.	Input voltage	Ordering Code
1.	220-240V 50-60Hz	7119/7120-0-3-902-XX
2.		7119/7120-0-3-905-XX
3.		7119/7120-0-3-505-XX
4.		7119/7120-0-3/4/5-887-XX
5.		7119/7120-0-3/4/5-891-XX
6.		7119/7120-0-3/4/5-506-XX

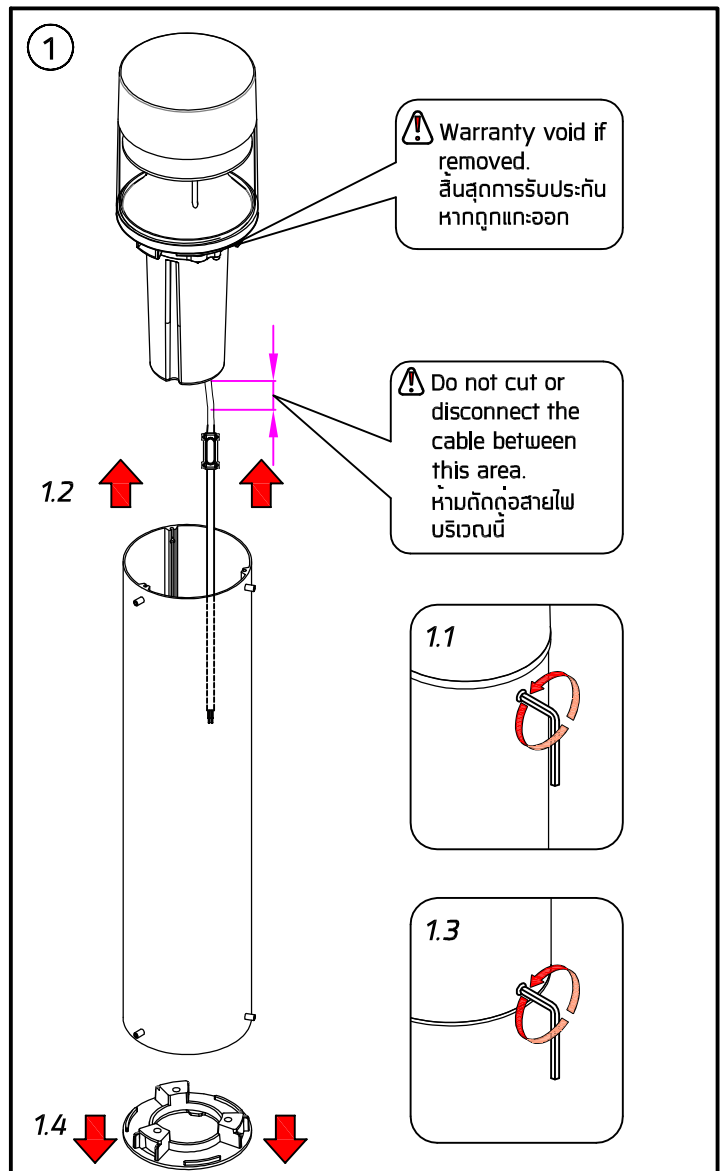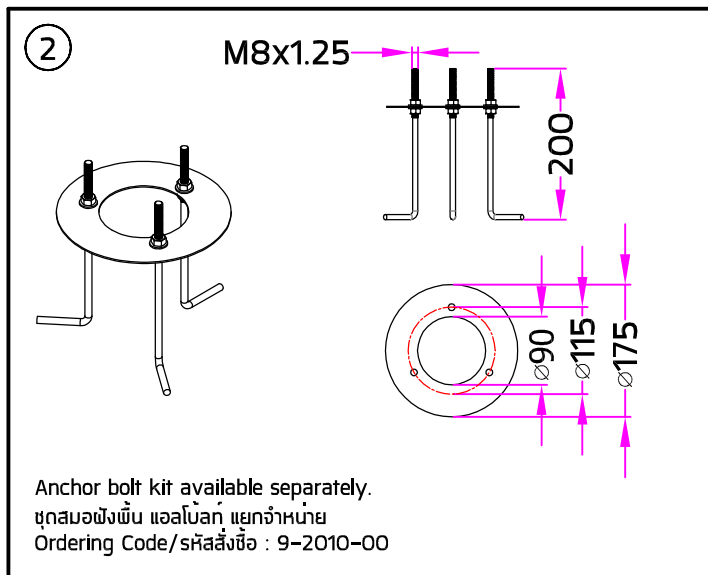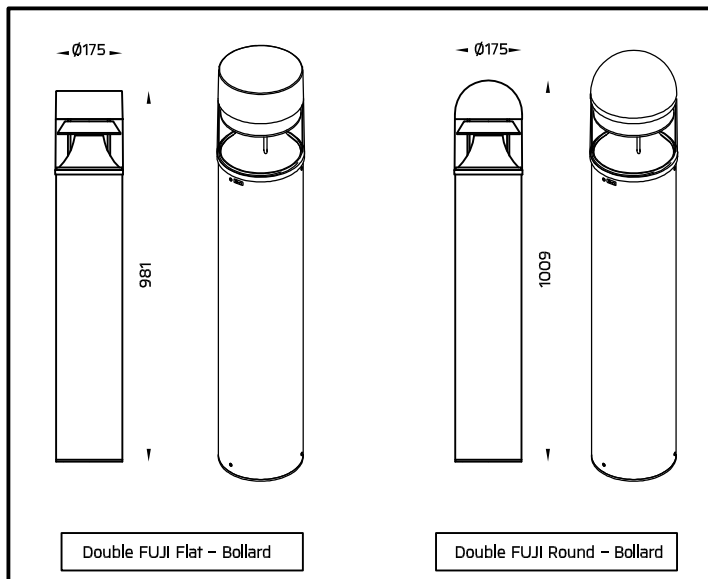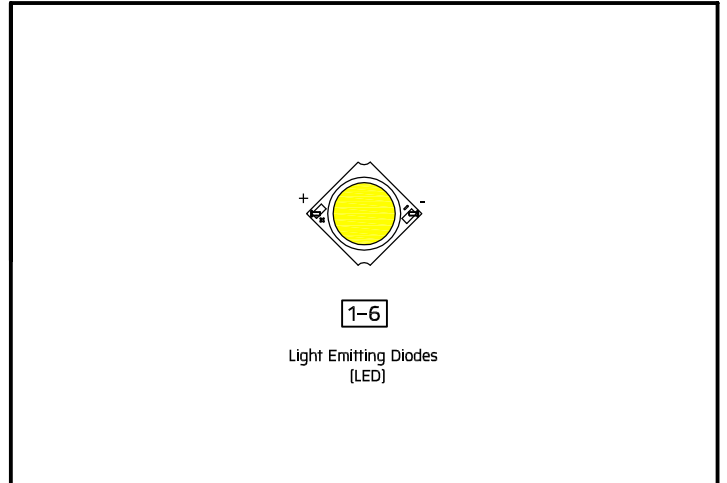

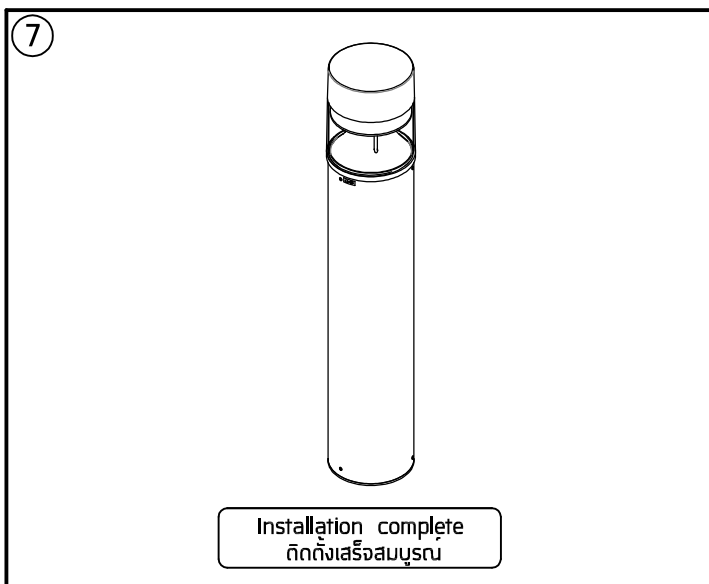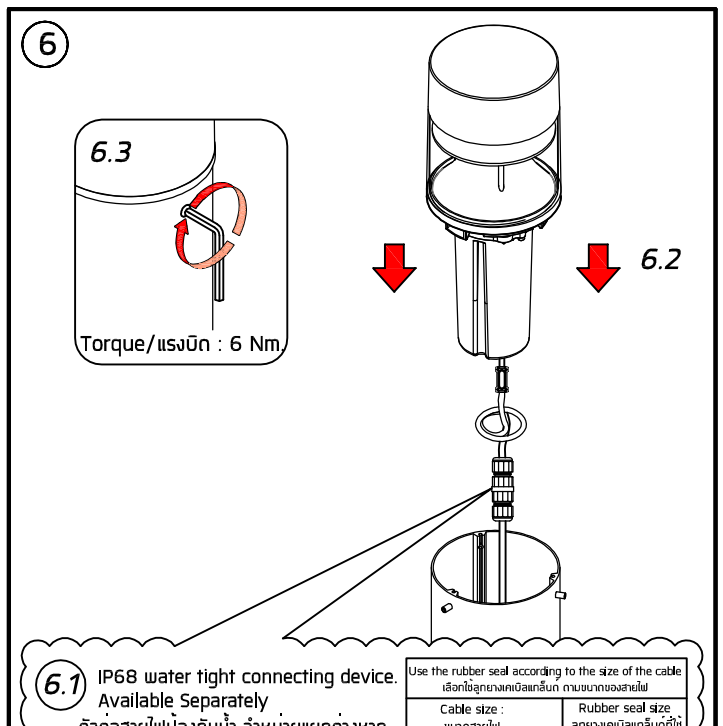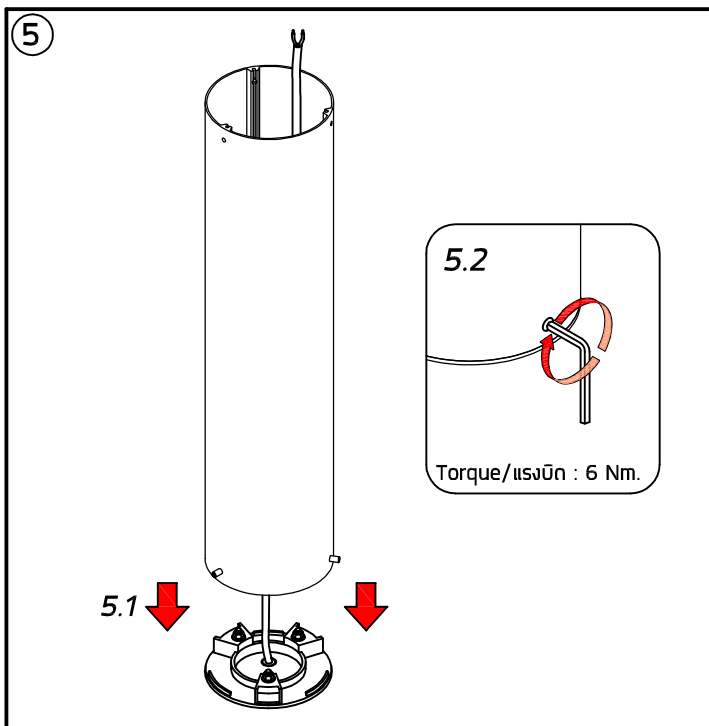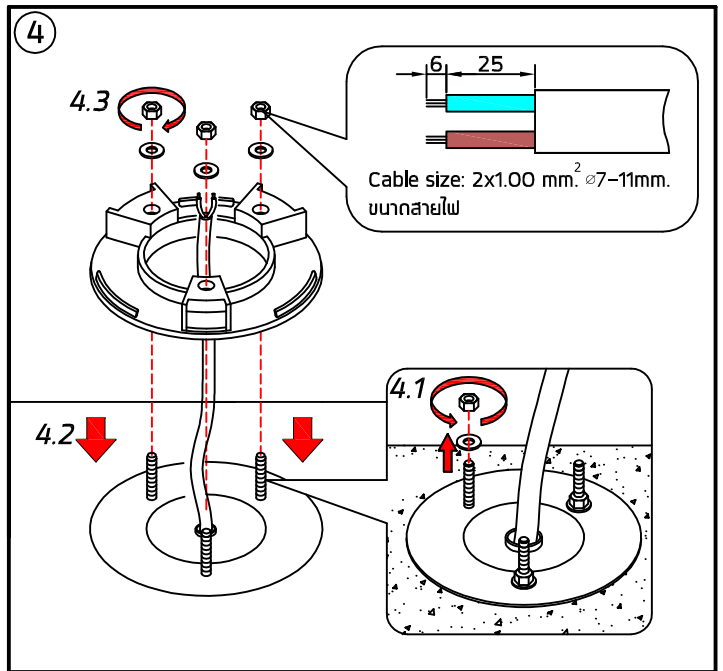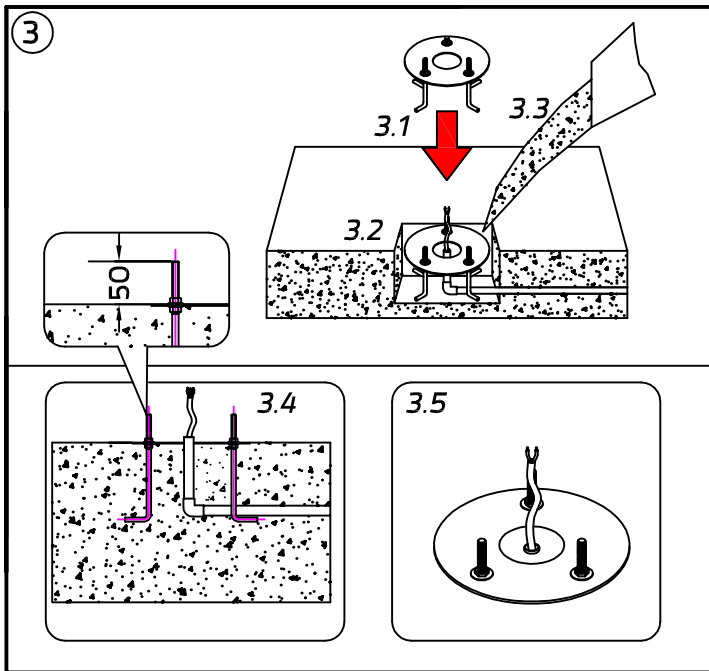

6.1 IP68 water tight connecting device. Available Separately
ตัวกอสายไฟป้องกันน้ำ จำหน่ายแยกต่างหาก
Ordering Code/รหัสสั่งซื้อ: 9-0903-00

Use the rubber seal according to the size of the cable
เลือกใช้ลูกยางตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

Cable size : ขนาดสายไฟ	Rubber seal size ลูกยางตามเส้นผ่าศูนย์กลาง
Cable size Dia ∅7-9 mm. ขนาดสายไฟ	9
Cable size Dia ∅10-11 mm. ขนาดสายไฟ	12

⚠ Make sure that the rubber seal is correctly in place.
ระวังลูกยางหลุดออกจากชุดกั้นเบรสน

⚠ Make sure that cable glands are fastened.
ต้องขันสลักรูให้แน่นทุกตัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Remark :
หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.
การติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้า ที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. Disconnect the power before changing the lamp.
ปิดสวิทช์ไฟทุกครั้งทีเปลี่ยนหลอดไฟ
3. This is class 2 luminaire fixture.
โคมไฟรุ่นนี้ถูกจัดไว้ในประเภทของการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระดับ 2
4. Do not exceed the maximum wattage.
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดไฟประเภท
5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด


Warning :
ขอควรระวัง

1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่ง สิ่งผิดปกติเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.
ในกรณีที่มิมีชิ้นส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

For 1-10V dimming and DALI system.




สำหรับระบบทิม1-10VและระบบDALI

A = 38-40 mm.
B = 8-10 mm.
C = 30-32 mm.

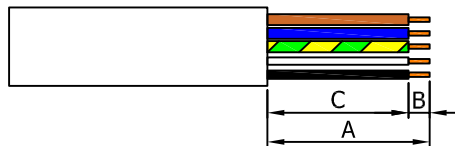


Green/Yellow : \oplus
Brown : L
Blue : N
White : +
Black : -

Cable Size/ขนาดสายไฟ : 5x1.00 mm.² Ø6.5-12 mm.




● Cable Size/ขนาดสายไฟ : 2x1.00 mm.² Ø7-11 mm.

NO




- Do not touch the LED because it may shorten the life time or the LED can be breaking down.
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ



- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น

NO

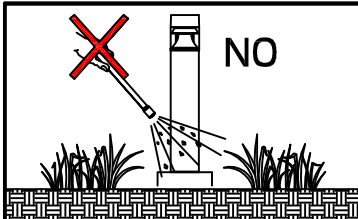

- Avoid using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers and acid solvent near the Luminaires.
ห้ามใช้สารเคมีเช่น บ่อย, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว และสารละลายที่เป็นกรด บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice.
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โปรดแยกผลิตภัณฑ์ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่ง จะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม