



קטלוג הדפסה מותאם אישית מהאתר





FLAT T 120 X 30

גוף תאורה להתקנה צמוד BACK LIGHT עם כיסוי אופל מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

אטימות: IP40

דרגת הגנה: CLASS I

גוף: מתכת צבוע לבן RAL 9016 בתנור.

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

רפלקטור: צבוע לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.

מקדם בהיקות: (URG<19)

סוגים עלומות אור: 120° - Symetrical

לדים: SMD Mid Power LED

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

אורך חיים: 50,000 שעות L70.

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.

נצילות אורית: 117 לומן לואט.

עמעום: DALI או 1-10V DIM.



גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית





הנדסת תאורה
מבית - עין-השושפט מפעלי תאורה
בתנור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005

דגם	W	LM	K	(WxLxH) (mm)	Kg
291.03135.31.40.032	28	3300	4000	330x1230x70	4.5
291.03135.31.30.033	28	3200	3000	330x1230x70	4.5

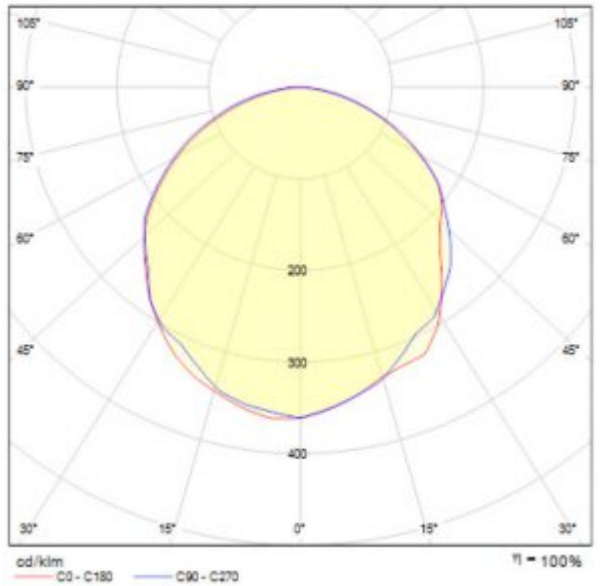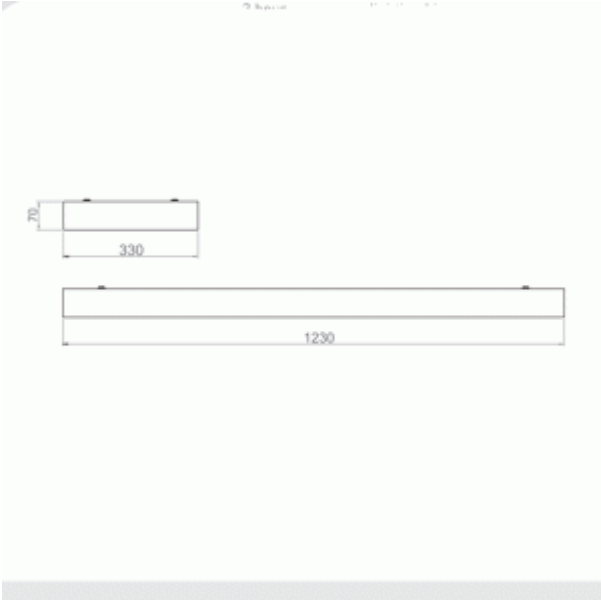



FLAT T 60 X 60

גוף תאורה להתקנה צמוד BACK LIGHT עם כיסוי אופל מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

אטימות: IP40

דרגת הגנה: CLASS I

גוף: מתכת צבוע לבן RAL 9016 בתנור.

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

רפלקטור: צבוע לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.

מקדם בהיקות: (URG<19)

סוגים עלומות אור: Symetrical - 120°

לדים: SMD Mid Power LED

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

אורך חיים: 50,000 שעות L70.

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.


נצילות אורית: 117 לומן לואט.

עמעום: DALI או 1-10V DIM.

גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית



דגם	W	LM	K	(WxLxH) (mm)	Kg
291.03135.66.40.034	28	3350	4000	630x630x70	4.1
291.03135.66.30.033	28	3250	3000	630x630x70	4.1
291.03135.66.40.037	33	3700	4000	630x630x70	4.1
291.03135.66.30.036	33	3600	3000	630x630x70	4.1
291.03135.66.40.041	35	4100	4000	630x630x70	4.1
291.03135.66.30.040	35	4000	3000	630x630x70	4.1

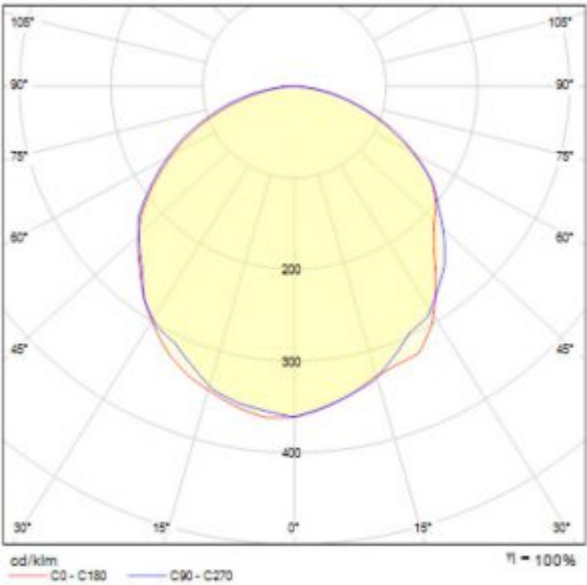



*D-LINE 08

גוף תאורה מאורך להתקנה חיצונית מתאים למפרט 08 , מתאים להתקנה לתאורה נסתרת, במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד

אטימות: IP20

גוף: מתכתי עם כיסוי פולי קרבונט אופל.

צבע: צבוע לבן עם צביעה אלקטרוסטטית בתנור .

מפזר אור: פוליקרבונט אופל .

LED: מודול מתוצרת מותג מוביל לפי דרישות איכות וביצועים "של מהנדסי חברת שטייניץ לירד"

אורך חיים: 50,000 שעות L80

מסירות צבע: CRI>80

מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני.

אפשרויות נוספות: גשש קירבה

דגם	W	(CRI (Ra	(K	Im	DIMENSION	Lifetime LED Engine Hours@L90
DLINE11623	23	80	4000K	2760	1168X62X74	50000<
DLINE11640	40	80	4000K	4800	1168X62X74	50000<
DLINE14560	38	80	4000K	4560	1458X62X74	50000<
DLINE14560	60	80	4000K	7200	1458X62X74	50000<





Hinged Strap



Male / Female Connector



BESA Fixing Hole






Easy Installation



M20 Knock-Out



Pushed Terminal Block

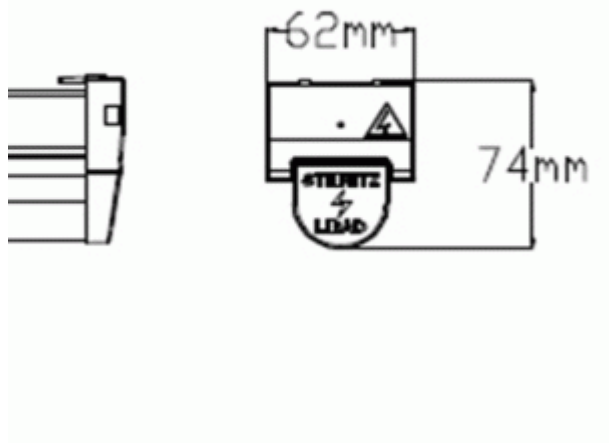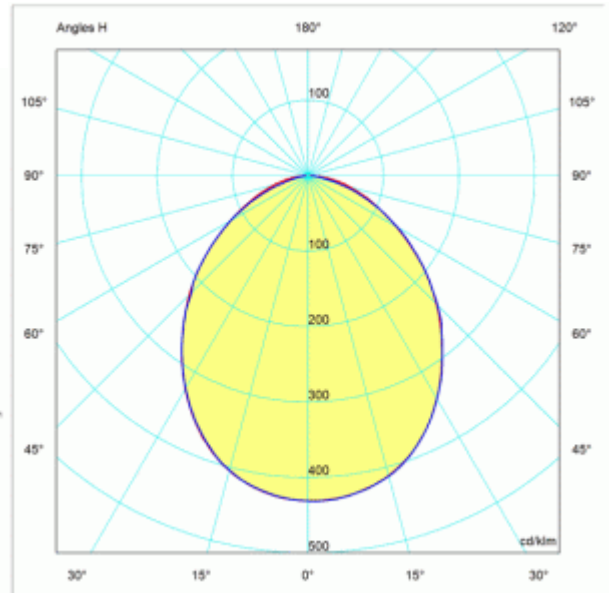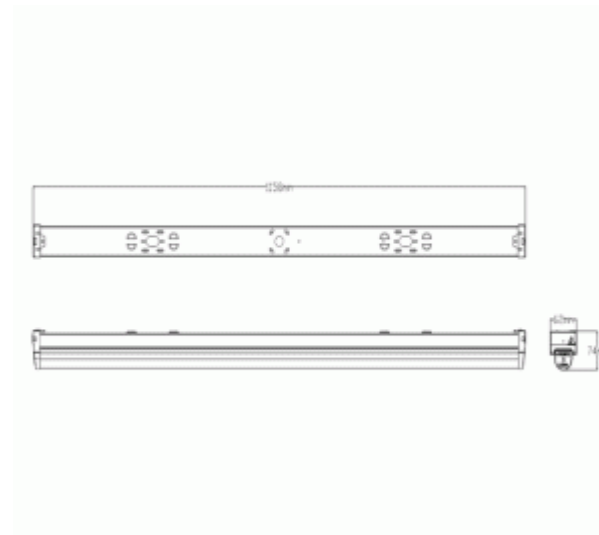



D LINE WIDE 08

D LINE WIDE 08

08גוף תאורה מאורך להתקנה חיצונית , מתאים למפרט

, מתאים להתקנה בבתי ספר, במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד

אטימות: IP20

גוף: מתכתי עם כיסוי פולי קרבונט אופל.

צבע: צבוע לבן עם צביעה אלקטרוסטטית בתנור אפשרות לדופן צהובה .

מפזר אור: פוליקרבונט אופל .

LED: מודול מתוצרת מותג מוביל לפי דרישות איכות וביצועים "של מהנדסי חברת שטייניץ לירד"

אורך חיים: 50,000 שעות L80

מסירות צבע: CRI>80



מע' הפעלה: TRIDONIC דרייבר אלקטרוני.


אפשרויות נוספות: גשש קירבה

דגם	W	(CRI (Ra	(K	lm	DIMENSION	Lifetime LED Engine Hours@L90
WIDE18590	18	80	4000K	1600	590X200X81	50000<
WIDE201190	20	80	4000K	2100	590X200X81	50000<1



Lifetime LED Engine Hours@L90	DIMENSION	lm	(K)	(CRI (Ra	W	דגם
50000<	1190X200X81	3990	4000K		80 38	WIDE381190
50000<	1490X200X81	3150	4000K		80 30	WIDE301490
50000<	1490X200X81	6090	4000K		80 58	WIDE581490
50000<	1790X200X81	6825	4000K		80 65	WIDE651790

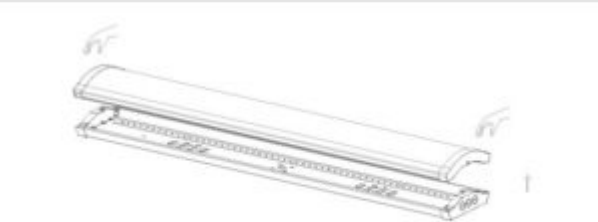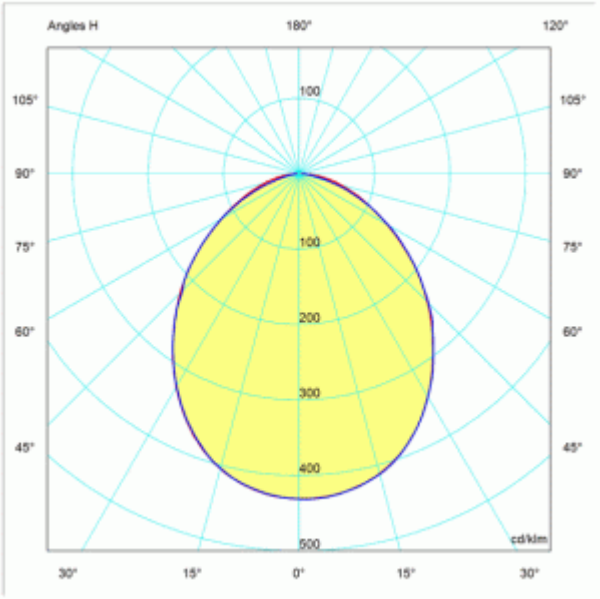

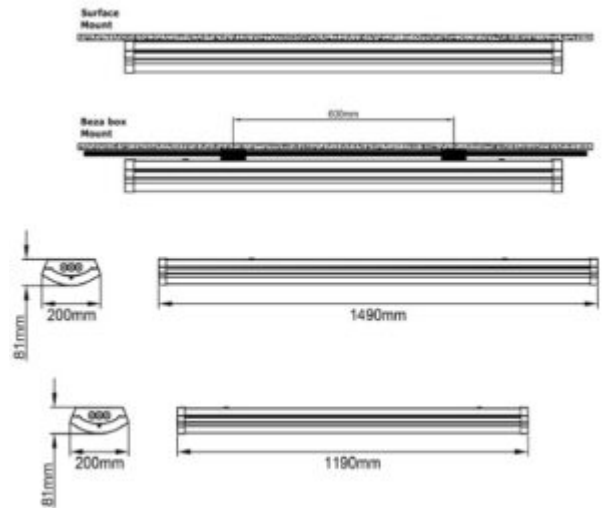

ikizler



DOMES



גוף תאורה בלתי ישירה LED בעל נצילות גבוהה המיועד

אטימות: IP20

דרגת הגנה: CLASS I

גוף: מתכת צבוע לבן RAL 9016 בתנור.

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

רפלקטור: צבוע לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.

מפזר אור: מרכזי חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV

מקדם בהיקות: (URG<19)

סוגים עלומות אור: Direct-Indirect - 120° .

לדים: SMD Mid Power LED

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

אורך חיים: 50,000 שעות L70.

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.


נצילות אורית : 72 לומן לואט.


עמעום: DALI 1-10V DIM או DALI.

גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית

בתנור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005

דגם	W	LM	K	(WxLxH) (mm)	Kg
291.03119.66.40.023	32	2300	4000	630x630x105	4.5
291.03119.66.30.021	32	2100	3000	630x630x105	4.5
291.03119.66.40.042	60	4200	4000	630x630x105	4.5
291.03119.66.30.041	60	4050	3000	630x630x105	4.5

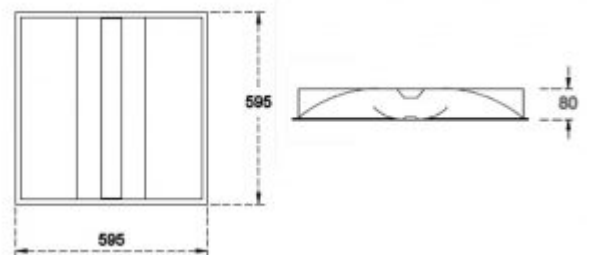

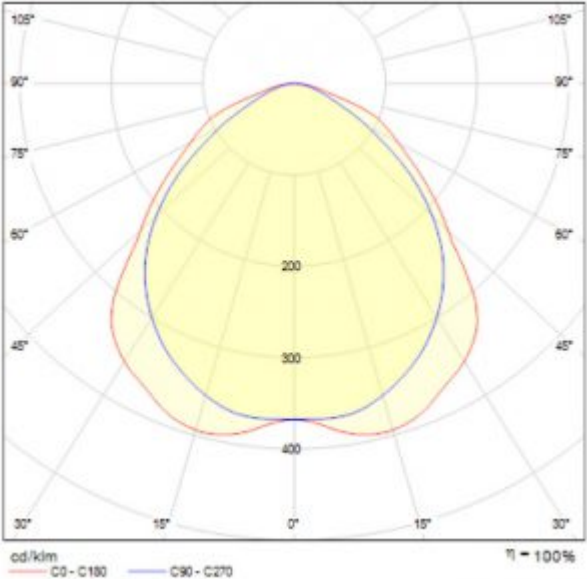

PART S



גוף תאורה PANEL LED 3 WINDOWS לתאורת פנים

מיועד להתקנה צמוד או תלוי בתקרות, מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, משרדים, בנקים, בית חולים, מרפאות, ועוד.

אטימות: IP40

דרגת הגנה: CLASS I

גוף: מתכת צבוע לבן RAL 9016 בתנור.

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

רפלקטור: בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.

מקדם בהיקות: (URG<19)

סוגים עלומות אור: 120° - Symetrical.

לדים: SMD Mid Power LED

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

אורך חיים: 50,000 שעות L70.

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.



נצילות אורית : 80 לומן לואט.

עמעום: DALI 1-10V DIM או DALI.

גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית

בתנור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005

Kg	(WxLxH) (mm)	K	LM	W	דגם
4.3	630x630x55	4000	3250	41	291.03149.66.40.033
4.3	630x630x55	3000	3100	41	291.03149.66.30.031

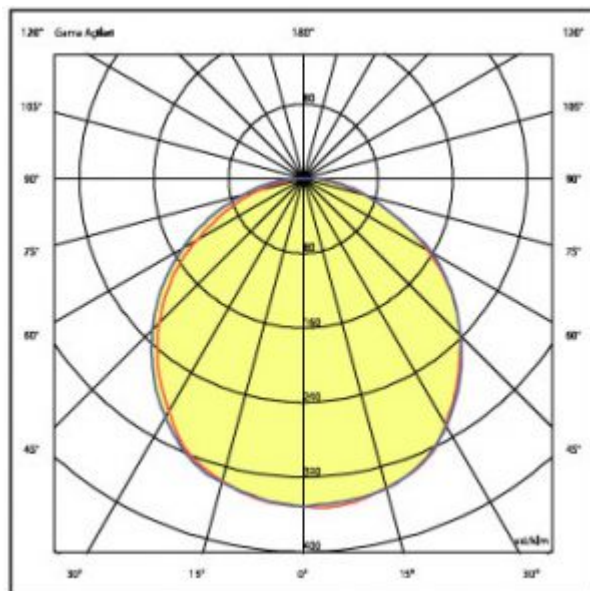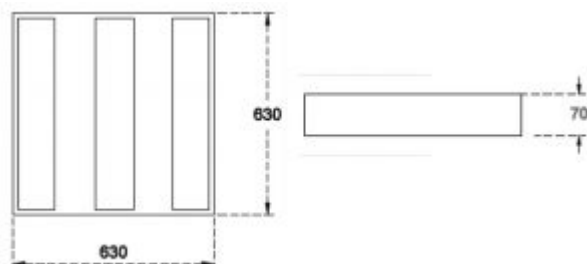



GLARE S

גוף תאורה עם לובר אלומיניום למניעת סינוור להתקנה חיצונית מתאים להתקנה בתקרות חשופות של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, חדרי ישיבות ועוד.

אטימות: IP20

דרגת הגנה: CLASS I

גוף: מתכת צבוע לבן RAL 9016 בתנור.

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

רפלקטור: צבוע לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.

מקדם בהיקות: (URG<19)

סוגים עלומות אור: Symetrical - 120°

לדים: SMD Mid Power LED

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)





הנדסת תאורה
מבית  עין-השופט מפעלי תאורה
אורך חיים: 50,000 שעות L70.

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.




נצילות אורית : 84 לומן לואט.

עמעוס: DALI או 1-10V DIM.

גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית

בתנור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005.

Kg	(WxLxH) (mm)	K	LM	W	דגם
4.6	630x630x65	4000	3000	36	291.03500.66.40.030
4.6	630x630x65	3000	2800	36	291.03500.66.30.028
4.6	330x630x65	4000	1500	18	291.03500.36.40.015
4.6	330x630x65	3000	1400	18	291.03500.36.30.014
4.7	330x1230x65	4000	3000	36	291.03500.31.40.030
4.7	330x1230x65	3000	2800	36	291.03500.31.30.028

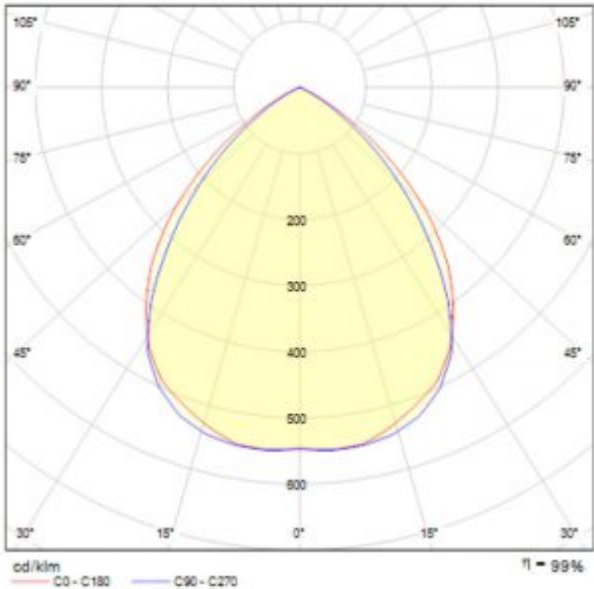

THORN
LIGHTING PEOPLE



IQ WAVE SURFACE M1140 & M1440

גוף תאורה להתקנה צמוד תקרה Indirect/Direct עם כיסוי אופל.
מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות של מבנים ציבוריים, בתי חולים,
בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

אטימות: IP40

עמידות מכנית: IK05

גוף: פוליקרבונט (TPA).

מקדם בהיקות: UGR <19

מפזר אור: חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.

לדים: מתוצרת מותג מוכר.

אורך חיים: מעל 50,000-70,000 שעות L90.

גוון אור: 3000K / 4000K

נצילות אורית: 123 לומן לואט.

מסירות צבע: CRI > 80

ציוד הפעלה: דרייבר אלקטרוני אינטגרלי.



עמעוס: DIM 1-10V/DALI

התקנה: קלה ונוחה.



התקנה	מידות (mm)	Wt (kg)	Description	KL	Lm	WT	דגם
IQ Wave Surface, dimmable							
surface	1440x210x70mm	4,1	IQ SURF S LED2600-830 HFIX	3000	2450	22	357-96628940
surface	1440x210x70mm	4,1	IQ SURF S LED2600-840 HFIX	4000	2600	22	357-96628941
surface	1440x210x70mm	4,1	IQ SURF S LED4250-830 HFIX	3000	4000	40	357-96628942
surface	1440x210x70mm	4,1	IQ SURF S LED4250-840 HFIX	4000	4250	40	357-96628943
surface	1440x210x70mm	5	IQ SURF L LED4250-830 HFIX	3000	2450	22	357-96628944
surface	1440x210x70mm	5	IQ SURF L LED4250-840 HFIX	4000	4250	35	357-96628945
surface	1440x210x70mm	5	IQ SURF L LED4900-830 HFIX	3000	4600	42	357-96628946
surface	1440x210x70mm	5	IQ SURF L LED4900-840 HFIX	4000	4900	42	357-96628947
surface	1440x210x70mm	5	IQ SURF L LED6700-830 HFIX	3000	6250	61	357-96628948
surface	1440x210x70mm	5	IQ SURF L LED6700-840 HFIX	4000	6700	61	357-96628949
(IQ Wave Surface, dimmable (variants							
surface	1440x210x70mm	5,1	IQ SURF L LED6700-830 HFIX ASY	3000	6222	61	357-96629310
surface	1440x210x70mm	5,1	IQ SURF L LED4250-840 HFIX ASY	4000	4250	40	357-96629836
surface	1440x210x70mm	5,1	IQ SURF L LED4250-830 HFIX ASY	3000	4000	40	357-96629837
surface	1440x210x70mm	5,1	IQ SURF L LED4900-840 BC	4000	4900	42	357-96631045
IQ Wave Surface, dimmable, emergency							
surface	1440x210x70mm	5,7	IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-C	4000	6700	61	357-96629295
surface	1440x210x70mm	5,7	IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B	4000	6700	61	357-96629296
surface	1440x210x70mm	4,6	IQ SURF S LED2600-840 HFIX E3-B	4000	2600	22	357-96629831
surface	1440x210x70mm	4,6	IQ SURF S LED4250-840 HFIX E3-B	4000	4250	40	357-96629832
surface	1440x210x70mm	5,7	IQ SURF L LED4250-840 HFIX E3-B	4000	4250	35	357-96629833
surface	1440x210x70mm	5,7	IQ SURF L LED4900-840 HFIX E3-B	4000	4900	42	357-96629834
surface	1440x210x70mm	5,7	IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3-B	4000	6700	61	357-96629835
IQ Wave Surface, emergency							
surface	1440x210x70mm	4,6	IQ SURF S LED4250-840 HF E3-C	4000	4250	40	357-96629292
surface	1440x210x70mm	4,6	IQ SURF S LED4250-840 HF E3-B	4000	4250	40	357-96629294
IQ Wave Surface, sensor							
surface	1440x210x70mm	4,1	IQ SURF S LED4250-840 MWS	4000	4250	40	357-96629300
surface	1440x210x70mm	5,1	IQ SURF L LED6700-840 MWS	4000	6700	61	357-96629301
surface	1465x210x70	5,1	IQ SURF L LED6700-840 HFSX	4000	6700	61	357-96629305



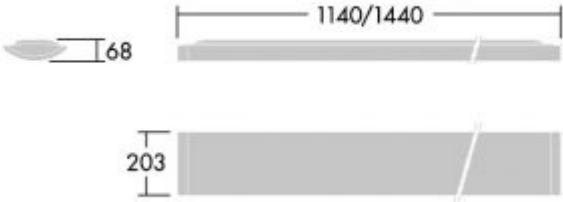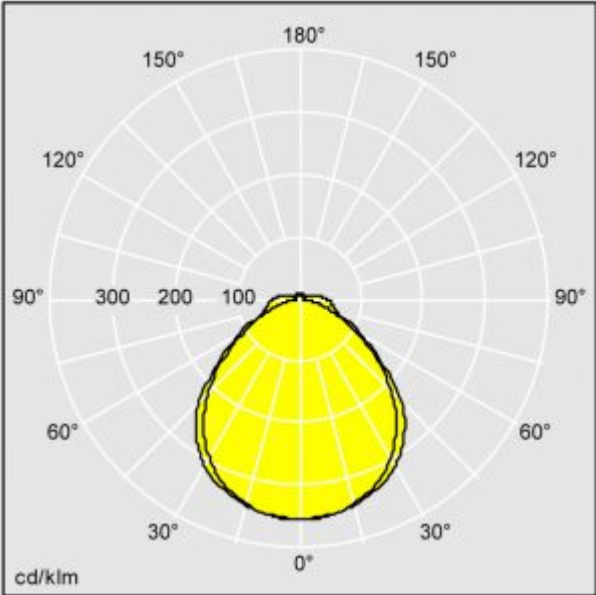

UNILED 1040 NARROW FRAME



פנל לד LED ללא שוליים, לתאורת פנים. מיועד להתקנה שקועה, צמוד או תלוי בתקרות אקוסטיות. מתאים להתקנה במשרדים, חנויות מוסדות חינוך, מרפאות ועוד.

אטימות: IP40

מפזר אור: חלבי אופל PMMA LGP

לדים: SMD2835.

מקדם בהיקות: (URG<19)

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירת צבע: Ra>80



סוגים עלומות אור: 110°.

נצילות אורית : 100 לומן לואט.

אופציה להזמנה: עמעום 0-10V DALI

הזנה: 110V~220VAC, 50Hz~60Hz.

(LxWxH (mm	LM	W	דגם
100x1000x14	1440	24	255-104010100.24
195x1195x14	3600	36	255-104020120.36
295x1195x14	3600	36	255-104030120.36
295x1195x14	4800	48	255-104030120.48

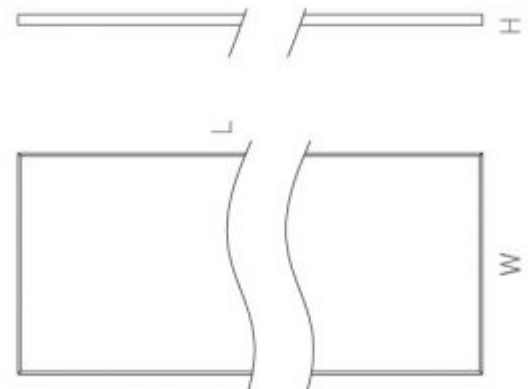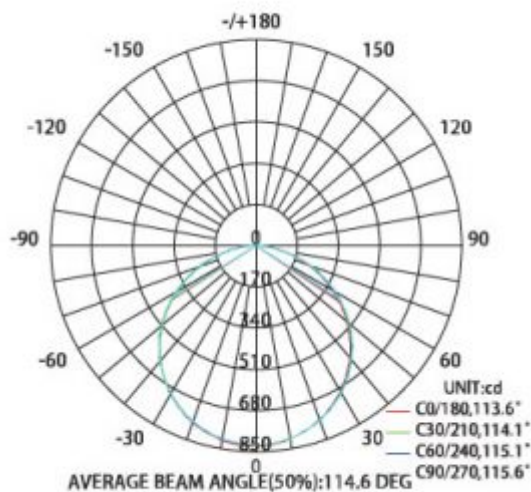



CONFORT GA S

גוף תאורה ישירה LED בעל נצילות גבוהה המיועד להתקנה צמוד בתקרות אקוסטיות/גבס. מתאים להתקנה במשרדים, חנויות, מוסדות חינוך, מרפאות ועוד.

אטימות: IP20

דרגת הגנה: CLASS I

מקדם בהיקות: (URG<19)

גוף: מתכת צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור.

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

רפלקטור: צבוע לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.

סוגים עלומות אור: 110° - Asymmetric.

לדים: SMD Mid Power LED

גוון אור: 3000K / 4000K

נצילות אורית : 55 לומן לואט.

מסירות צבע: $\text{CRI} > 80$.


אורך חיים: 50,000 שעות.

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.

עמעום: DALI או 1-10V DIM.



KG	(WxLxH) (mm)	K	LM	W	דגם
4.1KG	295x595x82	4000	1900	33	291.02148.36.40.019
4.1KG	295x595x82	3000	1800	33	291.02148.36.30.019



OPAL DIFFUSER GUIDE

גוף תאורה להתקנה צמוד BACK LIGHT עם כיסוי אופל
מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות של מבנים ציבוריים, בתי חולים,
בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.



אטימות: IP40

גוף: מתכת צבוע עפור RAL 9006 בתנור.

טמפרטורות: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

רפלקטור: בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.

מקדם בהירות: $(\text{URG} < 22)$

סוגים עלומות אור: 120° - Symmetrical.

לדים: SMD Mid Power LED

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: $\text{CRI} > 80$.

אורך חיים: 50,000 שעות L70.

הזנה: $220\text{V} \sim 240\text{VAC}$, $50\text{Hz} \sim 60\text{Hz}$.


נצילות אורית : 110 לומן לואט.

עמעוס: DALI.

גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית

בתנור בגוון לפי הזמנה. 9016 / 9006 / 9005

[/ table "73" could not be loaded]

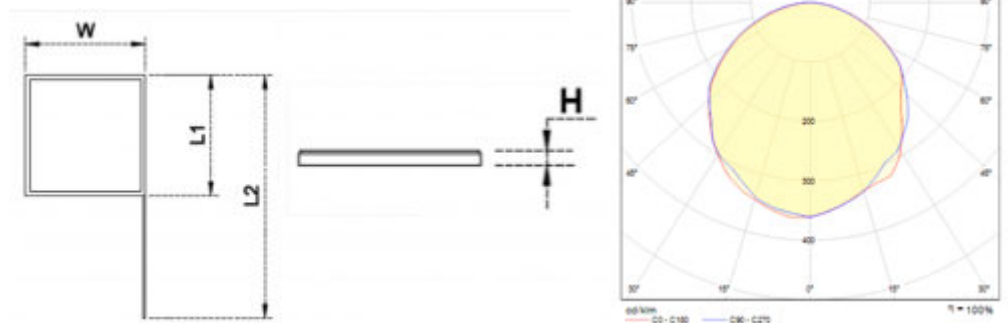



UNILED 1040 FRAMELESS

פנל לד LED ללא שוליים, לתאורת פנים. מיועד להתקנה שקועה, צמוד או תלוי בתקרות אקוסטיות. מתאים להתקנה במשרדים, חנויות מוסדות חינוך, מרפאות ועוד.

אטימות: IP40 (אופציה IP44)

מפזר אור: חלבי אופל PMMA LGP

לדים: SMD4014.

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירת צבע: Ra>80

נצילות אורית : 100 לומן לואט.

אופציה להזמנה: עמעום 0-10V DALI.

הזנה: 110V~220VAC, 50Hz~60Hz.

(LxWxH (mm	LM	W	דגם
100x1000x14	1440	24	255-1010024
145x595x30	2800	36	255-14559530.36
145x1195x30	3600	36	255-145119530.36
145x1195x30	4800	48	255-145119530.48



