



קטלוג הדפסה מותאם אישית מהאתר





AMY-200

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

אטימות: IP20

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$

גוף: יצקת אלומיניום בלחץ.

רפלקטור: אלומיניום, צבוע לבן

מפזר אור: פוליקרבונט OPAL.

דרגת הגנה: CLASS I

LED: תוצרת CREE.

אורך חיים: 50,000 שעות L70

גוון אור: 3000K / 4000K

נצילות אורית: 100 לומן לואט.


מסירות צבע: $\text{CRI} > 80$

מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני.


גימור: RAL9003

(CRI)	lm	(kl)		w	דגם

(CRI)	lm	(kl)	תיואר	w	דגם
Ra<80	2002	3000	AMY 200 LED DL 2000 830	21	357-96665587
Ra<80	2002	4000	AMY 200 LED DL 2000 840	21	357-96665588

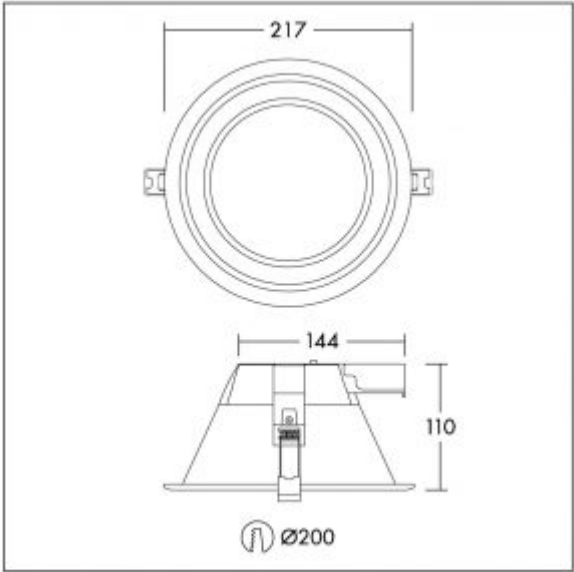

TE_AMY_M_LGE.wmf

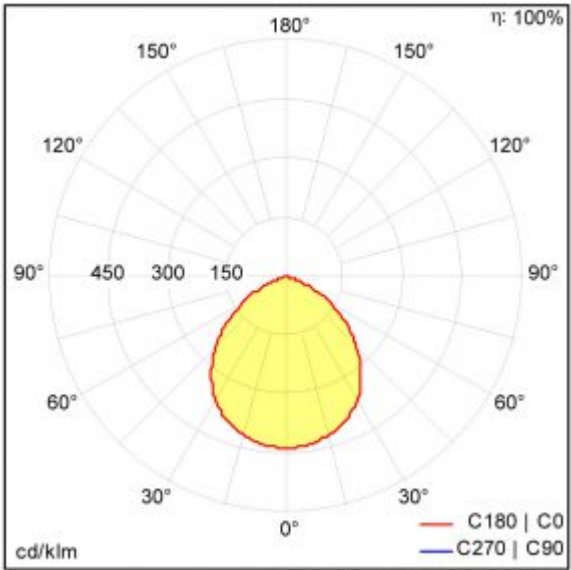

TE_AMY_200_LED_DL_2000_830.idt



THORN
LIGHTING PEOPLE



AMY-150

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

אטימות: IP20

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$

גוף: יצקת אלומיניום בלחץ.

רפלקטור: אלומיניום, צבוע לבן.

מפזר אור: פוליקרבונט OPAL.

דרגת הגנה: CLASS I

LED: תוצרת CREE.

אורך חיים: 50,000 שעות L70

גוון אור: 3000K / 4000K

נצילות אורית: 100 לומן לואט.

מסירות צבע: $\text{CRI} > 80$


מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני.

גימור: RAL9003


דגם	w	LED DL 1000 830	(kl)	lm	(CRI)
357-96628352	12		3000	1001	Ra<80



(CRI)	lm	(kl)	תיואר	w	דגם
Ra<80	999	4000	AMY 150 LED DL 1000 840	12	357-96628353
Ra<80	1501	3000	AMY 150 LED DL 1500 830	16	357-96665585
Ra<80	1501	4000	AMY 150 LED DL 1500 840	16	357-96665586

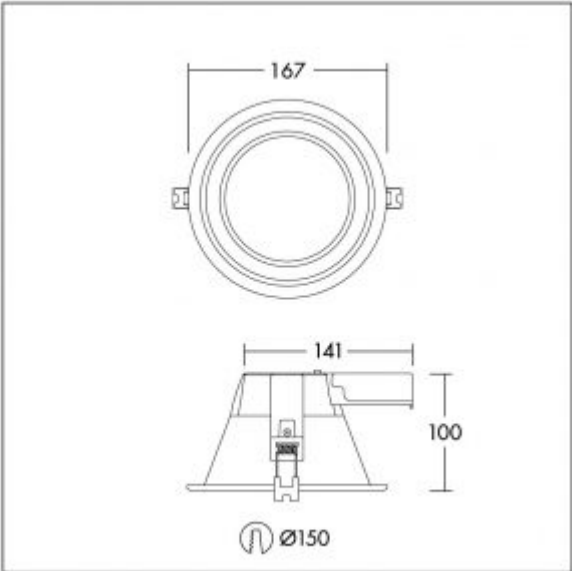

TE_AMY_M_MED.wmf

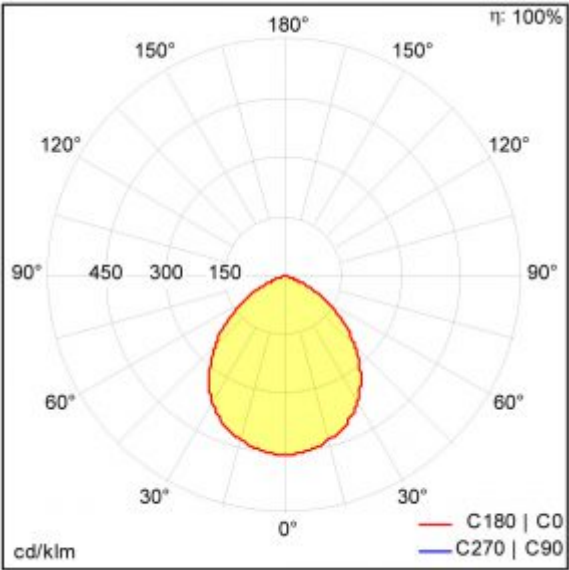

TE_AMY_150_LED_DL_1000_830.lcd



THORN
LIGHTING PEOPLE



AMY-100

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות
אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים,
בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

אטימות: IP20

טמפרטורת: $-20^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$

גוף: יצקת אלומיניום בלחץ.

רפלקטור: אלומיניום, צבוע לבן.

מפזר אור: פוליקרבונט OPAL.

דרגת הגנה: CLASS I

LED: תוצרת CREE.

אורך חיים: 50,000 שעות L70

גוון אור: 3000K / 4000K

נצילות אורית: 100 לומן לואט.


מסירות צבע: $\text{CRI} > 80$

מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני.


גימור: RAL9003



(CRI)	lm	(kl)	תיואר	w	דגם
Ra<80	802	3000	AMY 100 LED DL 800 830	9	357-96665583
Ra<80	801	4000	AMY 100 LED DL 800 840	9	357-96665584

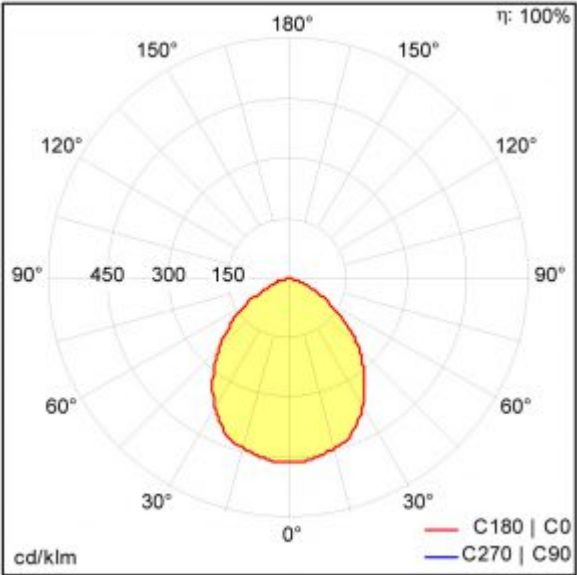

TE_AMY_100_LED_DL_800_830.kdt

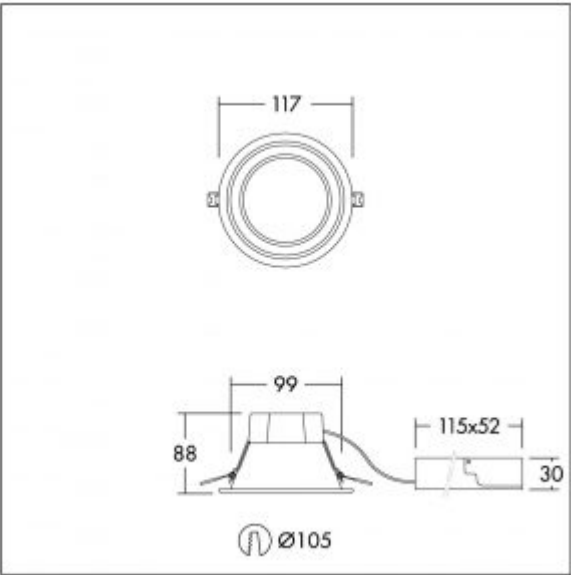

TE_AMY_M_SML.wmf

