

הוראות התקנה ותחזוקה Hi Cloud



גוף תאורה HIGH BAY / LOW BAY LED חדשני עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$. מתאים להתקנה באולמות ספורט, תעשייה, מחסנים ועוד.

אטימות: IP65

עמידות מכנית: IK10

מבנה: סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור.

מפזר אור: זכוכית מחוסמת / עדשות פוליקרבונט / פוליקרבונט חלבי

LED: מתוצרת יצרני NICHIA יפן.

אורך חיים: >50,000 hours (TM21 L70)

גוון אור: 3000K / 4000K / 5000K

מסירות צבע: CRI > 80

(CRI90 בהזמנה מיוחדת)

ציוד הפעלה: דרייבר אלקטרוני אינטגרלי.


אופציה להזמנה:

DALI דרייבר

גלאי נוכחות,

הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz


התקנה: באמצעות וו תליה.

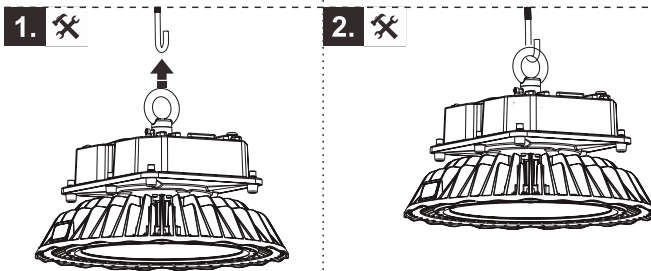

הוראות התקנה

1. ודא המצאות התקן לתליית גוף התאורה. (שרטוט מס' 1).
2. תלה את גוף התאורה לוו תליה (שרטוט מס' 2).
3. חווט את גוף התאורה. חום (L) כחול (N) ירוק לבן (GND הארקה) (שרטוט מס' 3).
4. חיווט לפיקוד Dali סגול (Da1) אפור (Da2) (שרטוט מס' 3).

3. חיווט חשמלי

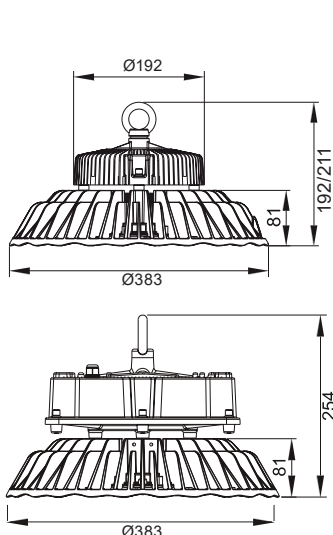

L	brown	חום
N	blue	כחול
● GND	yellow/green	ירוק/לבן הארקה

Dali Dimmable		
Da1	<div><div></div>purple</div>	סגול
Da2	<div><div></div>gray</div>	אפור

נתונים טכניים

100W	120W	150W	200W	240W	300W	הספקים אפשריים
220V~240VAC, 50Hz~60Hz: הזנה						הזנה
Ø383X192			Ø383X211		Ø383X254	מידות
8.0±0.3kg			8.2±0.3kg		8.7±0.3kg	משקל
-30 ~ +50°C						טמפרטורת עבודה

הערות / הוראות תחזוקה

1. אין לטפל בגוף התאורה אלא לאחר ניתוק הזנת החשמל.
2. יש לוודא כי התנגדות הארקה בקו האספקה לא יעלה על 0.5Ω.
3. יש להחליף זכוכית שבורה או סדוקה.
4. טיפול במודול הLED של גוף התאורה יבוצע באמצעות בעל מקצוע מורשה ע"י חברת שטייניץ לירד בלבד.
5. במקרה של חיבור גוף התאורה לבקרה יש לוודא התאמה לסוג הבקר.
6. יש לוודא ניקיון כללי של גוף התאורה כולל הכיסוי העליון ועדשת גוף התאורה לפחות פעם בשנה.