


d-bright

גוף תאורה שקוע תקרה 230V
עם דרייבר חיצוני, 3CCT

| LED

Installation Instructions | הוראות התקנה



נתונים טכניים:

- מתח: 50Hz/60Hz 230VAC
- דרגת אטימות: IP44
- סוג: Class II
- דירוג אנרגטי: A+
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C
- הספק: 30W Max.



נתק את זרם החשמל

הוראות התקנה:


1. לפני התקנת גוף התאורה יש להכין פתח בתקרה, בהתאם למידות גוף התאורה.
2. יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת באמצעות קופסת חיבורים (איננה מסופקת) בעלת מהדקי Strain Relief עפ"י הסימונים ע"ג גוף התאורה.
3. בחר את גוון האור הרצוי (3000K, 3500K, 4000K) ע"י הבורר בגב המוצר (איור מס' 2).
4. הכנס את גוף התאורה לתקרה לפתח שהוכן מבעוד מועד.
5. משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה והאביזרים שמעל תקרת תותב יחולבו באמצעות מתלים נפרדים (אינם מסופקים) לתקרה המובנית או לקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בהתאם לתקנים: ת"י 1924 תקרות גבס ו-ת"י 5103 תקרות תלויות.
6. גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:


גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

1. החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
2. החלף כל מגן הגנה שבור.
3. יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
4. גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד.
5. שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
6. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

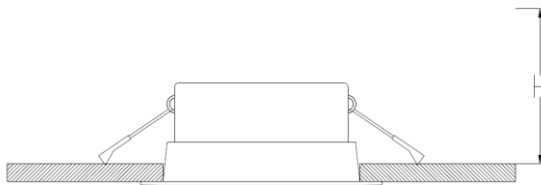

Wattage	10W	15W	20W	30W
Height	120mm	120mm	130mm	130mm



תחזוקה:

1. ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
2. במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה א.ג.ש.ח בע"מ.
3. אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

