



ELTAM EX SignProof

דרגות וסימונים - מוגן התפוצצות

סימון לפי דרישות ATEX

II 2 G Ex db IIB+H T6 Gb 2

II 2 D Ex tb IIIC T70°C Db

סימון לפי דרישות IECEx

Ex db IIB+H T6 Gb 2

Ex tb IIIC T70°C Db

גוף תאורת חירום LED **מוגן פיצוץ**, מתאים לשילוט. לסביבת עבודה קשה במיוחד, להתקנה במקומות מסוכנים, מפעלי חומרים, מחסנים, מקומות בעל לחות גבוהה ועוד.

תיאור המוצר:

- לסביבת עבודה קשה במיוחד.
- רמת אטימות גבוהה מאוד בפני מים ואבק – IP66.
- חיישן תנועה מותאם אישית (אופציונלי).
- סוללת גיבוי לשעת חירום: 180 דקות.
- הגנה מפני מתח 10KV


נתונים טכניים:

- **גוף:** יציקת אלומיניום תעופתי בלחץ גבוה בציפוי אנטיקורוזיבי לסביבה ימית (Marine-Grade) לעמידה בתקן UL1598A. כיסוי זכוכית מחוסמת עם אפשרות שילוב PC עמיד UV לטובת שילוב עדשות אופטיות מיוחדות.
- **דרייבר:** אטום תוצרת MEANWELL.
- **טמפ' צבע אפשריות:** 2200K-7000K
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80.




| דגם | הספק (W) | טמפרטורת צבע | גובה/רוחב/אורך (מ"מ) HxAxBxL | זמן הפעלה בחירום | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|----------|----------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| ELTAM EX | 15 | 2200K- 7000K | 443x267x162 | 90 דקות | 1950 | 130 |

* גוף התאורה זמין בגוונים, תפוקות אור והספקים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של עד +/-10% בנתונים. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

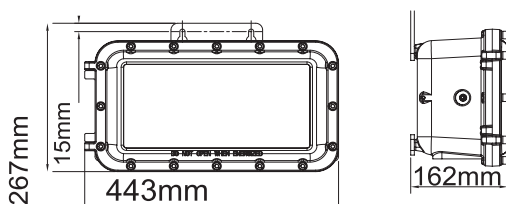

עקומות פוטומטריות:

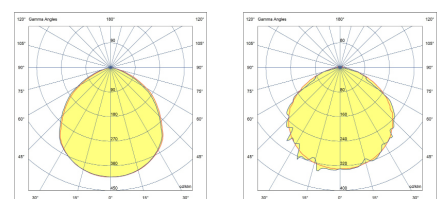

מתאים לשימוש באתרים:

תעשיית שמן וגז

- כל ייצור וזיקוק נפט
- טעינה והובלה של נפט
- אחסון נפט וקמעונאות
- תעשיית LNG
- כל פעולות הכרייה והשירות

תחום הימי והחלל

- חדר נקי וייצור תעופה וחלל
- תפעול כלי אוקיינוס

תעשיית המזון והאלכוהול

- ייצור ואחסון קמח וחלקיקים עדינים
- ייצור מזון וזיקוק
- תעשיית האלכוהול

תעשייה כימית

- כל סוגי מתקני הצבע
- ייצור ואחסון כימיקלים

טיפול במתכות

- מפעלי פלדה ואלומיניום
- תחנות שאיבה
- התכת מתכות, יציקה וייצור

מתאים לשימוש בסביבת לחות, אבק, טמפרטורה, ואדים.

אביזרי תלייה ואביזרים נלווים: (בהזמנה נפרדת)



זרוע הרכבה

