



## Shira 1 IP65

### תיאור המוצר:

- דרגת אטימות גבוהה במיוחד - IP65.
- תואם למפרט 08.
- סוללת ליתיום לעמידות בטמפרטורות גבוהות.
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות.
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034.
- אפשרות התקנה בקדחים שונים בעזרת מתאם נוסף.

### נתונים טכניים:

- גוף: גוף מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי. סוללת ליטיום לעמידות בטמפי' גבוהות.
- דרייבר: אלקטרוני בעל אורך חיים ארוך.
- לדים: תוצרת SAMSUNG
- אפשרויות אופטיקה: אופטיקה סימטרית.
- טמפי' צבע: 5000K. אפשרויות נוספות לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80
- אחריות: 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

גוף תאורת חירום שירה 1 IP65 הינו לד מילוט שקוע תקרה איכותי מוגן מים להתמצאות במקרה של נפילת מתח המתאים למבחר גדול של גבהי תקרה. השירה 1 IP65 הינו גוף תאורה חד תכליתי מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test). העיצוב המיוחד של השירה 1 IP65 מאפשר התקנה קלה ונוחה גם לתנאי רטיבות ולחות, כגון לחדרי מקלחת, שירותים וכד'.

מתאים להתקנה בקדח בקוטר 68-75 מ"מ (ללא מתאם).




### אביזרים נלווים:

- מתאם להתקנה בקדחים נוספים.


מק"ט	דגם	קוטר×גובה (מ"מ)	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
908.002.001	אוטונומי	38.3×80	סימטרית	2	250	125
908.004.002	אוטונומי	38.3×80	סימטרית	4	550	137.5
908.006.001	אוטונומי	38.3×80	סימטרית	6	750	125

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים.  
\*\* תיתכן סטייה של +10%.



### טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:

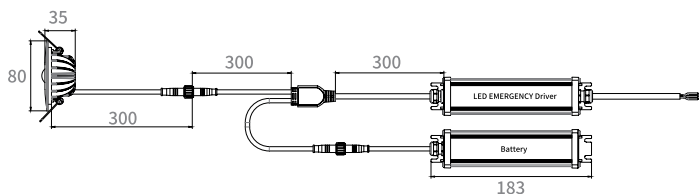

### עקומות פוטומטריות:

