



# Shira 1

## תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פקע"ר להתקנה במקלטים וממ"דים.
- זמין בדגם DALI לחיבור למערכת בקרה מרכזית.
- סוללת LiFePO4 לעמידות בטמפרטורות גבוהות.
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות.
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034.
- אפשרות התקנה במגוון קדחים בעזרת מתאם נוסף.

## נתונים טכניים:

- גוף: גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי. סוללת ליטיום לעמידות בטמפ' גבוהות.
- דרייבר: אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית.
- לדים: תוצרת SAMSUNG
- אפשרויות אופטיקה: אופטיקה עגולה או אובלית להחלפה עצמית.
- טמפ' צבע: 5000K. אפשרויות נוספות לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80
- אחריות: 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

גוף תאורת חירום שירה 1 הינו לד מילוט שקוע תקרה איכותי להתמצאות במקרה של נפילת מתח. השירה 1 הינו גוף תאורה חד תכליתי מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test) בנוסף ללחצן לבדיקה ידנית. העיצוב המיוחד של השירה 1 מאפשר התקנה קלה ונוחה במגוון קדחים קיימים בעזרת מתאמים מיוחדים. מתאים להתקנה בקדח בקוטר 50-42 מ"מ (ללא מתאם).




## אביזרים נלווים:



- עדשה אובלית / עגולה להחלפה עצמית.
- מתאמים להתקנה בקדח 66-70 מ"מ / 85-105 מ"מ.


מק"ט	דגם	קוטר×גובה (מ"מ)	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
908.003.001	אוטונומי	29.5×55	עגולה / אובלית	3	240	80
908.003.002	כולל DALI	29.5×55	עגולה / אובלית	3	240	80

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין נופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים.  
\*\* תיתכן סטייה של +10%.




## מפרטות צבע:

## שרטוטים:

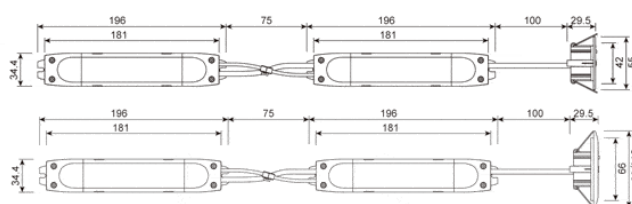

## עקומות פוטומטריות:

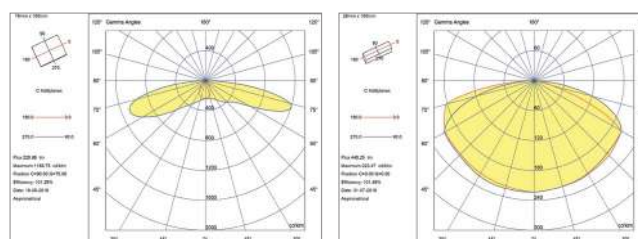

אובלית

עגולה

