



Shira 2


תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פקע"ר להתקנה במקלטים וממ"דים.
- זמין בדגם DALI לחיבור למערכת בקרתה מרכזית.
- סוללת LiFePO4 לעמידות בטמפרטורות גבוהות.
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות.
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034.
- זמין בדגם IP65 בתוספת מסגרת לאטימה.

נתונים טכניים:

- גוף: גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי. סוללת ליתיום לעמידות בטמפ' גבוהות.
- דרייבר: אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית.
- לדים: תוצרת SAMSUNG
- אפשרויות אופטיקה: זמין באופטיקה עגולה או אובלית.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80
- אחריות: 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

גוף תאורת חירום שירה 2 הינו לד מילוט צמוד תקרה איכותי להתמצאות במקרה של נפילת מתח. השירה 2 הינו גוף תאורה חד תכליתי מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test) בנוסף ללחצן לבדיקה ידנית. העיצוב המיוחד של השירה 2 מאפשר התקנה קלה ונוחה על תקרות חשופות ומתחת לתעלות רשת.

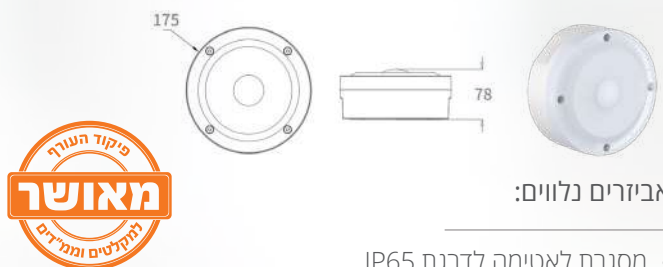


אביזרים נלווים:

- מסגרת לאטימה לדרגת IP65.


מק"ט	דגם	קוטר×גובה (מ"מ)	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
908.003.003	אוטונומי	48X140	עגולה	3	240	80
908.003.004	כולל DALI	48X140	עגולה	3	240	80
908.003.005	אוטונומי	48X140	אובלית	3	240	80
908.003.006	כולל DALI	48X140	אובלית	3	240	80
908.006.004	אוטונומי	48X140	עגולה	6	400	67
908.006.005	כולל DALI	48X140	עגולה	6	400	67
908.006.006	אוטונומי	48X140	אובלית	6	400	67
908.006.007	כולל DALI	48X140	אובלית	6	400	67

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים. ** תיתכן סטייה של +/-10%.




מפרטורת צבע:

שרטוטים:

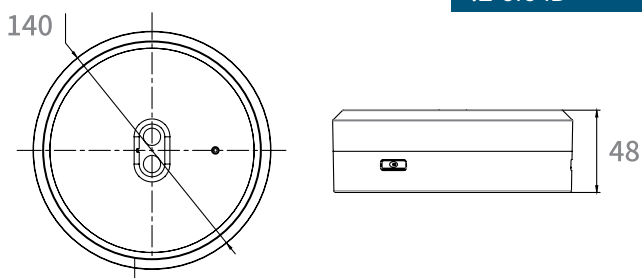

עקומות פוטומטריות:

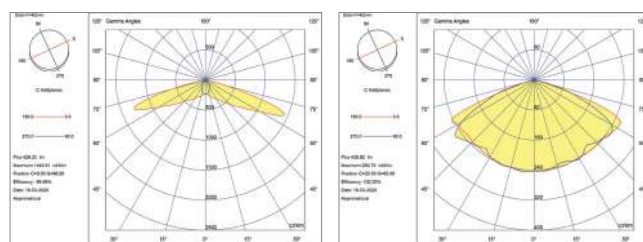

אובלית

עגולה

