



### תיאור המוצר:

- דרגת איטמות גבוהה במיוחד - IP65
- תואם למפרט 08
- סוללת ליתיום לעמידות בטמפרטורות גבוהות
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034
- אפשרות התקנה בקדחים שונים בעזרת מתאם נוסף

### נתונים טכניים:

- **גוף:** אלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי. סוללת ליתיום לעמידות בטמפ' גבוהות.
- **דרייבר:** אלקטרוני בעל אורך חיים ארוך.
- **לדים:** SAMSUNG
- **אפשרויות אופטיקה:** סימטרית.
- **טמפ' צבע:** 5000K. אפשרויות נוספות לפי דרישה.
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80
- **אחריות:** 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

# SHIRA 1 IP65

## גוף תאורת חירום להתמצאות

גוף תאורת חירום שירה 1 IP65 הינו לד מילוט שקוע תקרה איכותי מוגן מים להתמצאות במקרה של נפילת מתח המתאים למבחר גדול של גבהי תקרה. השירה 1 IP65 הינו גוף תאורה חד תכליתי מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test). העיצוב המיוחד של השירה 1 IP65 מאפשר התקנה קלה ונוחה גם לתנאי רטיבות ולחות, כגון לחדרי מקלחת, שירותים וכד'. מתאים להתקנה בקדח בקוטר 68-75 מ"מ (ללא מתאם).

ניתן להזמין גופי תאורת חירום המתאימים לעבודה עם מערכת בקרת תאורת חירום בתקשורת DALI


### אביזרים נלווים:

- מתאים להתקנה בקדחים נוספים




מק"ט	דגם	קוטרא גובה (מ"מ)	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
908.002.001	אוטונומי	38.3X80	סימטרית	2	250	125
908.004.002	אוטונומי	38.3X80	סימטרית	4	550	137.5
908.006.001	אוטונומי	38.3X80	סימטרית	6	750	125
2W-EL.406.A007	כולל DALI	38.3X80	סימטרית	2	250	125
4W-EL.406.A008	כולל DALI	38.3X80	סימטרית	4	550	137.5
6W-EL.406.A009	כולל DALI	38.3X80	סימטרית	6	750	125

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* ייתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.



### שרטוטים:

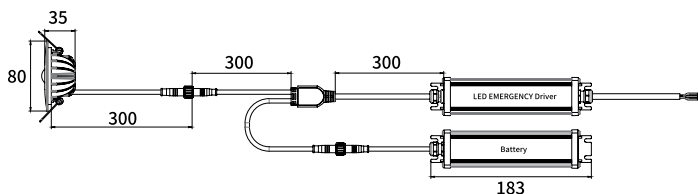

### עקומות כוטריות:

