



### תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פקע"ר להתקנה במקלטים וממ"דים
- זמין בדגם DALI לחיבור למערכת בקרה מרכזית
- סוללת LifePO4 לעמידות בטמפרטורות גבוהות.
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות.
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034
- אפשרות התקנה במגוון קדחים בעזרת מתאם נוסף.

### נתונים טכניים:

- **גוף:** גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום ואופטימלי. סוללת ליטיום לעמידות בטמפ' גבוהות.
- **דרייבר:** אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית.
- **לדים:** SAMSUNG
- **אפשרויות אופטיקה:** עגולה או אובלית להחלפה עצמית.
- **טמפ' צבע:** 5000K. אפשרויות נוספות לפי דרישה.
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80
- **אחריות:** 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

# SHIRA 1

## גוף תאורת חירום להתמצאות


גוף תאורת חירום שירה 1 הינו לד מילוט שקוע תקרה איכותי להתמצאות במקרה של נפילת מתח. השירה 1 הינו גוף תאורה חד תכליתי מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test) בנוסף ללחצן לבדיקה ידנית. העיצוב המיוחד של השירה 1 מאפשר התקנה קלה ונוחה במגוון קדחים קיימים בעזרת מתאמים מיוחדים. מתאים להתקנה בקדח בקוטר 42-50 מ"מ (ללא מתאם).  
**ניתן להזמין גופי תאורת חירום המתאימים לעבודה עם מערכת בקרת תאורת חירום בתקשורת DALI**

### אביזרים נלווים:


- עדשה אובלית / עגולה להחלפה עצמית.
- מתאים להתקנה בקדח 66-70 מ"מ / 85-105 מ"מ

מק"ט	דגם	קוטרא גובה (מ"מ)	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
908.003.001	אוטונומי	29.5x55	עגולה / אובלית	3	240	80
908.003.002	DALI כולל	29.5x55	עגולה / אובלית	3	240	80


\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* ייתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.




### שרטוטים:

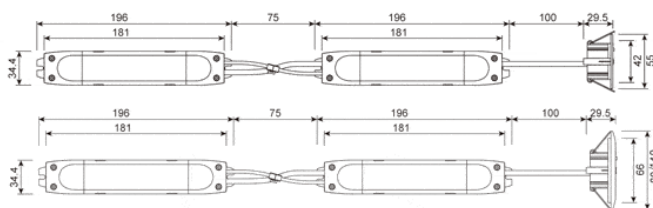

### עקומות פוטומטריות:



אובלית

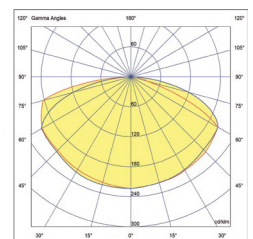

עגולה

