



VS PURELIGHT

פאנל תקרה דקורטיבי 60 × 60


תיאור המוצר:

- גוף: פח מגלוון בציפוי היפוקסי פוליאסטר
- לדים: OSRAM/PHILIPS או ש"ע
- דרייבר: VS
- CRI: 90
- טמפרטורת צבע: בורר מצבים 3000K, 3500K, 4000K
- הספק: בורר מצבים 24W-38W


פתרון תאורה מושלם לחללים מודרניים, המשלב עיצוב מינימליסטי עם ביצועים מעולים. VS PURELIGHT כולל בורר מצבים לטמפרטורת הצבע (CCT) ולהספק – להתאמה אישית מושלמת. הוא בעל סנור נמוך במיוחד (UGR<19), המבטיח נוחות מירבית ומותאם במיוחד לסביבות עבודה, משרדים וחללי מגורים. התקנה פשוטה ותכנון עמיד בתנאי סביבה מגוונים הופכים אותו לבחירה האידיאלית לכל פרויקט תאורה.

מידות (mm)	נצילות אורית lm/w	תפוקת אור (lm)	טמפרטורת צבע CCT	הספק (W)
595*595	103-107	3193-3313	4000K	Adj.24-38


*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / תמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



שרטוטים:

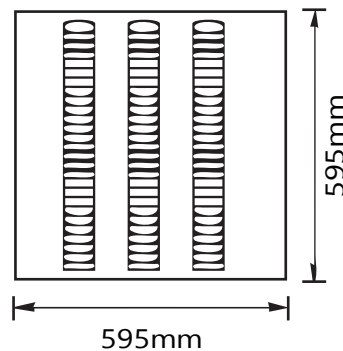

עקומת פוטומטריות:

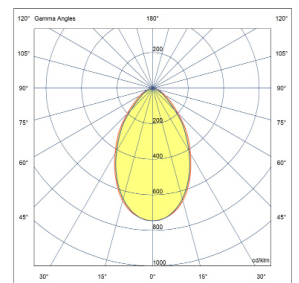

- 220-240V 50-60 Hz
- IP20
- ta = -20°~+45°
- UGR<19
- IK05
- CRI 90
- FLICKER FREE
- CE
- תואם מפרט 08
- 5 שנות אחריות
- RG0