



HiPack 0-UP

תיאור המוצר:

- ברר CCT לבחירת גוון האור.
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני - IK10.
- רמת אטימות גבוהה בפני מים ואבק - IP66.
- נצילות אורית של עד 130lm/W.
- Full Cutoff - ללא הארה כלפי מעלה.
- מתכוונן לארבע רמות הספקים שונות, 100%, 75%, 50%, 30%.
- התקנה קלה ונוחה


גוף תאורת LED דקורטיבי ייחודי לסביבה להתקנה על הקיר בהספק של עד 35W. עיצוב מרשים ורמת אטימות גבוהה המאפשרים להשתמש ב HiPack 0-UP כתאורת פנים או חוץ עם 0% הארה כלפי מעלה. הגוף כותח כדי לתת מענה לשמורות טבע, עם גוון אור מיוחד, ייחודי לסביבה ורמת תאורה נמוכה, שאינה מכריעה לחיות בסביבה.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום עם עדשת PC א-סימטרית.
- דרייבר: אלקטרוני.
- טמפ' צבע: 3000K.
- מקדם מסירת צבע: >80 CRI.
- אפשרות לגשש פוטוסל.


| נצילות אורית (lm/W) | תפוקת אור (lm) | אורן ארוך צבע (מ"מ) | טמפרטורת צבע | הספק (W) | דגם |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|
| 130 | 585 - 1,950 | 97*293*292 | 3000K | 4.5 - 15 | HIPACK 0-UP 15W |
| 130 | 975 - 3,250 | 97*293*292 | 3000K | 7.5 - 25 | HIPACK 0-UP 25W |
| 130 | 1,365 - 4,550 | 97*293*292 | 3000K | 10.5-35 | HIPACK 0-UP 35W |

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד, בטמפרטורת צבע 3000K. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

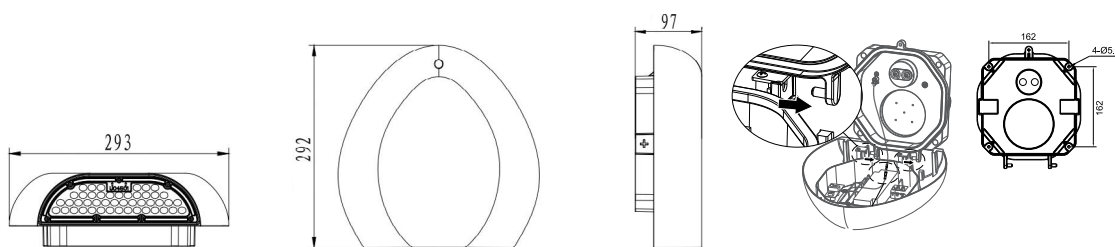

עקומות פוטומטריות:

