



תיאור המוצר:

RESIST +


- בעל רמת אטימות גבוהה במפני אבק ומים - IP67.
- אפשרויות בלתי מוגבלות של שילוב צבעים, עוצמות אור ואופטיקה.
- ניתן לכוונן.
- ניתן לשרשר עד 50 מטר.
- אפשרות הפעלה מגוונות: On/Off, DALI, DMX.

גוף תאורת הצפה ושטיפה ליניארי עם דרייבר פנימי. בעל פרופיל צה, עמידות מכנית ואטימות גבוהים. פתרון אידיאלי למעצבים ואדריכלים עם אפשרויות בלתי מוגבלות של גוון ואופטיקה. גוף התאורה מתאים להתקנה על קירות, קרקע, תקרה או התקנה תלויה עם יכולת צידוד בלתי מוגבלת. ניתן לשרשר עד 50 מטר של גופים ובכך לקבל חיסכון בהוצאות וזמן ההתקנה.

נתונים טכניים:

אביזרים נלווים זמינים:


- גוף: פרופיל אלומיניום איכותי בשיחול, כיסוי PC מיוצב UV בדרגה אופטית עבור הביצועים הטובים ביותר.
- הזנת מתח: 220V-240V, 50/60Hz.
- דרייבר: DALI, DMX.
- לדים: תוצרת Lumileds, Cree או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 6°, 8°, 12°, 14°, 21°, 26°, 30°, 36°, 47° Oval 47°*10°
- טמפי' צבע: 2200K-5000K, RGB, RGBW, TW, CUSTOM.
- מקדם מסירת צבע: CRI 90.

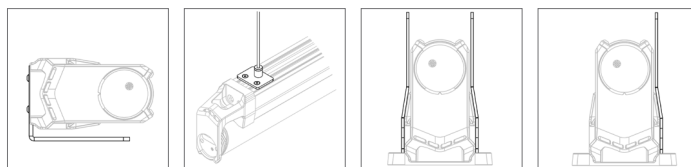

רגלית להתקנה אנכית | אביזר תלייה | מסתיר אור דו צדדי | מסתיר אור חד צדדי


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	רוחב-גובה (ס"מ)	כמות לדים	אורך (מ"מ)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Resist +	27	3000K	56*45	12	507	2,369	88
Resist +	36	3000K	56*45	16	673	3,159	88
Resist +	45	3000K	56*45	20	834	3,948	88
Resist +	54	3000K	56*45	24	1,004	4,738	88
Resist +	63	3000K	56*45	28	1,170	5,527	88
Resist +	72	3000K	56*45	32	1,325	6,317	88
Resist +	81	3000K	56*45	36	1,501	7,107	88

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

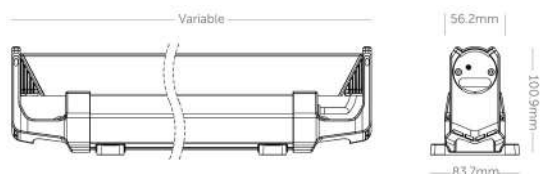

עקומות פוטומטריות:

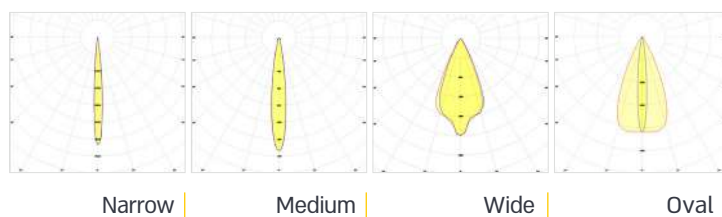

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.