

# Beamever



## LINIO NEON SV 3025

### תיאור המוצר:

- אטימות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 5 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (ר' פרטים למטה).
- זמין בדגמי Tunable White, RGBW, RGBW לפי דרישה.
- עמיד בטמפרטורות גבוהות.
- קוטר סיבוב מקסימלי 24 ס"מ.

### נתונים טכניים:


- גוף: פס גמיש בחתך 30x25 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה.
- ספק כוח: 24V DC בהתאם לדגם הנבחר.
- ניתן להתאים ל- 1-10V / DALI / DMX ועוד לפי דרישה.
- טמפי' צבע אפשריות: 2700K/3000K/4000K/RGB/TW.
- מקדם מסירת צבע: CRI>93.

פס לד חלבי רחב (פרופיל תאורה גמיש) IP67 בחתך 30x25 מ"מ המתאים להתקנה בתנאי פנים וחץ, מסתובב לצדדים. הגוף מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE המאפשר רמת אטימות גבוהה במיוחד ורמת היגרוסקופיות הנמוכה במיוחד. טכנולוגיה זו מאפשרת התקנה גם במקומות בעלי רמת לחות גבוהה יחסית. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחץ - סביב בריכות שחיה, הארת קונטורים, מסדרונות, חדרי מלון ועוד.




תפוקת אור (lm)	אורך מקסימלי (בחיבור יחיד למתח)	נקודות חיתוך	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
540	5 meters	50 mm	2700K	18	3025SV
569	5 meters	50 mm	3000K	18	3025SV
568	5 meters	50 mm	4000K	18	3025SV

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.




### טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:

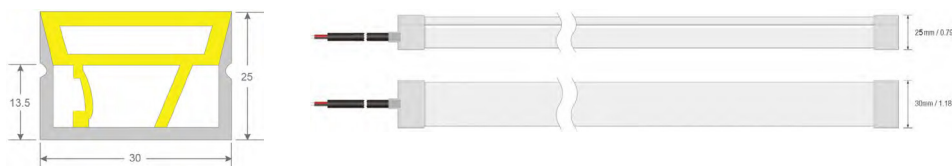

### עקומות פוטומטריות:



- 24V DC
- ta= -20+60°
- IP67
- RG0
- L80> 54,000 Hours
- TM21
- LM80
- CB
- ת"ת 20
- ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

\* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.