

Beamever



LINIO NEON SV 1220

תיאור המוצר:

- אטימות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 5 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (ר' פרטים למטה).
- זמין בדגמי Tunable White, RGBW, RGBW לפי דרישה.
- עמיד בטמפרטורות גבוהות.
- קוטר סיבוב מינימלי 24 ס"מ.


נתונים טכניים:

- גוף: פס גמיש בחתך 12x20 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה.
- ספק כוח: 24V DC בהתאם לדגם הנבחר.
- ניתן להתאים ל- 1-10V / DALI / DMX ועוד לפי דרישה.
- טמפי' צבע אפשריות: 2700K/3000K/4000K/RGB/TW.
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.










פס לד חלבי (פרופיל תאורה גמיש) IP67 בחתך 12x20 מ"מ המתאים להתקנה בתנאי פנים וחץ מתכופף לצדדים. הגוף מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE המאפשר רמת אטימות גבוהה במיוחד ורמת היגרוסקופיות הנמוכה במיוחד. טכנולוגיה זו מאפשרת התקנה גם במקומות בעלי רמת לחות גבוהה יחסית. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחץ - סביב בריכות שחיה, הארת קונטורים, מסדרונות, חדרי מלון ועוד.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	נקודות חיתוך	אורך מקסימלי (m)	תפוקת אור (lm)
1220 SV	5	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	50 mm	27	152, 145, 155, 166
1220 SV	10	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	50 mm	17	303, 290, 303, 332
1220 SV	15	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	50 mm	12	412, 408, 417, 459


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

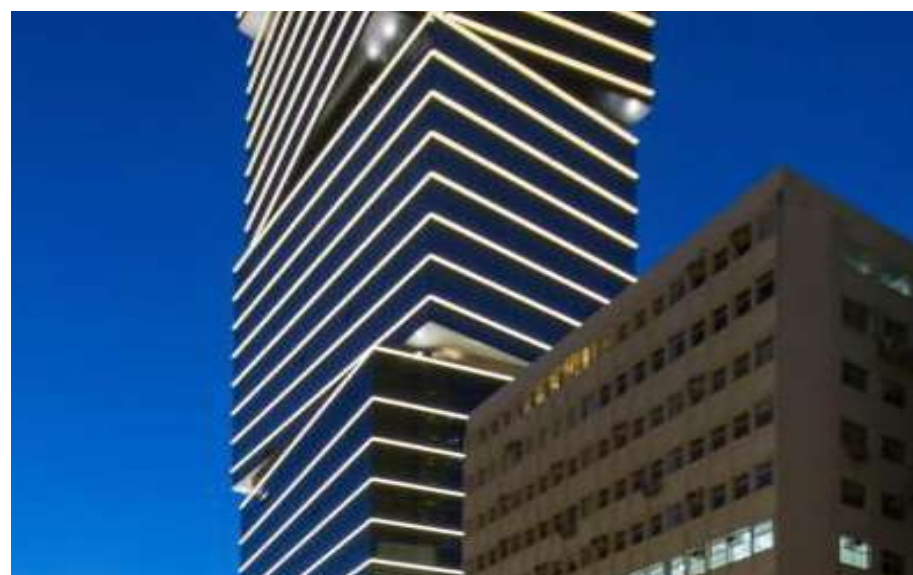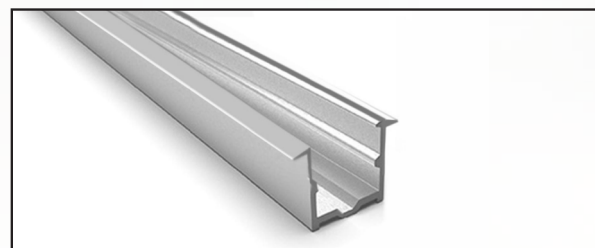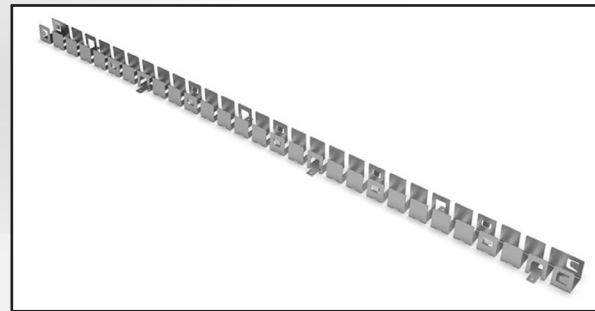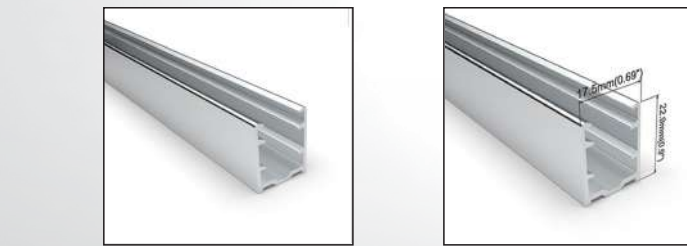

שרטוטים:

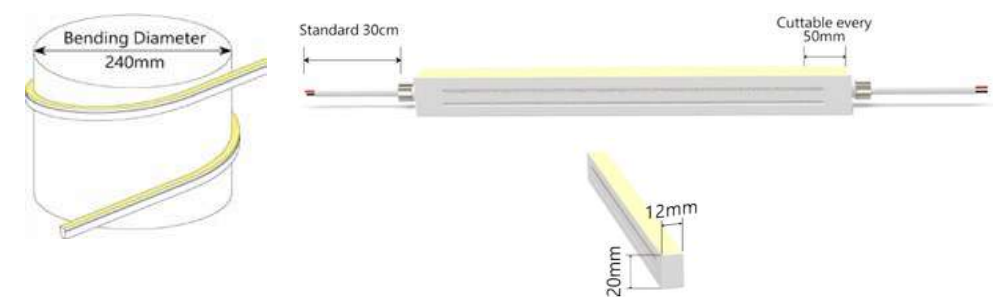

עקומות פוטומטריות:



- 24V DC
- ta=-20+60°
- IP67
- R60
- L80>54,000 Hours
- TM21
- LM80
- CB
- ת"י 20
- ISO 9001:2015 CERTIFIED

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.