

# HORUS

Design: HOFEKA








### TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: egyedi oszloppal
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Fénypontmagasság: 3-8 m

### MŰSZAKI ADATOK

- Alumínium oszlop
- Lehorgonyzó szerkezet szükséges
- Javasolt csatlakozódoboz típus: GURO 2050
- IP 66
- IK 09
- ULR < 1%
- Optika: **TYPE** lencse
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL finomstruktúr szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

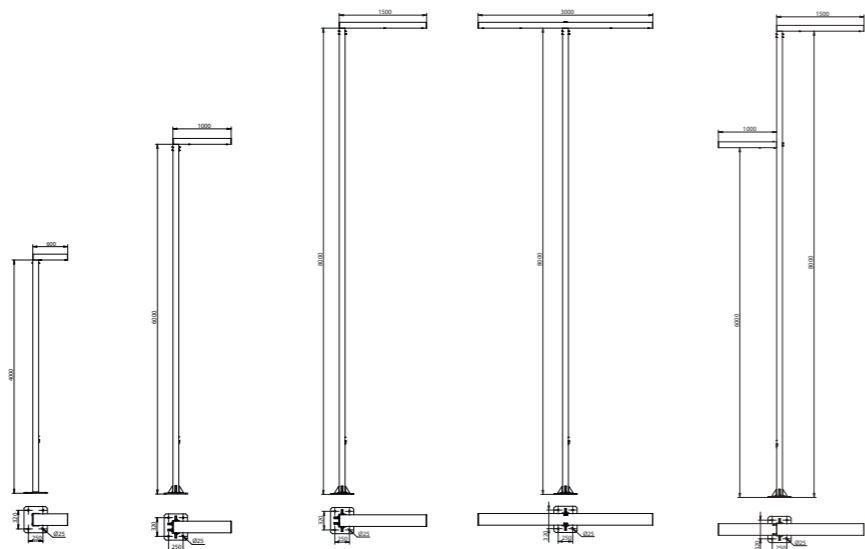

### HORUS



### VÉDETSÉG


- Világítótest: IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

### HORUS


<b>Alkalmazás</b>	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
<b>Ajánlott fénypontmagasság</b>	3-8 m	
<b>Telepítés</b>	az oszlop esetében lehorgonyzó szerkezet szükséges	
<b>Méret</b>	<b>Befoglaló méret</b>	200 x 100 mm
	<b>Magasság</b>	4100 mm 6100 mm 8100 mm
<b>Választható optika típusok</b>	Type I, Type II, Type III, Type V	
<b>Névleges feszültség</b>	230-240 V, 50 Hz	
<b>Teljesítmény</b>	max. 140 W	
<b>Védelem</b>	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

### FÉNYTECHNIKAI ADATOK


#### TYPE I

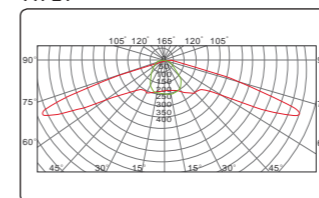

#### TYPE II

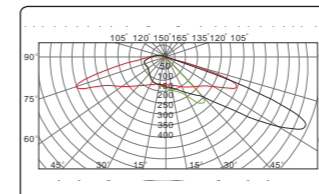

#### TYPE III



#### TYPE V

