



IBV 771 FAVOURITE

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP65/66/67.
- סגרים מנירוסטה להבטחת אטימות ועמידות הכיסוי האופל לאורך זמן.
- נצילות אורית גבוהה עד 150lm/W.

נתונים טכניים:


- גוף: בסיס פוליאיסטר משוריין עמיד בטמפרטורה גבוהה, סגרים מנירוסטה, אטם פוליאיורטן מוזרק לעמידות בתנאים קשים. פוליקרבונט אופל עם הגנת UV, בעל העברת אור גבוהה.
- לדים: תוצרת PHILIPS / OSRAM.
- דרייבר: תוצרת PHILIPS או ש"ע. זמין בדגם DALI לפי דרישה.
- טמפי צבע: 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80
- התקנה: קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play ומחבר מהיר למודול.

גוף תאורה LED מאורך להתקנה צמודת תקרה לתאורת פנים וחוץ. מוגן מים מקצועי המיוצר באירופה. עם דרגת אטימות IP65/66/67, מגש מתכתי, בסיס פוליאיסטר משוריין וסגרים מנירוסטה, ה-771 הוא Favoriten שלנו להתקנה בתנאים קשים. מתאים לשימוש בתעשייה, בתי ספר, בתי חולים, מקלטים ועוד.

i | b IBV HUNGÁRIA
Lighting and Plastic Processing

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל	כמות פסי ל7	אורך×רוחב×גובה (מ"מ) (H×W×L)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
143	4500	2.2	1	95X86X1277	4000K	31	771FAVOURITE
142	5400	2.5	1	95X86X1577	4000K	38	771FAVOURITE
140	6900	2.7	2	99X112X1577	4000K	49	771FAVOURITE
150	8300	2.65	2	95X86X1277	4000K	56	771FAVOURITE
150	10500	3	2	99X112X1577	4000K	70	771FAVOURITE
153	12700	3	2	99X112X1577	4000K	83	771FAVOURITE




* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10%. ט.ל.ח.



שרטוטים:

טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

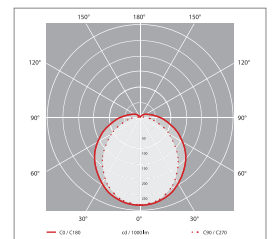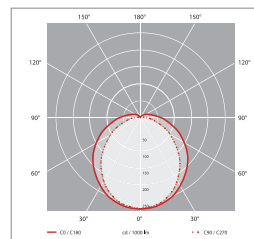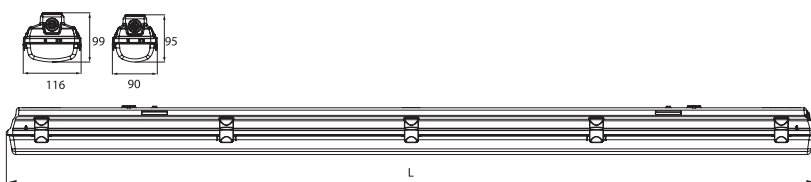

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.