

אביזרים נוספים ואפשרויות התקנה:

תפס התקנה מאלומיניום



פרופיל אלומיניום להתקנה ישירה



חיבור הזנה זכר ונקבה



מחבר הארכה 5 מטר IP67








תפס מתכוונן להתקנה זוויתית



מחבר הארכה 1 מטר IP67



אפשרויות כניסות כבל מגוונות:

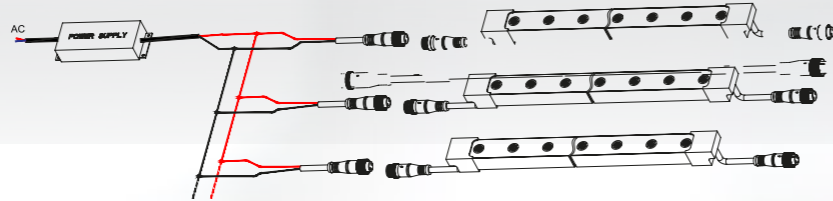

שרטוטים:



תיאור המוצר:

- אטימות גבוהה במיוחד בפני מים ואבק - IP67.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 5 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך להתאמה מדויקת של האורך (לפי מודול של 250 מ"מ).
- זמין בדגמי Tunable White, RGB, RGBW לפי דרישה.
- מבחר אפשרויות אופטיות: 15°, 30°, 50°, 20\*35°, 20\*55°.

נתונים טכניים:


- **גוף:** פס גמיש בחתך 29x20.5 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת בשימוש בסיליקון אופטי.
- **ספק כוח:** בהתאם לדגם הנבחר. ניתן להתאים ל-DALI / DMX / 1-10V ועוד, לפי דרישה.
- **טמפר' צבע אפשריות:** 2700K / 3000K / 4000K / RGB / TW.
- **מקדם חסירת צבע:** CRI>80. לפי דרישה CRI>90 ועוד.



**Beamever**

דגם	הספק (Watt/m)	גוון אור	אופטיקה	תפוקת אור (lm/m)	נקודות חיתוך (בחיבור יחיד למתח)	אורך מקסימלי
GRAZE 3D	24	2700K	15°	2263	250 mm	5 meters
GRAZE 3D	24	3000K	15°	2499	250 mm	5 meters
GRAZE 3D	24	2700K	50°	2525	250 mm	5 meters
GRAZE 3D	24	3000K	50°	2558	250 mm	5 meters
GRAZE 3D	24	2700K	20*55°	1652	250 mm	5 meters
GRAZE 3D	24	3000K	20*55°	1735	250 mm	5 meters

\* גוף התאורה זמין בגוונים, תפוקות אור, הספקים שונים ושיטות הפעלה נוספות לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של עד +/-10% בנתונים. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

