



PowerLUG Projector

גוף תאורת הצפה LED בהספק 168W במגוון אפשרויות אופטיקה. עיצוב מודרני זוכה פרסים לפיזור חום אופטימלי ואטימות גבוהה בפני מים וחלקיקי אבק. מתאים להארת רחבות תפעוליות, חניות, שצ"פים ועוד ועוד.

תיאור המוצר:

- דרגת אטימות גבוהה IP65.
- נצילות אורית גבוהה - עד 105 lm/W.
- מגוון אפשרויות אופטיקה.
- עיצוב זוכה פרסים.
- אפשרויות עימעות או שליטה ובקרה - לפי דרישה.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת.
- דרייבר: תוצרת Osram.
- אפשרויות אופטיקה: 50° / 25° / א-סימטרית צרה / א-סימטרית רחבה
- טמפ' צבע אפשרויות: 4000°K / 5700°K / 6500°K
- מקדם מסירת צבע: CRI>70
- אחריות: 5 שנות אחריות




דגם	אורך×רוחב×גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
PowerLUG	95×405×403	8.8	6500°K	168	27,600	105
PowerLUG	95×405×403	8.8	5700°K	168	16,930	101
PowerLUG	95×405×403	8.8	4000°K	168	15,110	90

* הנתונים מתייחסים לאופטיקה של 25°




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:



עקומות פוטומטריות:

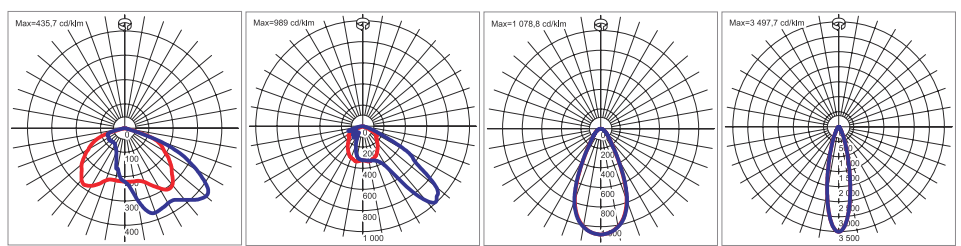

א-סימטרית רחבה

א-סימטרית צרה

50°

25°

- 220-240v 50-60 Hz
- PF>95%
- ta=-30-35°
- L70=50,000 hours
- IP65
- IK09
- LM80
- TM21
- ISO 9001