

ראש תאורה מסוגן בדרגת אטימות IP66. תוצרת THORN, אנגליה. פותח במיוחד בהתאם לדרישות אירופאיות להארת כבישים עבור כבדי ראיה. מיוחד להתקנה על או בקרבת נדר הפרדה להארת כביש מגובה נמוך. מספק סביבת סנוור נמוכה במיוחד. אפשרות להתקנה על עמודון תאורה (ORUS II) מתאים לשימוש בגנים ציבוריים, שבילים, כבישים, פארקים, טיילות ועוד.

## תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- רפלקטור ציפוי אלומיניום בעל החזר גבוה.
- רמת עמידות גבוהה בפני הולם מכאני IK10.
- אפשרות להזמנה עם מערכת ניהול ובקרה.

## נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.
- זמין במגוון גימורים לפי דרישה.
- דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר.
- זמין בדגם Dali, 1-10V או חותך פאזה לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Samsung.
- אפשרויות אופטיקה: אלומה רחבה סימטרית עם כיסוי אופל משוך.
- טמפי' צבע: 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.
- התקנה: זרוע אופקית / עמודון.



# THORN


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך רוחב גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
ORUS road	21	4000K	540x463x193	9.2	2171	109
ORUS road	30	4000K	540x463x193	9.2	3200	109
ORUS street	21	4000K	540x463x193	9.2	2171	109
ORUS street	30	4000K	540x463x193	9.2	3200	109
ORUS BOLLARD road	21	4000K	474x453x855	22.4	2171	109
ORUS BOLLARD street	21	4000K	474x453x855	22.4	3200	109

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +10% - ט.ל.ח.



## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

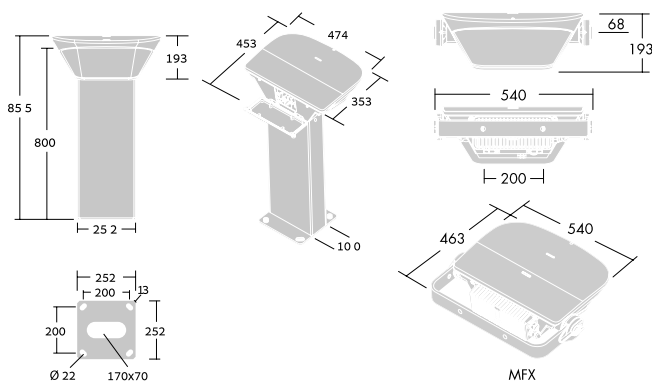

## עקומות פוטומטריות:

