Standard ADONIS ARCHITECTURAL IP67
mit zwei Steckverbindern / with two connectors (DC)

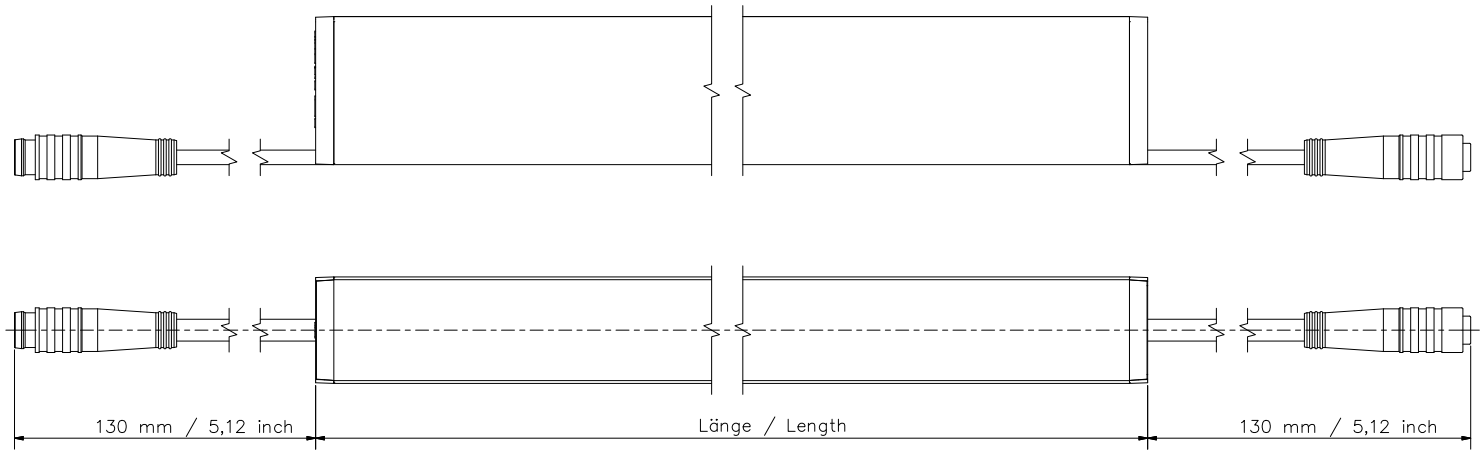



VarioCon:
Stecker / Male:

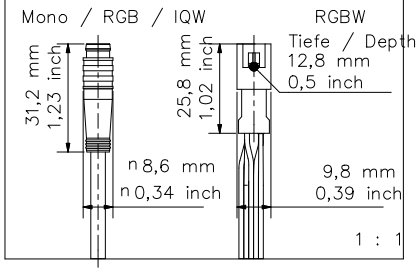

Standard ADONIS ARCHITECTURAL IP67
mit einem Steckverbinder / with one connector (MO)

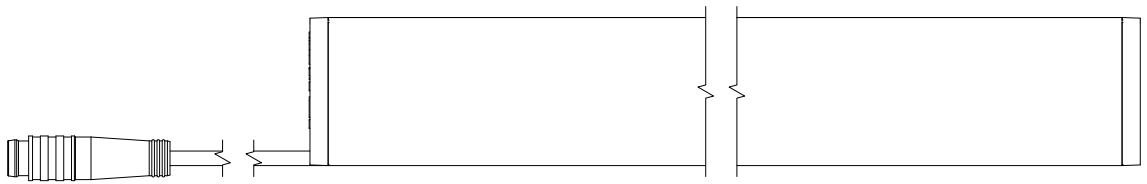

VarioCon:
Buchse / Female:

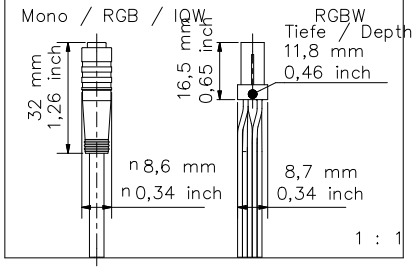

Toleranzen und Längen / Tolerances and Lenghts:

Toleranz / Tolerance: ± 1 mm / 0.04 inch

Lmin: 514 mm; Lmax: 4014 mm; in 62,5 mm increments
Lmin RGBW: 514 mm; Lmax: 4014 mm; in 83,333 mm increments

Lmin: 20,24 inch; Lmax: 158,03 inch; in 2,46 inch increments
Lmin RGBW: 20,24 inch; Lmax: 158,03 inch; in 3,28 inch increments

Werkstoffe und Farb-Varianten / Material and Color options:

- RAL9003 Weiß gepluvert / white powder-coated
- RAL9005 Schwarz gepluvert / black powder-coated
- RAL9022 Grau gepulvert / gray powder-coated

LED LINEAR™ lighting solutions

Material edges according to DIN ISO 13715

General tolerances: DIN ISO 2768-1 / DIN ISO 2768-2K

Material:

Art.-No.:

	Date	Name
Drawn	27.01.2023	Zeyen
Controlled	27.01.2023	Weßels
Approved		

Title: ADONIS ARCHITECTURAL IP67

Refer to protection notice ISO 16016

Index	Revision	Date	Name
B	Inground Frame hinzugefügt	20.12.2024	Zeyen
A	Adjustable Arm hinzugefügt	28.08.2024	Zeyen

Origin:

Drawing number: VT 351.0006 B

Surface details acc. to DIN ISO 1302 in Ra/Rank 2

Scale 1,5:1

Sheet 1/7 A2

Replacement for:

Replaced by: