



CALIBER 150

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP67.
- מגוון רחב של אפשרויות אופטיקה.
- אורך חיים ארוך - עד כ- 100,000 שעות.
- עמידות גבוה בהולם מכני IK08.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אנודיזיז בעל עדשת זכוכית מחוסמת - 8 מ"מ Extra clear / Frosted.
- דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר.
- זמין בדגם DMX או Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Samsung או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 10° / 20° / 40° / 55° / 10°x45°
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.


אביזרים נלווים זמינים:

- מונע סנוור HONEYCOMB / ANTIGLARE LOUVER




דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטר גובה (HxD) (מ"מ)	משקל (ק"ג)	קוטר שקע (CUT OUT)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Caliber-150	13	3000K	150x111	1.62	120 מ"מ	10° / 20° / 40° / 55° / 10°x45°	1418	109
Caliber-150	22	3000K	150x111	1.62	120 מ"מ	10° / 20° / 40° / 55° / 10°x45°	2090	95

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

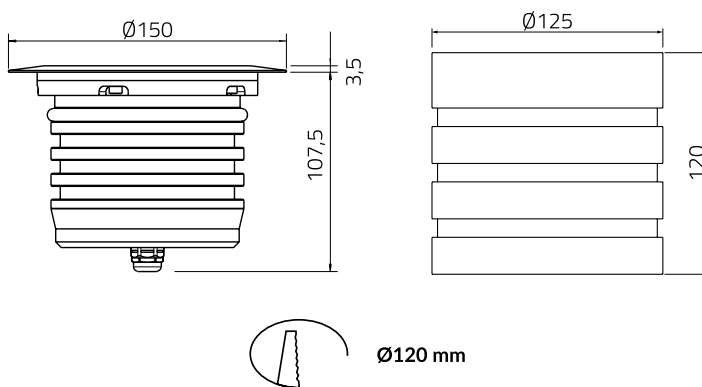

עקומות פוטומטריות:

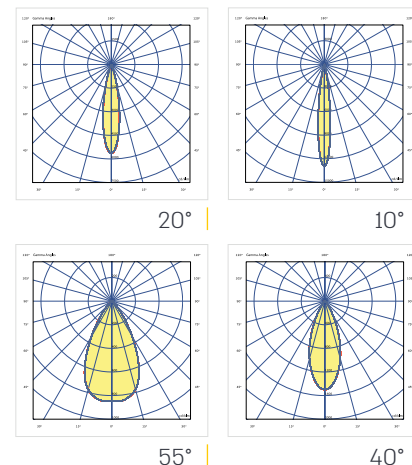

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- ta=-20~+50°
- IK08
- IP67
- SDCM<3
- RG0
- L90> 100,000 Hours
- TM21
- LM80
- III
- 20 ת"י
- ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY