



**תיאור המוצר:**

- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP65.
- עוצמתי ורובוטי.
- מגוון אפשרויות אופטיקה לפיזור אור אופטימלי.
- מגוון רחב של אביזרי התקנה ומניעת סינוור.

**נתונים טכניים:**

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה בטיפול ננו-קרמי לעמידות גבוהה בפני קורוזיה. זכוכית מחוסמת שטוחה.
- דרייבר: תוצרת Osram או ש"ע. זמן בדגם 1-10V, Dali או DMX לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Philips, Lumileds או ש"ע.
- טמפ' צבע לבחירה: 2200K/3000K/4000K/5000K/RGB/ RGBW/CCT
- אפשרויות אופטיקה: 17°-60°.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.

**CANNON**

CANNON LED 280+360 משפחת זרקורים עוצמתיים ורובוטיים מתוצרת Unilamp למגוון שימושים הדורשים רמת הארה גבוהה מטווח בינוני עד ארוך. זמין בשני גדלים ומגוון הספקים ואופטיקות - 17°-60°. זמין עם מגוון רחב של אביזרי הרכבה. מתאים להארה/הדגשת פסלים, ציורי קיר, קירות, חזיתות מבנים, שלטי חוצות, מרכסות, אלמנטים אדריכליים במבנה ועוד.


**אביזרים נלווים זמינים:**

- לובר/טבעת למניעת סינוור
- עמוד + ברגי יסוד ל-CANNON.
- זרוע להתקנה על קיר או עמוד.
- מתאם להתקנה בראש עמוד.
- זרוע כפולה להרכבה על עמוד.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אופטיקה	משקל (ק"ג)	קוטרי גובה/רוחב/בסיס (מ"מ) (L×W×H×D)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
140	6150	17°	7.40	238×340×395×280	3000K	60	CANNON 280
140	6570	24°	7.40	238×340×395×280	3000K	60	CANNON 280
140	5690	37°	7.40	238×340×395×280	3000K	60	CANNON 280
111	10690	17°	11.5	268×407×429×360	3000K	96	CANNON 360
107	10280	60°	11.5	268×407×429×360	3000K	96	CANNON 360


\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



**שרטוטים:**

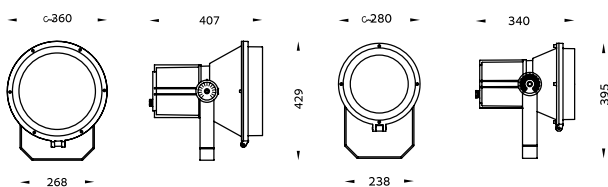

**עקומות פוטומטריות:**

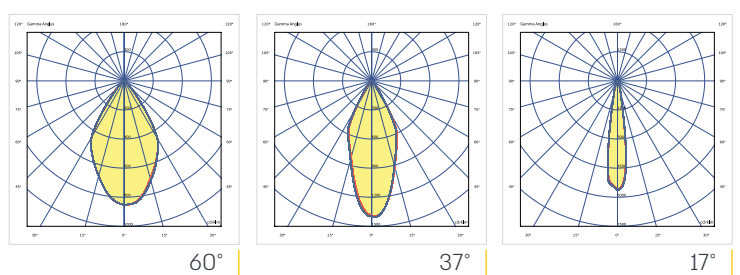

220-240V 50-60 Hz | PF>90% | ta=-30~+40° | IK08 | IP65 | SDCM<3 | RGBW | L70>90,000 Hours | TM21 | LM80 | 20 מ"מ | ISO 9001