



## HIFAR

גוף תאורה הצפה עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד  
בטמפרטורה  $-30^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$ . מתאים להתקנה באולמות ספורט, תעשייה,  
מגרשי ספורט חיצוניים, הצפת שטחים.

**אטימות:** IP65

**עמידות מכנית:** IK08

**מבנה:** סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי  
צבוע אלקטרוסטטית בתנור.

**עדשה:** זכוכית שקופה מחוסמת  $30^{\circ}$  /  $120^{\circ}$

**LED:** מתוצרת OSRAM.

גוון אור 3000K / 4000K / 5000K

**מסירות צבע** CRI > 80

**ציוד הפעלה:** דרייבר אלקטרוני אינטגרלי.


**אופציה להזמנה:** ציוד הפעלה: דרייבר אלקטרוני אינטגרלי.

**אופציה להזמנה:** עמעום 1-10V גלאי נוכחות, Dimmable / DALI Control.

/ Microwave Sensor / ZigBee Control / Daylight

**הזנה:** 220V~240VAC, 50Hz~60Hz

**התקנה:** זרוע הצפה / באמצעות וו תליה / מתאמים להתקנה לקיר או תקרה.

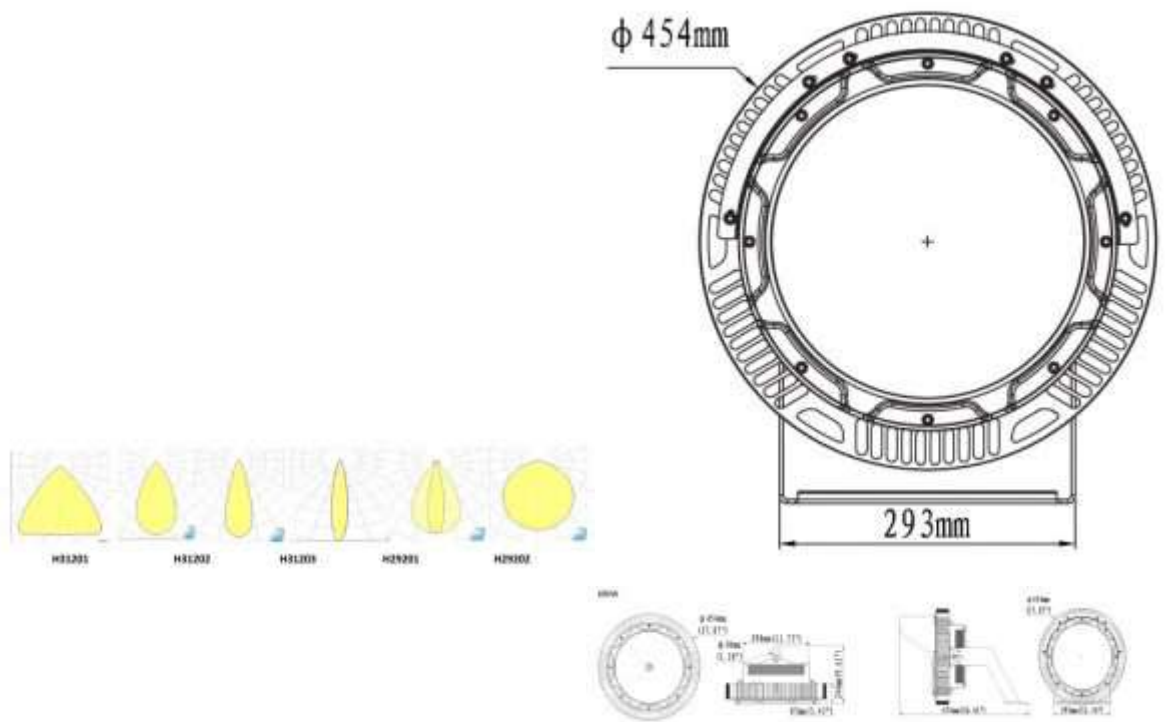

אפשרויות להזמנה

משקל	Ra	K	אלומות	Im@ EWR/WR	W	דגם
12.5	80	4000K	120°,30°	56000lm	400W	HB17-400
13	80	4000K	120°,30°	70000lm	500W	HB17-500
13.3	80	4000K	120°,30°	84000lm	600W	HB17-600