



CORE Wall

תיאור המוצר:


- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP65.
- מגוון אפשרויות אופטיקה 10°-47° וא-סימטרית, בהתאם לדגם.
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני עד IK10.
- אחידות גבוהה של גוון האור - SDCM<3.
- חלק ממשפחת מוצרי CORE המאפשרים התאמת העיצוב לפרויקט מלא.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה בטיפול ננו-קרמי לעמידות גבוהה בפני קורוזיה. רפלקטור פרבולי מטאלי. אטמי סיליקון עמידים בטמפ' גבוהות, עדשת זכוכית מחוסמת.
- דרייבר: תוצרת Tridonic או ש"ע. זמין בדגם 1-10V Dali לפי דרישה.
- אורך חיי הלדים: L70>90,000.
- אפשרויות אופטיקה: 10°-47° או אופטיקה א-סימטרית, בהתאם לדגם.
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80. CRI>90 לפי דרישה.

גופי תאורה צמודי קיר איכותיים מתוצרת Unilamp המאופיינים בקווים נקיים. זמין בדגמים להארה Up או Down ובדגמי Up-Down. זמינים במגוון רחב של אופטיקות ושילובים, בהספקים 20-40W לכל כיוון הארה, דבר המאפשר התקנתם בגבהים שונים ולמגוון רחב של שימושים. מתאים להארת חומות, עמודי המבנה, מבואות, פארקים, חזיתות מבנים ועוד.

מוצרים נוספים בסדרת Core

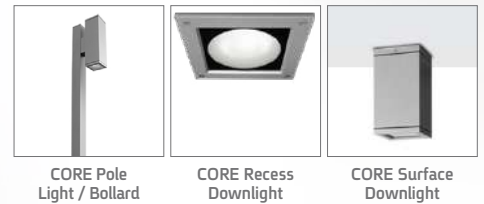


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה×רוחב×עומק (מ"מ) (L×W×H)	משקל (ק"ג)	סוג הארה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Mini CORE - Wall Downlight	15	3000K	100×172×195	2.20	26°	1310	87
Mini CORE - Wall Uplight	15	3000K	100×172×195	2.20	42°	1180	79
Mini CORE - Wall Up/Downlight	29	3000K	100×170×274	2.7	13°	2640	91
Maxi CORE - Wall Downlight	40	3000K	150×220×261	4.40	23°	4680	117
Maxi CORE - Wall Uplight	40	3000K	150×220×261	4.70	48°	4010	100
Maxi CORE - Wall Up/Downlight	72	3000K	150×220×464	6.60	12°	9180	127

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10%-. ט.ל.ח.



שרטוטים:

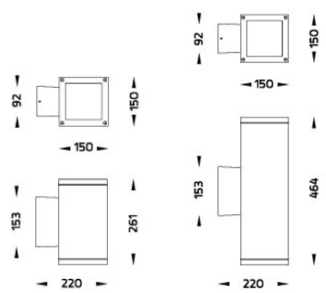

עקומות פוטומטריות:

