



CORVUS-S תלוי

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטרוֹגובה (מ"מ) (D×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
90	1,800	2.8	380×100	3000K	20	corvus-s-380
95	1,900	2.8	380×100	4000K	20	corvus-s-380
90	3,430	3.5	500×100	3000K	38	corvus-s-500
95	3,610	3.5	500×100	4000K	38	corvus-s-500
90	4,240	3.7	600×100	3000K	47	corvus-s-600
95	4,460	3.7	600×100	4000K	47	corvus-s-600
90	6,220	5.5	900×100	3000K	69	corvus-s-900
95	6,550	5.5	900×100	4000K	69	corvus-s-900
90	8,665	7.4	1200×100	3000K	96	corvus-s-1200
95	9,120	7.4	1200×100	4000K	96	corvus-s-1200

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

CORVUS-T צמוד תקרה

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטרוֹגובה (מ"מ) (D×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
100	2,000	2.8	380×100	3000K	20	corvus-T-380
105	2,100	2.8	380×100	4000K	20	corvus-T-380
100	3,800	3.5	500×100	3000K	38	corvus-T-500
102	3,880	3.5	500×100	4000K	38	corvus-T-500
100	4,720	3.7	600×100	3000K	47	corvus-T-600
102	4,800	3.7	600×100	4000K	47	corvus-T-600
100	6,900	5.5	900×100	3000K	69	corvus-T-900
101	6,980	5.5	900×100	4000K	69	corvus-T-900
100	9,650	7.4	1200×100	3000K	96	corvus-T-1200
101	9,700	7.4	1200×100	4000K	96	corvus-T-1200

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

CORVUS-G שקוע תקרה

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	Cut-out (מ"מ)	קוטרוֹגובה (מ"מ) (D×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
100	2,000	2.1	370	380×82	3000K	20	corvus-G-380
105	2,100	2.1	370	380×82	4000K	20	corvus-G-380
100	3,800	3.2	490	500×82	3000K	38	corvus-G-500
102	3,880	3.2	490	500×82	4000K	38	corvus-G-500
100	4,720	3.4	590	600×82	3000K	47	corvus-G-600
102	4,800	3.4	590	600×82	4000K	47	corvus-G-600
100	6,900	5.6	890	900×82	3000K	69	corvus-G-900
101	6,980	5.6	890	900×82	4000K	69	corvus-G-900
100	9,650	6.8	1190	1200×82	3000K	96	corvus-G-1200
101	9,700	6.8	1190	1200×82	4000K	96	corvus-G-1200

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

CORVUS

תיאור המוצר:

- זמין בגדלים שונים 380, 500, 600, 900, 1,200 מ"מ.
- גוף התאורה ניתן לתליה, צמוד או שקוע תקרה לפי בחירה.
- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP40.


נתונים טכניים:

- גוף: אלומיניום, צבוע אלקטרוסטטית אפוקסי באבקה בנימור RAL9016 לבן, ניתן בהזמנה מיוחדת צבע שחור או אפור RAL9005/ RAL9006. מפזר אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- דרייבר: תוצרת Philips / Tridonic או ש"ע, דרייבר לעמסום 1-10V DALI.
- לדים: SMD Mid Power LED.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80. ניתן להזמין CRI>90.

גוף תאורה עגול תלוי / צמוד / שקוע תקרה מגיע במספר גדלים שונים 380-1200 מ"מ, להתקנה קלה ונוחה, עם ניסוי אופל מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, חדרי ישיבות ועוד.



טמפרטורת צבע:

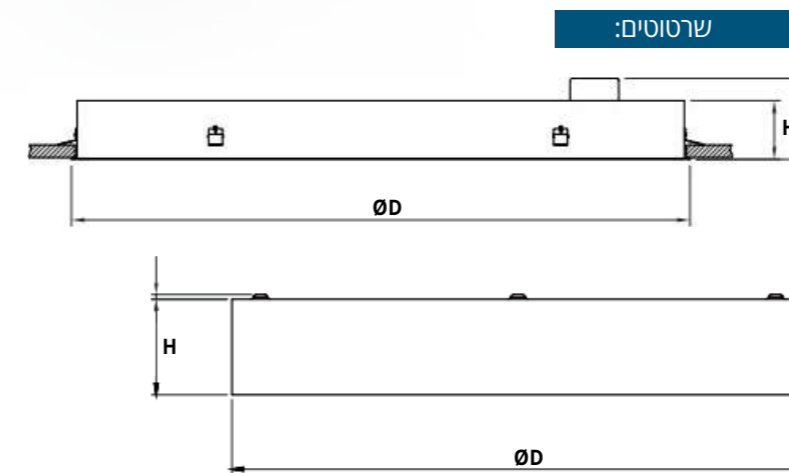

שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

