

CYCLOPS

סייקלופס היא משפחת עמודי תאורה (BOLLARD) בעיצוב חדשני לתאורת שבילים המשלבת אדריכלות נוף עם תאורה מקצועית. זמין בשני גדלים ושני גבהים עם פיזור אור של 180° ו-360° מספק תאורה לטביבה אדריכלית מודרנית, מתאים לאיזורי מגורים, גנים ציבוריים, שבילים, טיילות, שטחי מסחר ועוד.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- פיזור אור Forward Throw / Side Throw בהתאם לדגם.
- עמידות גבוהה בפני קרינת UV
- בעל מנגנון נעילת טוויסט המבטיח התקנה קלה.
- זמין במספר גדלים עם מגוון אפשרויות הארה.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע פוליאסטר בתנור. עמיד בפני קורוזיה בשימושים חיצוניים. זמין במספר צבעים לפי בחירה.
- בעל מפזר אור פוליקרבונט פריזמטי בעל עמידות גבוהה בהולם מכאני ותוסף לעמידות בפני קרינת UV.
- בעל מנגנון נעילת טוויסט המבטיח התקנה קלה.
- דרייבר: זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת NICHIA יפן.
- אפשרויות אופטיקה: Forward Throw / Side Throw בהתאם לדגם.
- טמפי' צבע: 2700K / 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.



נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אופטיקה	משקל (ק"ג)	קוטריגובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
26	280	Forward Throw	3	700x105	3000K	11	Mini CYCLOPS - Single Sided
27	300	Forward Throw	3	700x105	4000K	11	Mini CYCLOPS - Single Sided
72	720	Forward Throw	2	350x105	3000K	10	Mini CYCLOPS - Short Single Sided
62	990	Forward Throw	2	350x105	4000K	16	Mini CYCLOPS - Short Single Sided
77	770	Forward Throw	2	350x105	3000K	10	Mini CYCLOPS - Short Single Sided
67	1,070	Forward Throw	2	350x105	4000K	16	Mini CYCLOPS - Short Single Sided
60	1,500	Forward Throw	3.6	350x175	3000K	25	CYCLOPS - Short Double Sided
64	1,600	Forward Throw	3.6	350x175	4000K	25	CYCLOPS - Short Double Sided
54	1,020	Forward Throw	3.7	350x175	3000K	19	CYCLOPS - Short Single Sided
57	1,090	Forward Throw	3.7	350x175	4000K	19	CYCLOPS - Short Single Sided
47	1,170	Forward Throw	6.4	800x175	3000K	25	CYCLOPS - Double Sided
50	1,250	Forward Throw	6.4	800x175	4000K	25	CYCLOPS - Double Sided
38	720	Forward Throw	5.3	800x175	3000K	19	CYCLOPS - Single Sided
40	760	Forward Throw	5.3	800x175	4000K	19	CYCLOPS - Single Sided

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים.
**תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

220-240V
50-60 Hz

PF>92%

ta=+50°

IK07

IP66

SDCM<3

RG0

L70>
50,000
Hours


TM21

LM80

CB



עקומות פוטומטריות:

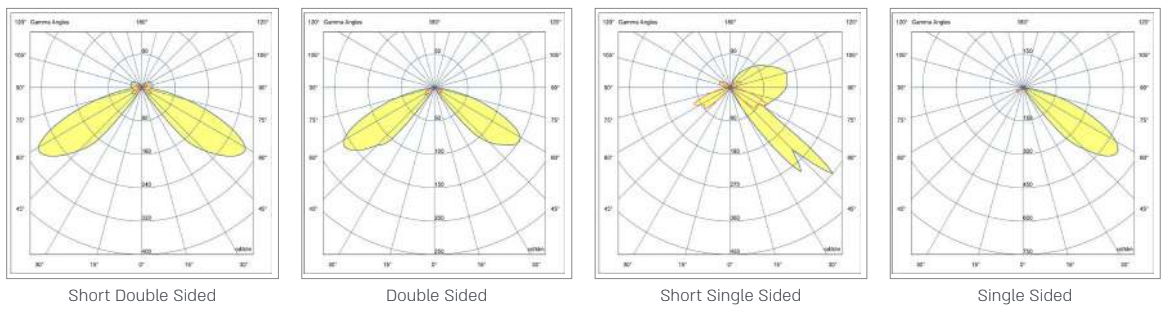

שרטוטים:

