



D-WALL

נתונים טכניים:

- גוף: עדשה OPAL, מבנה פוליקרבונט עם פלטת קירור מאלומיניום לפיזור חום. ניתן להזמנה בגוון לבחירה - לבן, שחור, אפור.
- דרייבר: דרייבר אינטגרלי מבית עין-השופט.
- לדיום: אורך חיים גבוה $L80 > 50,000$.
- טמפ' צבע: 4000K.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$.

גוף תאורת LED דקורטיבי לתלייה על הקיר בהספק 30W המתאים לדרישות המפרט הבינמשרדי - 08.

ה-D-WALL הינו קירון שוטף קיר בעל רמת אטימות גבוהה IP65 המתאים להתקנה כתאורת פנים או חוץ. עמידותו הגבוהה בהולם מכאני מאפשרת להתקנה נמוכה ללא חשש מונדליזם. לשימוש בחזית מבני משרדים, מוסדות חינוך, פארקים תעשייתיים, הארת שבילים וחצרות ועוד.

תיאור המוצר:

- מתאים לדרישות מפרט 08.
- אורך חיים ארוך במיוחד - $L80 > 50,000$ Hours.
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני - IK10.
- רמת אטימות בפני מים ואבק - IP65.
- Flicker Free




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	אורך ארוחבאעומק (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
106	2480	1.42	310x265x124	4000K	30	d-WALL

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$ ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

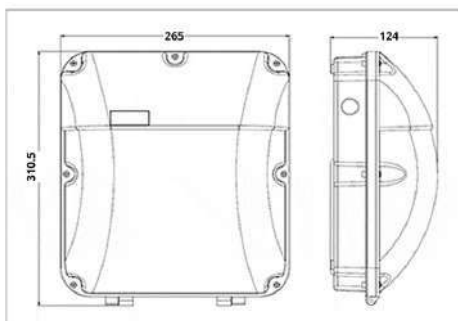

עקומות פוטומטריות:

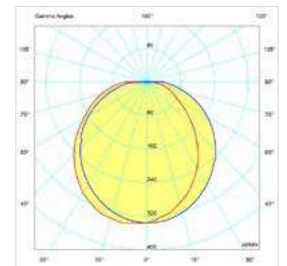

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.