



DOT9700SB

צילינדר צמוד תקרה

תיאור המוצר:

- מעל 20 אפשרויות כיסויים להתאמת העיצוב, האופטיקה, אטימות, עמידות ועוד.
- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לכיסוי הנבחר.

נתונים טכניים:

- גוף: יצקת אלומיניום בלחץ גבוה. צילינדר מתכתי. אפשרות לגימור לבן/אפור/שחור. רפלקטור אלומיניום ברמת גימור גבוהה. אפשרות זכוכית מחוסמת בעובי עד 5 מ"מ בהתאם לדגם.
- פיזור אור: Wide Beam 70°
- לדים: תוצרת CREE. זמין עם פיק כחול >50% SDCM.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / TCI / Vossloh-Schwabe או אחר.
- זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- טמ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80/90. זמין בדגם R9>63.

גוף תאורה צילינדר LED להתקנה על הטיח. גופי התאורה מסדרת DOT9700SB להתקנה צמודת תקרה, המיוצרים בניו-זילנד, זמינים עם מגוון רחב של כיסויים המאפשרים רמות אטימות (עד IP65) ועמידות גבוהה (עד IK10) לטובת התקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.



DL



XC




FG



XW

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטר*גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
DOT 9738SB	13.6	3000K	155*197	1.6	1,311	96.4
DOT 9738SB	13.6	4000K	155*197	1.6	1,277	96.9
DOT 9778SB	26.4	3000K	155*197	1.6	2,409	91.3
DOT 9778SB	26.3	4000K	155*197	1.6	2,347	89.2


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

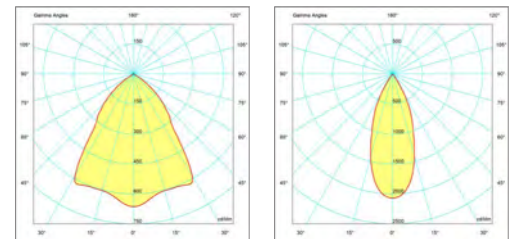

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- IP65
- IP54
- IP20
- RG0
- L90>70,000 Hours
- TM21
- LM80
- תומת 08
- 20"
- ISO 9001