

תמונות גוף תאורה:



גוף תאורת רחוב ושבילים תוצרת אלתם עין-השופט בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד. זמין בשלושה גדלים שונים ובמגוון רחב במיוחד של הספקים. בעל עיצוב יפה ויעיל עם פיזור חום מצוין ועמידות ברוחות. כולל גישה ללא כלים לתא הרכיבים וניתוק זרם בעת פתיחת תא הצידוד, זרוע מתכווננת המתאימה להתקנה אופקית או עלית ולהתאמת זווית ההתקנה $\pm 15^\circ$.

תיאור המוצר:

- אטימות גבוהה למים ואבק - IP66.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד, עד כ- 148 lm/W.
- 10 שנות אחריות.
- אורך חיים של מעל 100,000 שעות.
- אפשרויות תקשורת, שילוב גלאים ו/או שליטה ובקרה - לפי דרישה.

נתונים טכניים:



- גוף: יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן. עדשות PMMA.
- מתאים לזרוע עד 2" או יותר בהזמנה מראש או מתאם ייעודי. אפשרות כיוון $\pm 15^\circ$.
- דרייבר: דרייבר אלתם. זמין בדגם DALI בהתאם לתקן IEC 62386, בדגם 1-10V ועוד לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Lumileds. דגם LUXEON 5050. מק"ט L150-4070500600000. BIN L3A2
- טמפי' צבע אפשריות: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 70$.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV. מוצרת CITEL MLPC2-230L-R.
- אופטיקה: מעל 5 אפשרויות אופטיקה זמינות.
- אחריות: 10 שנות אחריות.

אורך רחב x גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	הספק (W)	טמפרטורת צבע	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
109x180x508	5	25	3000K	3400	136
109x180x508	5	25	4000K	3560	142
105x258x558	6.7	40	3000K	5416	136
105x258x558	6.7	50	3000K	7200	144
105x258x558	6.7	50	4000K	7420	148
105x258x558	6.7	60	3000K	8502	141
105x258x558	6.7	80	3000K	11,100	139
105x258x558	6.7	80	4000K	11,200	140
105x300x608	8.2	100	3000K	13,900	139
105x300x608	8.2	100	4000K	14,100	141
105x300x608	8.4	150	3000K	21,000	140
105x300x608	8.4	150	4000K	21,100	141

הנתונים בטבלה הינם לדגמים מסוימים בלבד. גוף התאורה זמין בהספקים, גוני אור ותפוקות אור נוספות.

טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

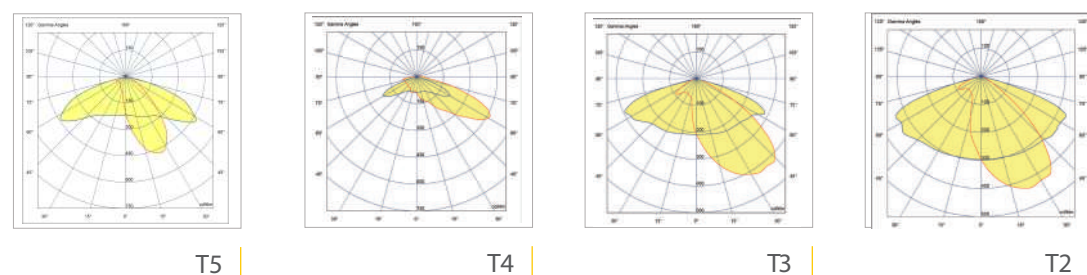

טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

