



## FLAT G

### תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- מאושר פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- מפור אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- נצילות אורית גבוהה של עד 120lm/W.
- בעל מבנה למניעת סינוור - UGR<19.

### נתונים טכניים:

- גוף: מתכתי צבוע אלקטרוסטטית בתנור. בנימור צבע לבן (RAL9016).
- מפור אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- לדים: SMD Mid Power LED.
- דרייבר: תוצרת TRIDONIC. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)



פאנל לד מסוג BACK LIGHT להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות ותקרות גבס. זמין בשני גדלים לבחירה 60x60 / 30x120 Flat G, מתוצרת איקזלר, כולל כיסוי אופל להקטנת סינוור בסביבת העבודה. כולל דרייבר TRIDONIC מתקדם המוצמד לגוף. התקנה קלה ונוחה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, מסדרונות ועוד.

### אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם לתקרת FINE LINE.
- מפור אור מיקרו-פריזמטי להקטנת סינוור.
- צבע גוף שחור (RAL9005) / אפור (RAL 9006).




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	קוטר שקע (CUT OUT)	משקל (ק"ג)	גובה×אורך×רוחב (מ"מ) (H×W×L)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
116	3250	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	3000K	28	Flat-G 600
120	3350	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	4000K	28	Flat-G 600
109	3600	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	3000K	33	Flat-G 600
112	3700	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	4000K	33	Flat-G 600
114	4000	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	3000K	35	Flat-G 600
117	4100	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	4000K	35	Flat-G 600
106	2970	275x1175 מ"מ	3.5	295x1195x73	3000K	28	Flat-G 1230
118	3300	275x1175 מ"מ	3.5	295x1195x73	4000K	28	Flat-G 1230

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +10%-. ט.ל.ח.



### טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:

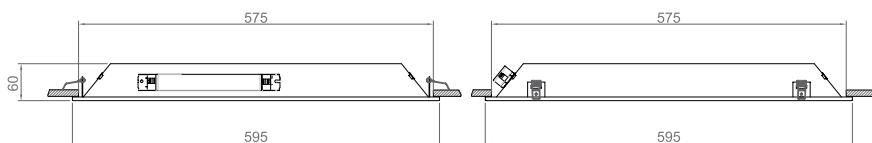

### עקומות פוטומטריות:

