



SHIELD G

תיאור המוצר:

- זמין בשני גדלים 60x60, 120x30.
- בעל רמת אטימות מפני מים ואבק - IP65.
- כיסוי אופל דיפיוזי המונע סינוור.

נתונים טכניים:


- גוף: מתכת צבוע לבן RAL 9016 בתנור, רפלקטור צבוע לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד. גימור בצביעת אבקת פוליאיסטר אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה 9005 / 9006 / RAL 9016.
- דרייבר: תוצרת Philips, Osram או Tridonic. זמין בדגם 1-10V או DALI.
- לדים: SMD Mid Power LED.
- אפשרויות אופטיקה: Symmetrical - 120°.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם בהיקות: (URG<22) בהזמנה מיוחדת אופציה (URG<19).
- מקדם מסירת צבע: CRI >80. CRI >90 לפי דרישה.

גוף תאורה LED שקוע תקרה אטום IP65 עם זכוכית מחוסמת וכיסוי אופל דיפיוזי המונע סינוור. מיועד להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות/גבס. מתאים להתקנה בבית חולים, מעבדות, מרפאות, מקומות שבהם נדרשת אטימות גבוהה ועוד.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטר שקע (מ"מ) (CUT OUT)	גובה×אורך×רוחב (מ"מ) (W×L×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
94	3,300	7.3	580×580	595×595×90	3000K	35	Shield-G-600
97	3,400	7.3	580×580	595×595×90	4000K	35	Shield-G-600
93	4,200	7.3	580×580	595×595×90	3000K	45	Shield-G-600
96	4,300	7.3	580×580	595×595×90	4000K	45	Shield-G-600
88	2,900	7.5	1180×280	295×1195×90	3000K	33	Shield-G-1200
91	3,000	7.5	1180×280	295×1195×90	4000K	33	Shield-G-1200
91	4,200	7.5	1180×280	295×1195×90	3000K	46	Shield-G-1200
94	4,320	7.5	1180×280	295×1195×90	4000K	46	Shield-G-1200

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ל.ח.

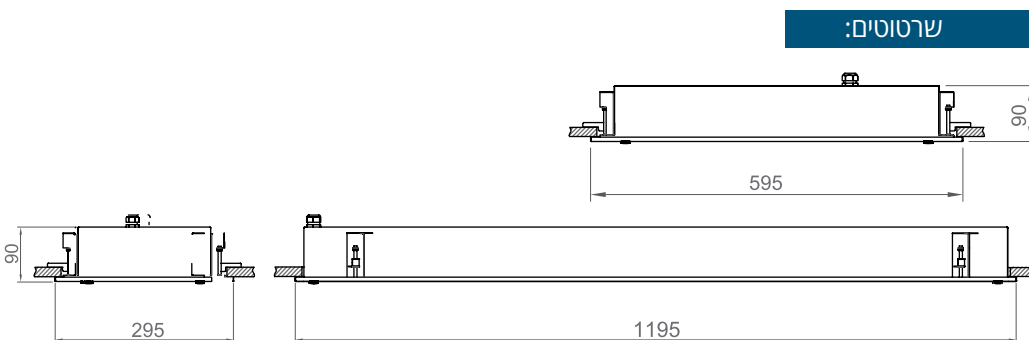

עקומות פוטומטריות:



- ISO 9001 CERTIFIED
- CB
- LM80
- TM21
- RG0
- SDCM<3
- IP65
- IK02
- L70> 50,000 Hours
- ta=-20~+50
- PF>95%
- 220-240V 50-60 Hz