



Eltam Carmel

גוף תאורה מוגן מים מאלומיניום

תיאור המוצר:

- בסיס אלומיניום לניהול חום מתקדם.
- דרגת אטימות גבוהה - IP65.
- עמידות גבוהה בהולם מכני - IK08.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד 120lm/W.
- כיסוי חלבי למניעת סינוור.

גוף תאורת LED מאלומיניום להצפה בהספקים 20-75W. בעל דרגות חוזק מכני ואטימות גבוהות. עיצוב קלאסי ופרופיל נמוך להתקנה למגוון רחב של שימושים. מתאים להארת סככות, מחסנים, אולמות ייצור, חניונים תת-קרקעיים, מוסכים, חנייות ועוד.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס אלומיניום לניהול חום מתקדם.
- כיסוי פוליקרבונט חלבי למניעת סינוור. תפסים מפלדת אל-חלד.
- דרייבר: תוצרת Tridonic או ש"ע
- לדים: עד SMD LEDs 288 לניהול חום מתקדם ומניעת סינוור.
- טמפ' צבע: 3000K / 6500K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך רוחב גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Eltam Carmel	20	5000K	72x90x600	1	2,400	120
Eltam Carmel	40	5000K	72x90x1200	1.78	4,800	120
Eltam Carmel	60	5000K	72x90x1500	1.83	7,200	120
Eltam Carmel	75	5000K	72x90x1500	2	9,000	120

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ה.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

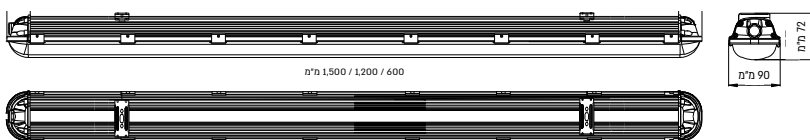

עקומות פוטומטריות:



220-240V 50-60 Hz | PF>90% | ta=-20+50° | IK08 | IP65 | RGO | 50,000 Hours | TM21 | LM80 | ת"י 20 | ISO 9001 CERTIFIED