

# Eltam-EH-HBL

## תיאור המוצר:

- אנטי-ונדל - עמידות גבוהה בהולם מכני IK10.
- דרגת אטימות גבוהה IP65.
- כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.


## נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום מסיבית לעמידות גבוהה ופיזור חום אופטימלי. כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- דרייבר: דרייבר אלתם. אפשרות לדרייבר 1-10 או DALI לחיבור למערכות שו"ב /או שילוב חיישנים שונים.
- לדים: תוצרת Samsung.
- אורך חיים >100,000 (L70) שעות לפי תקן LM80 ו-TM21.
- טמפ' צבע: 3000K-6500K.
- מקדם מסירת צבע: >80.CRI.

גוף תאורת LED להצפה בהספק 100/150/200W להתקנה בתקרות גבוהות. מתאים להארת אולמות ייצור ומחסנים. אופטימלי למגרשי ספורט מקורים, בזכות חוזק מכני גבוה במיוחד. ניתן להזמנה בגרסה מיוחדת לתעשיית המזון.



נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	אורך רוחב גובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
114	17,100	5.5	115x150x1205	5700K	150	Eltam-EH-HBL
111	16,700	5.5	115x150x1205	4000K	150	Eltam-EH-HBL
121.5	12,150	4.4	115x150x905	5700K	100	Eltam-EH-HBL
114	11,400	4.4	115x150x905	4000K	100	Eltam-EH-HBL
111	16,700	5.5	115x150x1205	4000K	150	Eltam-EH-HBL

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.




## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

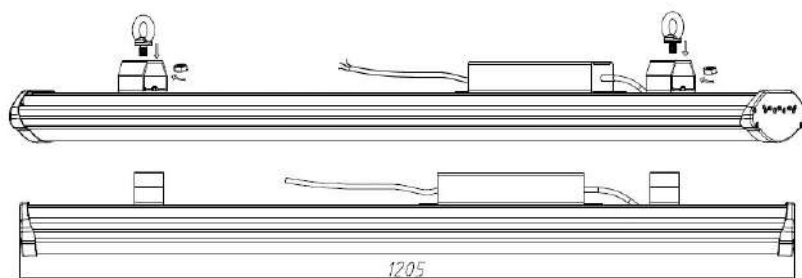

## עקומות פוטומטריות:



220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-30~+50°
IK10
IP65
TM21
LM80
20 ת"י
ISO 9001 CERTIFIED