

Eltam OptiLED GLOBE PRO

גוף תאורת שבילים LED מקצועי ומעוצב בצורת כדור. OptiLED GLOBE PRO בעל אופטיקה מיוחדת (סימטרית וא-סימטרית) היוצרת הולוגרמה ייחודית ומעוצבת על גבי הכדור ומאפשרת תאורה נעימה ואחידה בסביבתו. אורך החיים הארוך ורמות האטימות והעמידות הגבוהות, הופכים את גוף התאורה לבחירה מושלמת עבור שבילים, פארקים ושצ"פים. זמין בהספקים 30W ו-40W.

תיאור המוצר:


- בעל אופטיקה מיוחדת PMMA/PC.
- אטימות גבוהה מפני מים ואבק - IP66.
- אורך חיים ארוך במיוחד >78,000 hours.
- עומד בדרישות מפרט 08.
- רמת עמידות גבוהה בהולם מכאני - IK08.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס מיציקת אלומיניום בציפוי עמיד מפני קורוזיה.
- דרייבר: Osram או Inventronics. זמין בדגם 1-10V Dali לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- אפשרויות אופטיקה: סימטרית / א-סימטרית.
- טמפ' צבע אפשריות: 3000K / 4000K. זמין בטמפ' צבע נוספות לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: >70 CRI.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטריגובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	סוג כדור	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Globe PRO SYM 30	30	3000K	400x510	10	פריזמטי	סימטרית	3,650	122
Globe PRO A-SYM 30	30	3000K	400x510	10	פריזמטי	א-סימטרית	3,590	120
Globe PRO SYM 40	40	3000K	400x510	10	פריזמטי	סימטרית	4,880	122
Globe PRO A-SYM 40	40	3000K	400x510	10	פריזמטי	א-סימטרית	4,792	120

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים. **תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:



עקומות פוטומטריות:

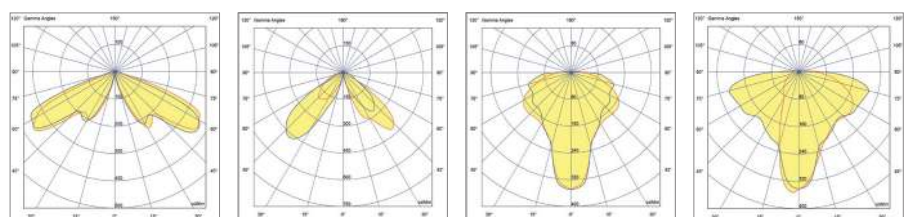

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>95%
- ta<<50°
- IK08
- IP66
- RG0
- SDCM<5
- L80>78,000 Hours
- TM21
- LM80
- תואם מפרט 08
- 20" ת"
- ISO 9001 CERTIFIED