



SONIC GEAR

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה בטיפול ננו-קרמי לעמידות גבוהה בפני קורוזיה. זכוכית מחוסמת שטוחה.
- דרייבר: זמין בדגם 1-10V, Dali לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Cree, Lumileds או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 13°-43° בהתאם לדגם.
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.


גוף תאורה LED מתכוונן (עד 90°) בעל רמת גימור גבוהה מתוצרת UNILAMP. סוניק מאפשר איכות הארה מצויינת ומדויקת לטווח בינוני. זמין בשלושה גדלים MINI/MEDIUM/MEGA. מתאים להארה / הדגשת: פסלים, אלמנטים אדריכליים, קירות, חזיתות מבנים, מרכסות ועוד. מאפשר הארה בלתי ישירה בעזרת דפלקטור הזמין כאביזר נלווה.

תיאור המוצר:

- אפשרויות אופטיקה רחבות: 13°-43° בהתאם לדגם.
- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP65.
- בעל ראש תאורה הניתן לכיוונון של עד 90°.
- עמידות גבוהה בפני קורוזיה.


| דגם | הספק (W) | טמפרטורת צבע | קוטר גובה רוחב עומק (מ"מ) (LxWxHxD) | משקל (ק"ג) | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|-------------------|----------|--------------|-------------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| SONIC GEAR MINI | 15 | 3000K | 94x226x171x101 | 1.8 | 1,420 | 94 |
| SONIC GEAR MINI | 15 | 3000K | 94x214x130x83 | 1.8 | 1,210 | 80 |
| SONIC GEAR Medium | 27 | 3000K | 140x322x208x138 | 3 | 2,780 | 102 |
| SONIC GEAR Medium | 41 | 3000K | 140x277x171x101 | 3 | 3,930 | 95 |
| SONIC GEAR Mega | 57 | 3000K | 185x366x208x138 | 6.5 | 6,920 | 121 |
| SONIC GEAR Mega | 57 | 3000K | 185x366x208x138 | 6.5 | 6,760 | 118 |

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:



עקומות פוטומטריות:

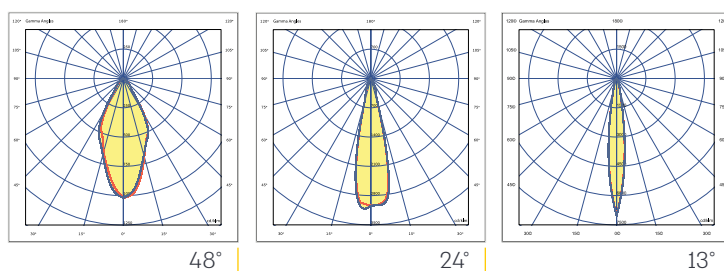

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta = -30~+50°
IK08
IP65
SDCM<3
L70> 50,000 Hours
TM21
LM80
CB
ISO 9001:2015