



Eltam HONOR


תיאור המוצר:

- אורך חיים ארוך במיוחד. $L80 > 72,000$ @ $t_a = 50^\circ C$.
- תא דרייברים נפרד לטובת ניהול חום מיטבי של הלדים והדרייבר.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד 150lm/W .
- כל מודול ניתן לכוונן באופן עצמאי.
- זרוע לעיגון בטיחותי של גוף התאורה בכל זווית צידוד.

גוף תאורת הצפיה LED מקצועי בהספקים גבוהים (400-1000W) בעל אורך חיים ארוך במיוחד. מצוין להארת מגרשי ספורט, רחבות תפעוליות, שלטי פרסום ועוד, בזכות אפשרויות אופטיקה מגוונות ומטריצות להתאמת זווית ההתקנה של כל מודול ושל גוף התאורה בכללותו.

נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום מסיבית לפיזור חום אופטימלי. תא דרייברים נפרד להארכת אורך חיים. עדשות PMMA. זכוכית מחוסמת.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- דרייבר: זמין בדגם 1-10V / DALI - לפי דרישה.
- טמפי צבע אפשריות: 3000K / 4000K / 5000K לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 70$. $CRI > 80$ לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV

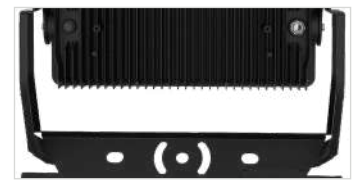


זרוע לעיגון בטיחותי

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	אופטיקה	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
HONOR 400W	400	5000K	137×455×467	15°	25.8	61,600	154
HONOR 500W	500	5000K	137×455×467	15°	25.8	75,000	150
HONOR 650W	650	5000K	137×455×467	15°	25.8	91,000	140
HONOR 750W	750	5000K	137×467×690	15°	34.8	112,500	150
HONOR 1000W	1000	5000K	137×467×690	15°	34.8	143,000	143

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח. *לתשומת לבכם - תפוקת האור המדויקת של גוף התאורה תלויה בטמפי הצבע ובאופטיקה הנבחרת.



עקומות פוטומטריות:

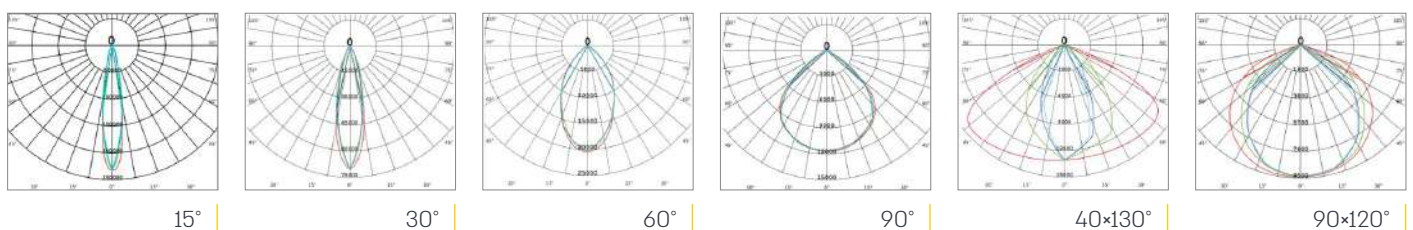

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-40~+50°
IK08
IP65
L80>72,000 Hours
TM21
LM80
תואם מפרט 08
ת"י 20
ISO 9001:2015