



# Eltam Champion

## תיאור המוצר:

- דרגת אטימות גבוהה במיוחד - IP66/IP67.
- עדשות פוליקרבונט אנטי-UV חסינות לאש.
- מגוון אפשרויות אופטיקה לפיזור אור מדיק.
- מבנה עמיד במיוחד לפיזור חום אופטימלי.
- אורך חיים ארוך במיוחד.

## נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום. כיסוי מזכוכית מחוסמת.
- דרייבר: זמן בגרסת Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- אפשרויות אופטיקה: 30° / 60° / 90° / 130°x40° / 120°x90° / T1 / T2 / T3 / T4
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: >70 CRI. >80 CRI זמן לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10 KV (בהתאם לדגם).


פרוז'קטור LED מקצועי בהספק 30-300W ותפוקת אור עד כ-42,000 לומן. בעל מגוון רחב של עדשות סימטריות וא-סימטריות ייעודיות להולכת אור מתקדמת. כיסוי זכוכית מחוסמת לעמידות בתנאי סביבה קשים. גוף תאורת הצפה בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד (עד כ-150lm/W) לשימוש ברחבות תפעוליות, חניות, מגרשי ספורט, שלטי פרסום ועוד.

## אביזרים נלווים זמינים:

- מצחייה להקטנת סינוור סביבתי וזיהום אור.
- רשת הגנה מפני ונדאליזם.
- זרוע מתכווננת להתקנה על צינור - בהזמנה מיוחדת.


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	אופטיקה	טמפרטורת צבע	הספק (W)	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)
136	4080	5	60°	4000K	30	60x188x266
136	6800	5	60°	4000K	50	60x188x266
149	11,920	5.2	60°	4000K	80	71x270x357
145	14,500	5.4	60°	4000K	100	71x270x357
145	17,400	5.4	60°	4000K	120	71x270x357
145	21,750	6.9	60°	4000K	150	71x309x480
143	25,740	6.9	60°	4000K	180	71x309x480
140	28,000	6.9	60°	4000K	200	71x309x480
147	35,280	10	60°	4000K	240	71x372x481
139	41,700	10.2	60°	4000K	300	71x372x481

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח. \* לתשומת לבכם - תפוקת האור המדויקת של גוף התאורה תלויה בטמפ' הצבע ובאופטיקה הנבחרת.



## טמפרטורת צבע:

## עקומות פוטומטריות:

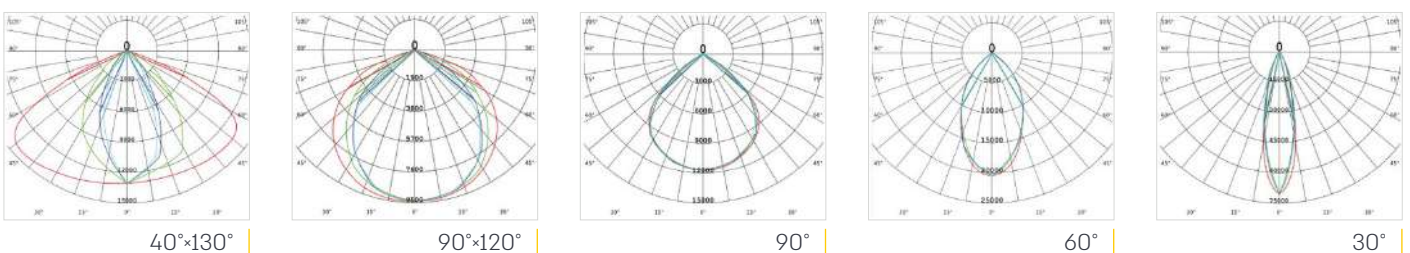

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-30~+55°
IP67
IP66
L80>60,000 Hours
TM21
LM80
תואם מברט 08
ת"י 20
ISO 9001 CERTIFIED