



CELLUS FL39

תיאור המוצר:

- זמין בשני גדלים והספקים (35W / 150W).
- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP66.
- בעל מגוון אפשרויות אופטיקה - 3°-75°.
- אורך חיים ארוך - עד כ-77,000 שעות.
- אטימות גבוהה מפני מים ואבק - IP66.
- רמת THD נמוכה THD < 10% @ 230V.

גוף תאורת הצפה LED קומפקטי ועמיד עם ביצועי תאורה מדהימים לתאורת חוץ ופנים. ה-CELLUS FL39 הוא זרקור מושלם לשימושים אדריכליים ותאורת נוף, בזכות מגוון אפשרויות אופטיקה, גווני וצבעי אור (לבן, RGB, RGBW, adjustable CCT). הסלוס FL28 זמין עם מגוון אפשרויות שליטה ובקרה. מתאים לתאורה אדריכלית, תאורת אובייקטים ממרחק רב, תאורת איורה, תאורת נוי, עצים, צמחים ועוד.

נתונים טכניים:

- גוף: אלומיניום בציפוי אנודיז. עדשות PMMA/PC. זכוכית מחוסמת.
- זמן עם לובר ו/או HoneyComb - בהזמנה נפרדת.
- דרייבר: זמין בדגם DMX, 1-10V, Bluetooth, Dali.
- לדים: תוצרת CREE או ש"ע.
- טמפ' צבע לבחירה: 2200K/3000K/4000K/5000K/RGB/RGBW/CCT
- אפשרויות אופטיקה: 3°-75° בהתאם לדגם.
- מקדם מסירת צבע: CRI > 80. ניתן להזמין לפי דרישה. CRI > 90 לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: לפי הדגם הנבחר 10kV, 6kV, 5kV, 4kV.


אביזרים נלווים זמינים:

- לובר ו/או HoneyComb למניעת סינוור.
- דוקרן להתקנה בקרקע.
- מתאם תלייה על עמוד.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אופטיקה	משקל (ק"ג)	קוטרה גובה רוחב (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
70	2,450	3° / 15° / 30°×60° / 41° / 75°	4.3	360×290×180	4000K	35	CELLUS FL39
100	10,500	3° / 15° / 30°×60° / 41° / 75°	11.8	525×495×235	4000K	150	CELLUS FL39

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** ייתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

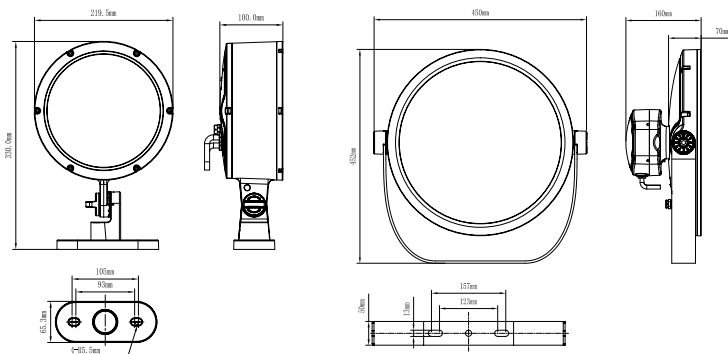

עקומות פוטומטריות:

