

BALDER Indirect

גוף תאורה LED לתאורה חיצונית מסוגנת, להתקנה על ראש עמוד. אידיאלי להתקנה במרכזים עירוניים, רחבות, מדרכות, טיילות, פארקים, גנים ציבוריים ועוד. מאיר באור רך, לא ישיר ולא מסנוור.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP66.
- נצילות אורית גבוהה של 140 lm/W.
- ניתן להזמין עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.

נתונים טכניים:


- גוף: סגסוגת אלומיניום, מתוכנן לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור.
- עדשה: PMMA או PC.
- דרייבר: PHILIPS, Vossloh Schwabe או ש"ע זמן בדגם 1-10V Dali.
- לדים: תוצרת Cree, LUMILEDS או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: סימטרי, אסימטרי.
- טמפ' צבע: 3000K. ניתן להזמין 4000K לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. ניתן להזמין CRI>80 לפי דרישה.
- אופציה להזמנה: גלאי נוכחות.



אטם אנטי סנוור, מצמצם את זווית האלומה


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטריגובה (HxD) (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
90	1,800	6.4	420x371	4000K	20	BALDER - LOW UGR
90	3,600	6.4	420x371	4000K	40	BALDER - LOW UGR

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

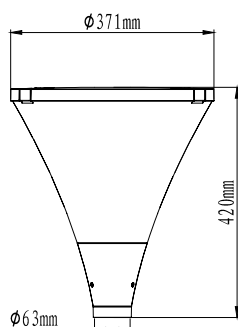

עקומות פוטומטריות:

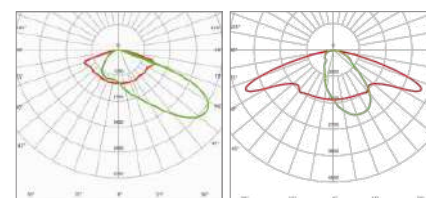

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- ta= -30~+50°
- L80> 54,000 Hours
- IK09
- IP66
- RG0
- TM21
- LM80
- CB
- ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.