

# עמוס

גוף תאורת רחובות ושבילים חסכוני במגוון רחב במיוחד של הספקים (30-200W). בעל גב חלק ללא צלעות קירור בולטות, המאפשר ניקיון עצמי (Self-cleaning luminaire). כולל פתיחה ללא כלים של תא הרכיבים וניתוק זרם בעת פתיחת תא הציוד. זרוע מתכוננת המתאימה להתקנה אופקית או עילית ולהתאמת זווית ההתקנה  $\pm 15^\circ$ .

## תיאור המוצר:


- אטימות גבוהה למים ואבק - IP65.
- נצילות אורית גבוהה - עד כ-  $135 \text{lm/W}$ .
- מותאם להתקנה קלה ובטיחותית.
- מתאים לעמודים עד כ-25 מ' גובה (200W - 25,000lm).
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכני - IK09.

## נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן.
- מגיע ב-3 גדלים פיזיים בהתאם להספק הדרוש.
- דרייבר: תוצרת MeanWell / Inventronics.
- לדים: תוצרת Lumileds (Phillips).
- טמפ' צבע אפשריות: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K.
- מקדם מסירת צבע:  $\text{CRI} > 70$ ,  $\text{CRI} > 80$  לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV.
- אופטיקה: מגוון אפשרויות אופטיקה זמינות.
- אחריות: 5 שנות אחריות.

מחזוריות צבע	הספק (W)	מפרטות צבע	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)	מידות HxWxL (מ"מ)
3000K	30	4000K	3,750	125	103x233x577
4000K	60	4000K	7,320	122	103x233x577
5000K	100	4000K	12,800	128	103x272x627
	150	4000K	20,250	135	103x301x768
	200	4000K	25,400	127	103x301x768


\*הנתונים בטבלה נכונים לדגמים המופיעים בה. ניתן לקבל גופי תאורה באופטיקה / גוון אור / הספקים שונים. תיתכן סטייה של  $\pm 10\%$  בשטף האור.



## שרטוט:

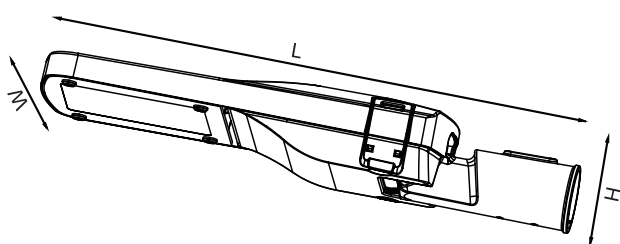

## עקומות פוטומטריות:

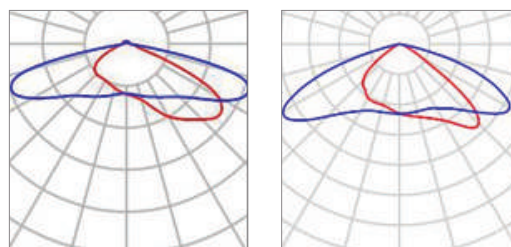

T3

T2-5

