



FUJI היא משפחה של עמודי תאורה מסוגניים (BOLLARD), ברמת פרימיום מתוצרת UNILAMP. גופי התאורה פוג' עמידים במיוחד לתנאי חוץ ובעלי אורך חיים ארוך. זמינים בשני דגמים FLAT/ROUND. מתאים להתקנה בגנים ציבוריים, פארקים, שבילים, טיילות איזורי מסחר, שטחים פתוחים ועוד.

תיאור המוצר:


- זמין בשני עיצובים שונים לבחירה בדגם FLAT/ROUND.
- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP65.
- פיזור אור סימטרי בגווי אור שונים לבחירה.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע פוליאסטר בתנור עמידה בפני קורוזיה בשימושים חיצוניים. במגוון צבעים לבחירה.
- בעל רפלקטור אלומיניום למניעת סינוור בשני דגמים סימטריים.
- עם מפזר אור פוליקרבונט פריזמטי / שקוף / חלבי בעל עמידות גבוהה בהולם מכאני ועמידות בפני קרינת UV.
- דרייבר: תוצרת TRIDONIC. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת CREE / CITIZEN או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 2 דגמי אופטיקה סימטרית.
- טמפי' צבע אפשריות: 2700K / 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: >CRI80.


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטריגובה (מ"מ) (D×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
67	1,810	6.30	175×975	3000K	27	FUJI Round
67	1,990	6.30	175×975	3000K	39	FUJI Round
74	2,760	6.40	175×1009	3000K	27	Double FUJI Round
73	2,880	6.40	175×1009	3000K	39	Double FUJI Round
67	1,810	6.20	175×947	3000K	27	FUJI Flat
64	2,510	6.20	175×947	3000K	39	FUJI Flat
74	1,990	6.50	175×981	3000K	27	Double FUJI Flat
73	2,880	6.50	175×981	3000K	39	Double FUJI Flat

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

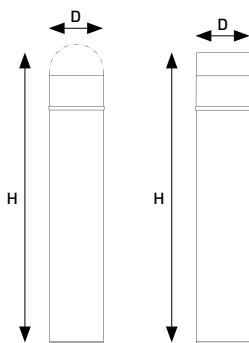

עקומות פוטומטריות:

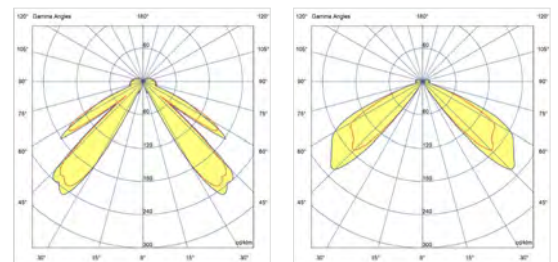



טרמינל סנטר, אור יהודה
יועץ תאורה: קובי רוזנטל