



Galaxis Pro

תיאור המוצר:

- זמין בארבעה גדלים שונים לשקעים בקוטר 125, 145, 180, 215 מ"מ.
- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP44.
- רפלקטור אלומיניום לפיזור אור אחיד - 65°-75°.
- כולל דרייבר OSRAM בעל בידוד גליוני - SELV.
- רמת THD נמוכה. THD < 10%.

נתונים טכניים:

- גוף: יצקת אלומיניום בלחץ גבוה לפיזור חום אופטימלי.
- רפלקטור מאלומיניום. עדשות PMMA. גימור שחור או לבן.
- דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר. זמין בדגם 1-10V, Dali או חותך פאזה לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Samsung.
- אפשרויות אופטיקה: 65°-75° בהתאם לדגם.
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI > 90. ניתן להזמין CRI > 97 לפי דרישה.

גוף תאורה שקוע תקרה מאלומיניום יצוק בעל התקן קפיצי להתקנה קלה ומהירה. בעל רפלקטור מבריק מאלומיניום לפיזור אור אחיד. זמין בארבעה גדלים שונים (140-230 מ"מ). מתאים להתקנה בתשתיות קיימות או חדשות במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.



formalighting


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אופטיקה	קוטר שקע (CUT OUT)	קוטר אגובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
109	2171	65°	125 מ"מ	65x140	3000K	20	Galaxis Pro 140
110	2190	65°	125 מ"מ	65x140	4000K	20	Galaxis Pro 140
105	2848	75°	145 מ"מ	85x160	3000K	27	Galaxis Pro 160
108	2919	75°	145 מ"מ	85x160	4000K	27	Galaxis Pro 160
94	3675	72°	180 מ"מ	98x198	3000K	39	Galaxis Pro 200
96	3744	72°	180 מ"מ	98x198	4000K	39	Galaxis Pro 200
90	4500	75°	215 מ"מ	102x230	3000K	50	Galaxis Pro 230
95	4734	75°	215 מ"מ	102x230	4000K	50	Galaxis Pro 230

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

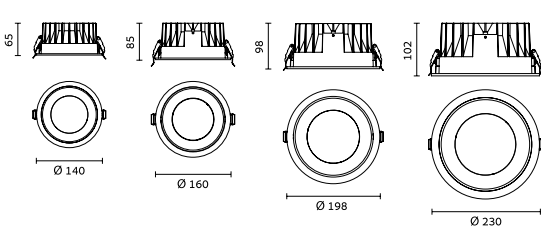

עקומות פוטומטריות:

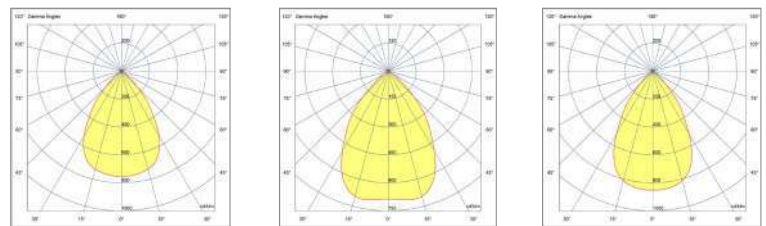

Galaxis Pro 200 | Galaxis Pro 160|230 | Galaxis Pro 140

