

# HIMAST PHOEBUS

גוף תאורה LED לתאורת חוץ היימאסט להארת צמתים מגובה רב, לגוף מבנה קומפקטי ועוצמתי עד 100,000lm, מתאים להתקנה על ראש עמוד בכתר או מרפסת בגובה רב בגבהים 18-40 מטר. מגוון רחב של אופטיקות המתאימות לכל תוואי דרך. גוף התאורה עם אפשרות ל 3/4 מודולים וניתן להטיה של 5°.

## תיאור המוצר:

- בעל רמת איטמות במפני אבק ומים - IP66.
- ראש התאורה ניתן להטיה של 5°.
- תאורה עוצמתית עד 100,000lm.
- מאושר על ידי נתיבי ישראל.
- פתיחה קלה ומוגנת ללא כלים.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.


## נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה צבוע אבקת פוליאסט, זכוכית מחוסמת בעל העברת אור גבוהה. עדשות PC.
- דרייבר: תוצרת PHILIPS / OSRAM. זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- אפשרויות אופטיקה: I, II, T, T III, T IV, T V, M1, M6, R3, P4 ועוד.
- טמ'פ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. CRI>80 לפי דרישה.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	מספר מודולים	משקל (ק"ג)	קוטריגובה (מ"מ) (HxD)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
130	53,400	3	22.5	270x660	3000K	410	HIMAST PHOEBUS
138	56,600	3	22.5	270x660	4000K	410	HIMAST PHOEBUS
129	65,750	3	22.5	270x660	3000K	510	HIMAST PHOEBUS
136	69,200	3	22.5	270x660	4000K	510	HIMAST PHOEBUS
129	88,110	4	26	270x660	3000K	680	HIMAST PHOEBUS
136	92,380	4	26	270x660	4000K	680	HIMAST PHOEBUS
124	99,000	4	26	270x660	3000K	800	HIMAST PHOEBUS
131	104,850	4	26	270x660	4000K	800	HIMAST PHOEBUS

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ'פ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

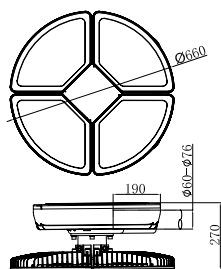

## עקומות פוטומטריות:

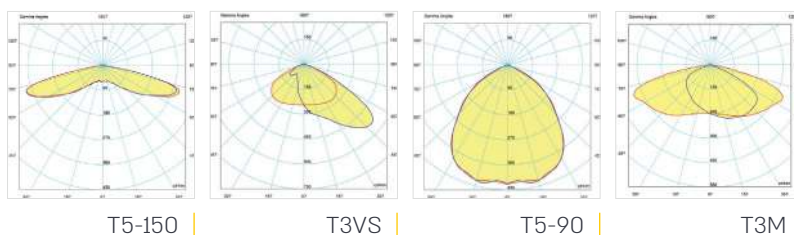

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- ta= +/-40°
- IK09
- IP66
- SDCM<3
- RG0
- L80> 60,000 Hours
- TM21
- LM80
- ENEC
- ISO 9001
- 20 ת"י
- ISO 14001