



I BRICK-H LED

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות גבוהה מפני אבק ומים - IP65.
- מתאים להתקנה חיצונית/פנימית.
- עמיד במיוחד בתנאי חוץ בזכות ציפוי ננו-קרמי.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ בציפוי ננו-קרמי ושכבת צבע בעלת עמידות גבוהה בקורוזיה. בעל עדשת זכוכית מחוסמת (בדגמים הרלוונטיים).
- ניתן להזמנה במספר גוונים.
- דרייבר: תוצרת Tridonic או ש"ע.
- לדים: תוצרת Cree, Lumileds או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: בהתאם לדגם הנבחר.
- טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.

I BRICK-H' היא משפחת גופי תאורה שקועי קיר מאורכי שעוצבו במיוחד למניעת סינוור במקומות בהם נדרשת תאורה רכה. מתאימים לתאורת חוץ בזכות רמת אטימות גבוהה - IP65 - ועמידות גבוהה בהולם מכאני. זמין בשלושה דגמים (H, H-GRILL, H-RAMP) ובשני גדלים Short/Long. מתאים להתקנה בקירות, מדרגות או עמודים להארת שבילים, מדרגות ועוד.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	מידות (LxHxWxL1)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
I-BRICK H SHORT	4.1	4000K	248x82x119x236	1.20	470	115
I-BRICK H LONG	6.1	4000K	341x81x120x320	1.70	700	115
I-BRICK H-GRILL SHORT	4.1	4000K	248x82x119x236	1.20	470	115
I-BRICK H-GRILL LONG	6.1	4000K	341x81x120x320	1.70	700	115
I-BRICK H-RAMP SHORT	4.1	4000K	248x82x119x236	1.20	470	115
I-BRICK H-RAMP LONG	6.1	4000K	341x81x120x320	1.70	700	115

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח. * הנתונים בטבלה הינם לדגמים מסוימים בלבד. גוף התאורה זמין בהספקים, גוון אור ותפוקות אור נוספות.




מטפרטורת צבע:

שרטוטים:

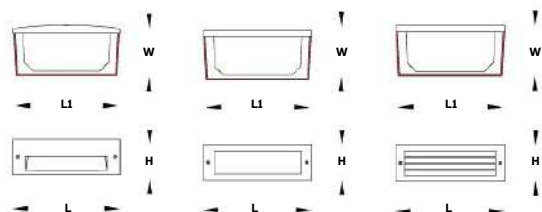

עקומות פוטומטריות:

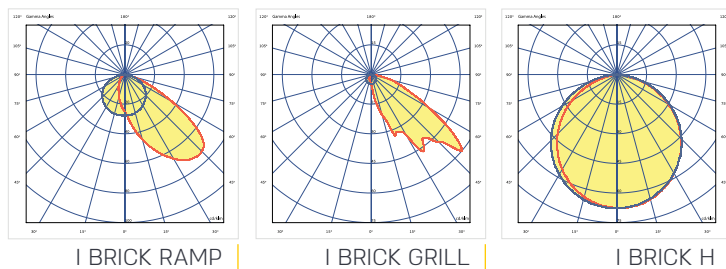

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=+50°
IK 08/06
IP65
SDCM<3
RG0
L70> 50,000 Hours
TM21
LM80
ת"י 20
ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY