



OVO ADJUSTABLE

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אופטיקה	קוטר שקע (CUT OUT)	קוטר×גובה (מ"מ) (D×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
103	616	16°/24°/32°	59 מ"מ	65×100	3000K	6	Ovo 65 Adjustable
107	643	16°/24°/32°	59 מ"מ	65×100	4000K	6	Ovo 65 Adjustable
124	1,238	18°/24°/34°	79 מ"מ	90×104	3000K	10	Ovo 90 Adjustable
126	1,260	18°/24°/34°	79 מ"מ	90×104	4000K	10	Ovo 90 Adjustable
98	3,220	12°/24°/32°	150 מ"מ	176×217	3000K	33	Ovo 160 Adjustable
100	3,300	12°/24°/32°	150 מ"מ	176×217	4000K	33	Ovo 160 Adjustable

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

OVO FIXED

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אופטיקה	קוטר שקע (CUT OUT)	קוטר×גובה (מ"מ) (D×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
103	616	16°/24°/32°	59 מ"מ	57×100	3000K	6	Ovo 65 Fixed
107	643	16°/24°/32°	59 מ"מ	57×100	4000K	6	Ovo 65 Fixed
124	1,238	18°/24°/34°	86 מ"מ	84×111	3000K	10	Ovo 90 Fixed
126	1,260	18°/24°/34°	86 מ"מ	84×111	4000K	10	Ovo 90 Fixed
98	3,220	12°/24°/32°	150 מ"מ	147×157	3000K	33	Ovo 160 Fixed
100	3,300	12°/24°/32°	150 מ"מ	147×157	4000K	33	Ovo 160 Fixed

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

OVO

תיאור המוצר:

- זמין בשלושה גדלים שונים בקוטר 65, 90, 160 מ"מ.
- זמין בדגם trimless / trim
- זמין בדגם מתכוונן הניתן להטיה אנכית עד 30°.
- Dark-Light עם אופטיקה צרה להקטנת סינוור.
- זמין באפשרויות נוספות CRI/CCT לפי דרישה.

נתונים טכניים:

- גוף: יצקת אלומיניום בלחץ גבוה לפיזור חום אופטימלי.
- רפלקטור מאלומיניום ברמת נימור גבוהה בצבע שחור, לבן, אפור (RAL 9006).
- דרייבר: זמין בדגם 1-10V או DALI או חותך פאזה לפי דרישה.
- לדים: תוצרת CITIZEN LED.
- אפשרויות אופטיקה: מגוון עדשות 12°-34° בהתאם לדגם.
- טמפר' צבע: 2700K / 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.



גוף תאורה מעוצב מסוג Dark Light להתקנה שקועה. בעל מבנה מיוחד להקטנת בוהק וסינוור. התקנה פשוטה באמצעות תפסים מובנים או תושבות ייעודיות. זמין בדגם מתכוונן להטיה אנכית עד 30°, בהתאם לדגם. זמין בשלושה גדלים שונים (65-160 מ"מ) ובדגמי trimless/trim מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, מסדרונות ועוד.

formalighting



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

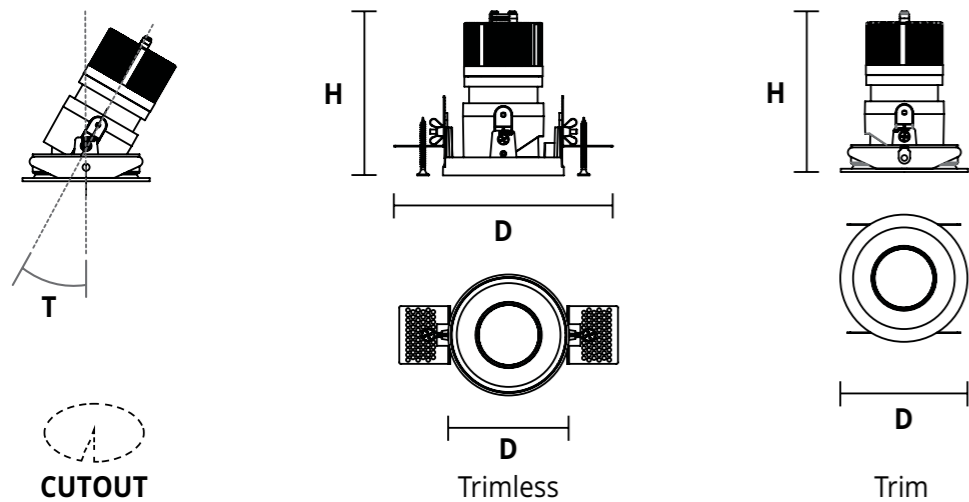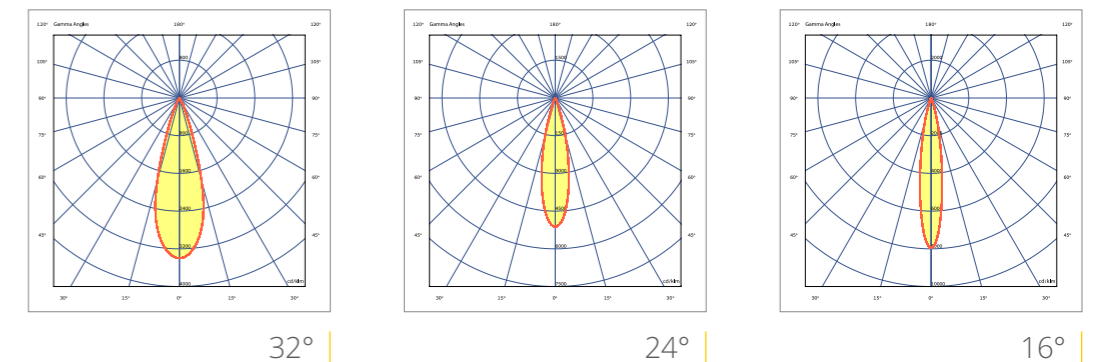

שרטוטים:

