



SLASH

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP67.
- אורך חיי לדים ארוך במיוחד 100,000 שעות.
- מערכת אופטית פנימית הניתנת להטיה של $\pm 20^\circ$.

נתונים טכניים:

- גוף: אקסטרוזיית אלומיניום מטופלת בתהליך אנודיזי לעמידות בפני קורוזיה. עדשת זכוכית מחוסמת 6 מ"מ. זמין במגוון צבעים לבחירה.
- דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר. זמין בדגם 1-10V Dali או DMX לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Samsung או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: $10^\circ / 28^\circ / 40^\circ / 12^\circ \times 32^\circ$ בהתאם לדגם.
- טמפ' צבע: RGBW, RGBA & RGBW, 3000K / 4000K / 2700K.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 82$.
- התקנה: ניתן להתקנה באמצעות זרועות מתכוננים מנירוסטה או בקופסת השקעה.

גוף תאורה LED לינארי שקוע עם מערכת אופטית פנימית הניתנת להטיה של $\pm 20^\circ$ מהחלק החיצוני של המתקן עם ידית ייעודית לצמצום זיהום האור וייעול האפקט האורי. מתאים להארת חזיתות מבנים, שלטים נמוכים, קירות, מרפסות ועוד.



אביזרים נלווים זמינים:




קופסת השקעה

זרועות מתכוננות

לובר מונע סנוור


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטר/גובה (HxD) (מ"מ)	משקל (ק"ג)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
SLASH	20	4000K	140x80	2	$40^\circ-10^\circ$	1,960	98
SLASH	36.8	4000K	140x80	4	$40^\circ-10^\circ$	3,920	106
SLASH	55.3	4000K	160x85	6	$40^\circ-10^\circ$	5,883	106
SLASH	73.7	4000K	160x85	8	$40^\circ-10^\circ$	7,840	106

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$ - ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

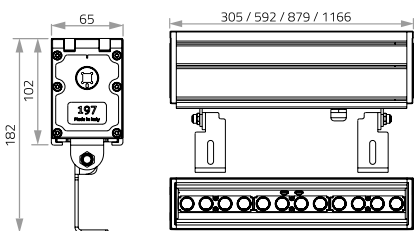

עקומות פוטומטריות:

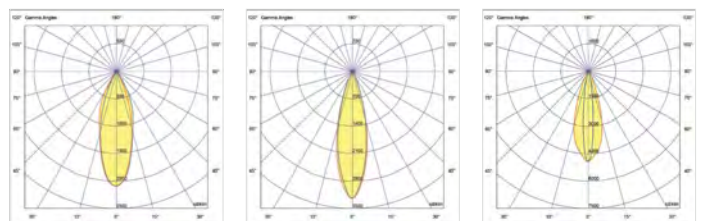

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- ta=-20~+50°
- IK09
- IP67
- SDCM<3
- RG0
- L70>100,000 Hours
- RGBW
- TM21
- LM80
- ISO 9001:2015
- ת"י 20
- ISO 14001:2015